



ПРАКТИК PROFI

СТЕЛЛАЖИ

ОФИС | СКЛАД | ГАРАЖ | ДОМ



ЛЕГКИЙ СТЕЛЛАЖ НА БОЛТАХ ES



МАКС. НАГРУЗКА
НА СЕКЦИЮ



НАГРУЗКА
НА ПОЛКУ




УСТОЙЧИВЫЙ



НА БОЛТАХ



РЕГУЛИРОВКА
ПОЛОК



ГАРАНТИЯ

Предназначен для хранения различных грузов дома, в офисах, гаражах, подсобках и балконах, а также на небольших складах.

- Изготовлен из оцинкованной стали, что позволяет его использовать в помещениях с повышенной влажностью
- Быстрая, легкая сборка. Соединения стойки и полки при помощи болтов с гайками
- Стойки с усиленным угловым профилем 30x30 мм
- Завальцованные ребро полки и края стойки обеспечивают травмобезопасность, улучшают несущие способности полки и стеллажа
- Максимальная нагрузка на полку до 30 кг
- Максимальная нагрузка на стеллаж – 120 кг
- Шаг регулирования высоты полок – 25 мм
- Комплектуются подпятниками, предохраняющими пол от повреждений
- Компактная упаковка комплекта стеллажа за счет сборной вертикальной стойки,
- Низкая цена
- Поставляется в разобранном виде

ЦВЕТА ОТДЕЛКИ




Оцинкованная сталь



RAL 7038
Гладкое порошковое покрытие

Легкий стеллаж на болтах ES

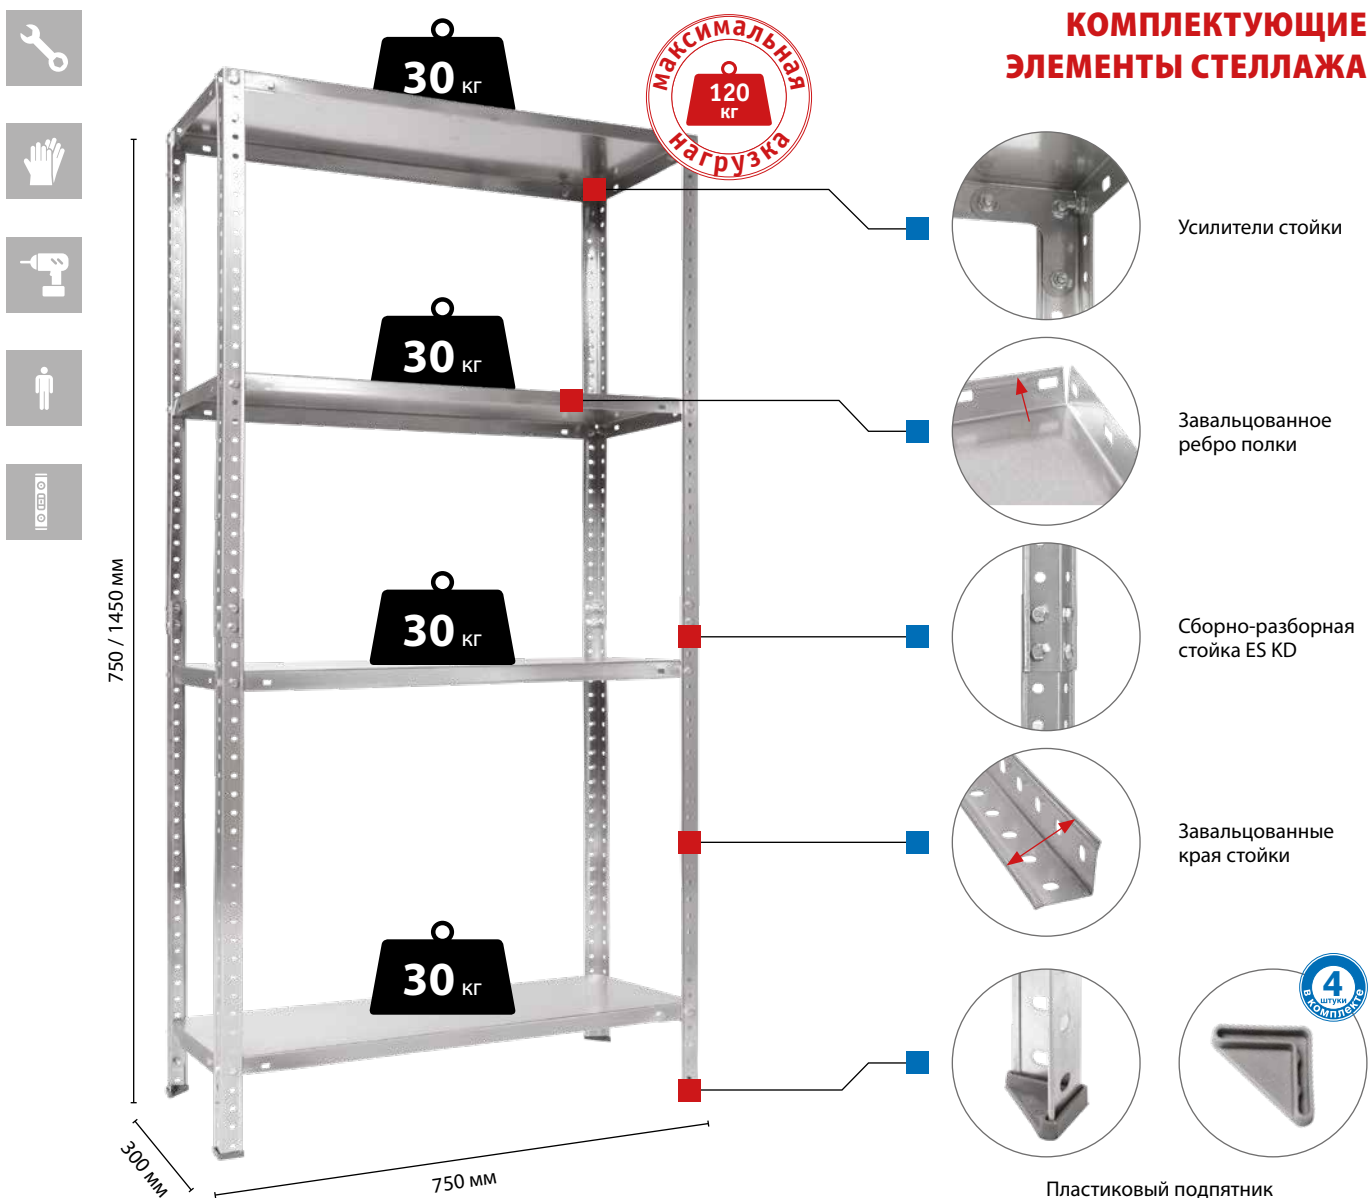

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	ВЕС, кг
ES 75 KD/75x30/3 оцинкованный	725	750	300	4,0
ES 150 KD/75x30/4 оцинкованный	1450	750	300	5,4
ES 150 KD/75x30/4 серый	1450	750	300	5,4

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СТЕЛЛАЖЕЙ ES 75 KD / ES 150 KD:

1. Стойка 75KD – 4/8 шт.
2. Полка 75x30 – 3/4 шт.
3. Усилитель стойки – 0/8 шт.
4. Подпятник пластиковый – 4 шт.
5. Комплект крепежа




СХЕМА УСТАНОВКИ УСИЛИТЕЛЕЙ СТОЙКИ НА СТЕЛЛАЖ

- 1 Усилители стойки (4шт.)
- 2 Верхняя полка
- 3 Нижняя полка
- 4 Усилители стойки (4шт.)



ВНИМАНИЕ:

Правильная установка усилителей стойки обеспечивает жёсткость стеллажа. Неправильная установка усилителей стойки может привести к повреждению элементов стеллажа во время эксплуатации. (см. Схема установки усилителей стойки на стеллаж).

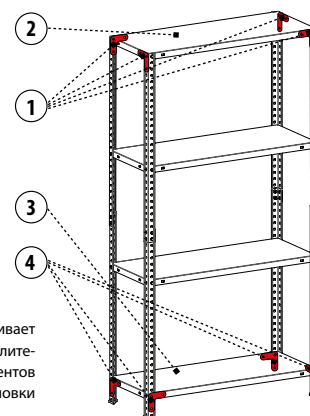



ПОЛОЧНЫЕ СТЕЛЛАЖИ НА БОЛТАХ MS



НАДЕЖНЫЙ



УСТОЙЧИВЫЙ



НА БОЛТАХ

РЕГУЛИРОВКА
ПОЛОК

ГАРАНТИЯ

MS STANDART

нагрузка **500 кг**
нагрузка на полку
100 кг

MS STRONG

нагрузка **750 кг**
нагрузка на полку
150 кг

MS HARD

нагрузка **1000 кг**
нагрузка на полку
200 кг

Предназначены для хранения документов и различных грузов.

- Три серии стеллажей с нагрузками 500/750/1000 кг
- Три вида стоек с усиленным угловым профилем: Standart, Strong, Hard. Конструкция позволяет наращивать стеллажи в линию и секции (в глубину)
- Максимально распределенная нагрузка на полку 100, 150, 200 кг
- Полки стеллажей усилены ребрами жесткости, что обеспечивает их прочность
- Два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек (опция)
- Компактная упаковка
- Поставляются в разобранном виде



ЦВЕТА ОТДЕЛКИ



RAL 7038
Гладкое порошковое покрытие

Отличительные особенности полок и стоек MS

ПОЛКИ MS STANDART

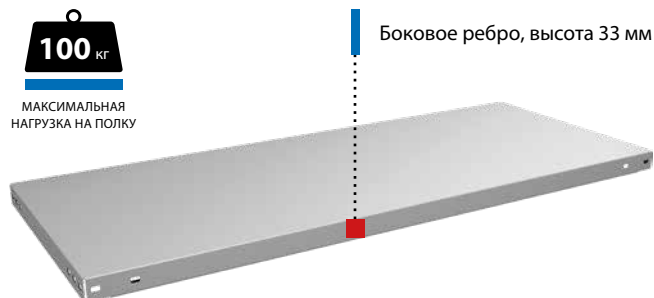

Ширина, мм: 700/1000
Глубина, мм: 250/300/400/500/600

Боковое ребро, высота 33 мм




1 центральное ребро жесткости, высота 26 мм



Стойка MS Standard


ПОЛКИ MS STRONG NEW

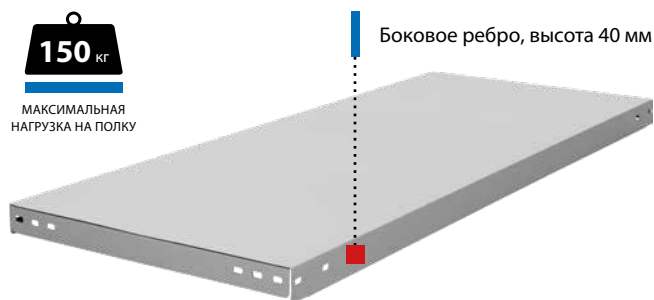

Ширина, мм: 700/1000/1200/1500*
Глубина, мм: 300/400/500/600/700*/800*

Боковое ребро, высота 40 мм

1 центральное ребро жесткости, высота 32 мм


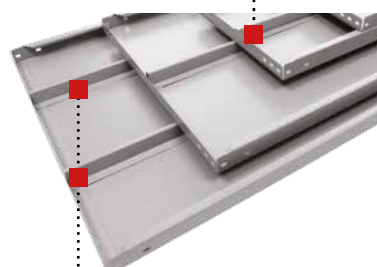


* 2 центральных ребра жесткости, высота 32 мм (для глубины 700 и 800 мм и на всех полках шириной 1500 мм)



Стойка MS Strong

ПОЛКИ MS HARD

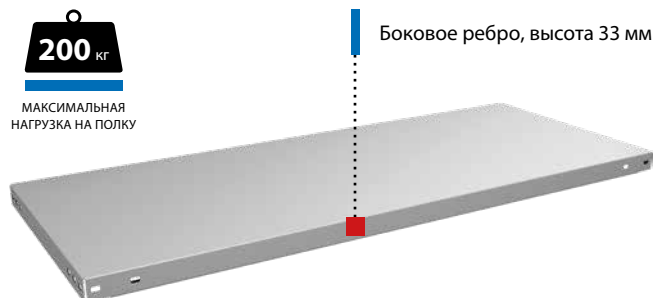


Ширина, мм: 1000
Глубина, мм: 300/400/500/600

Боковое ребро, высота 33 мм



2 центральных ребра жесткости, высота 26 мм

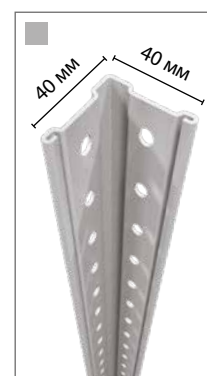

Стойка MS Hard

ТИП СТОЙКИ	ВЛИЯНИЕ КРЕПЕЖА НА МАКСИМАЛЬНУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СТОЙКИ, КГ (%)					
	Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке)	Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке + в середине) (+10%)	Г-образ. комплекты уголков (на всех полках) (+20%)	Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке) (+15%)	Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке + в середине) (+20%)	Г-образ. комплекты уголков (на всех полках) (+50%)
MS Standard	500	600	650	575	600	750
MS Strong	750	900	1000	900	1000	1100
MS Hard	1000	1200	1300	1250	1300	1650

Стеллаж **MS Standart**, нагрузка до 500 кг

1600 / 1850 / 2000 / 2200 / 2550 мм

250/300/400/500/600 мм

700/1000 мм

100 кг

100 кг

100 кг

100 кг

Максимальная нагрузка 500 кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА

СТОЙКА MS STANDART

Высота, мм

2550

2200

2000

1850

1600

профиль стойки "Standart"

30 мм

30 мм

Толщина металла стойки 1,2 мм

Пластиковый подпятник

4 в комплекте

ПОЛКА MS STANDART



ПОЛКА MS F УГЛОВАЯ



Г-ОБРАЗНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СТОЕК (В КОМПЛЕКТЕ)



Для всех типов полок: MS Standart, MS Strong, MS Hard

- Использование дополнительного комплекта на одну полку Г-образного усилителя увеличивает грузоподъемность стеллажа на **10%**;
- Использование Г-образных усилителей на всех полках увеличивает грузоподъемность на **20%**

Т-ОБРАЗНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СТОЕК

+ Опция



Для полок: MS Standart, MS Strong, MS Hard

- Использование Т-образных комплектов усилителей на верхней и нижней полке – грузоподъемность стеллажа увеличивается на **15%**;
- на верхней, нижней и средней полке на **20%**;
- на всех полках на **50%**

Готовые комплекты стеллажей MS Standart

в единой упаковке

Стеллажи можно приобрести как в комплекте, так и собрать нужный вариант из комплектующих.

Стандартная комплектация стеллажей MS: стойки – 4 шт., полки 4 – 6 шт., крепёж (метизы, Г-образный усилитель стойки – 16 шт., 4 пластиковых подпятника)

СТЕЛЛАЖИ MS STANDART



СТЕЛЛАЖИ MS KD (РАЗБОРНАЯ СТОЙКА)



МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ, ММ			УПАКОВКА
	ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА	
СТЕЛЛАЖИ С ЕДИНОЙ СТОЙКОЙ (БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ГАЙКАМИ)				
Стеллаж MS 185/100x30/4 (4 полки)	1850	1000	300	Упаковка стеллажа MS с единой стойкой в картоне 
Стеллаж MS 185/100x40/4 (4 полки)	1850	1000	400	
Стеллаж MS 185/100x60/4 (4 полки)	1850	1000	600	
Стеллаж MS 200/100x30/6 (6 полок)	2000	1000	300	
Стеллаж MS 200/100x40/6 (6 полок)	2000	1000	400	
Стеллаж MS 200/100x60/6 (6 полок)	2000	1000	600	
Стеллаж MS 220/100x30/6 (6 полок)	2200	1000	300	
Стеллаж MS 220/100x40/6 (6 полок)	2200	1000	400	
Стеллаж MS 220/100x60/6 (6 полок)	2200	1000	600	
Стеллаж MS 120/60x20/4 (4 полки)	1200	600	200	
СТЕЛЛАЖИ С РАЗБОРНОЙ СТОЙКОЙ (БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ГАЙКАМИ)				
Стеллаж MS 150KD/75x40/4 (4 полки)	1450	750	400	Упаковка стеллажа MS KD с разборной стойкой в картоне + т/у пленка 
Стеллаж MS 160KD/70x30/4 (4 полки)	1550	700	300	
Стеллаж MS 185KD/70x30/4 (4 полки)	1800	700	300	
Стеллаж MS 200KD/100x30/4 (4 полки)	1950	1000	300	
Стеллаж MS 200KD/100x40/4 (4 полки)	1950	1000	400	
Стеллаж MS 200KD/100x50/4 (4 полки)	1950	1000	500	
Стеллаж MS 200KD/100x60/4 (4 полки)	1950	1000	600	

Примечание: наполнение изделий в виде инструмента, пластиковых контейнеров, различных предметов, не связанных с металлической мебелью в комплектацию серийных изделий не входит.

Стеллаж **MS Strong**, нагрузка до 750 кг







КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА

СТОЙКА MS STRONG

Высота, мм

3100*
2750*
2550*
2350*
2200*
2000*
1850*
1600*

* Под заказ от 100 шт.



1600 / 1850 / 2000 / 2200 / 2350 / 2550 / 2750 / 3100 мм

300/400/500 / 600/700/800 мм

700/1000/1200/1500 мм

150 кг

150 кг

150 кг

150 кг

150 кг

150 кг


Максимальная нагрузка 750 кг

профиль стойки "Strong" 38 мм

Толщина металла стойки 1,2 мм

Пластиковый подпятник

4 шт. в комплекте

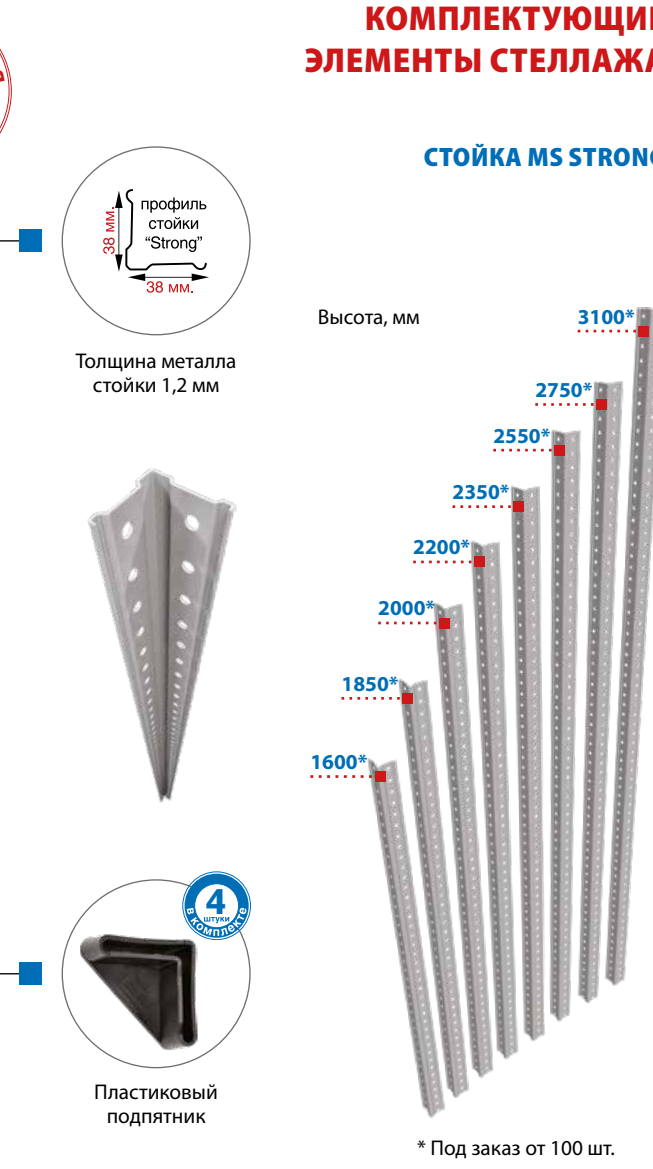

38 мм


38 мм

Толщина металла стойки 1,2 мм

Пластиковый подпятник

4 шт. в комплекте

ПОЛКА MS STRONG NEW

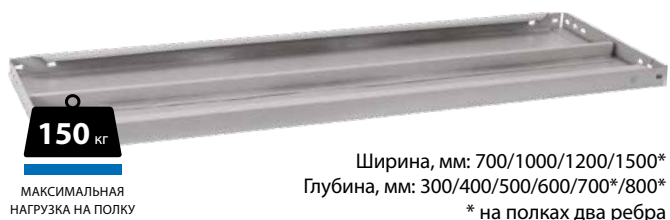

150 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛКУ

Ширина, мм: 700/1000/1200/1500*

Глубина, мм: 300/400/500/600/700*/800*

* на полках два ребра

МАРКИРОВКА



150 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛКУ

Г-ОБРАЗНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СТОЕК (В КОМПЛЕКТЕ)



Для всех типов полок: MS Standart, MS Strong, MS Hard

- Использование дополнительного комплекта на одну полку Г-образного усилителя увеличивает грузоподъемность стеллажа на **10%**;
- Использование Г-образных усилителей на всех полках увеличивает грузоподъемность на **20%**

4 шт. в комплекте

Т-ОБРАЗНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СТОЕК



Для полок: MS Standart, MS Strong, MS Hard

- Использование Т-образных комплектов усилителей на верхней и нижней полке – грузоподъемность стеллажа увеличивается на **15%**;
- на верхней, нижней и средней полке на **20%**;
- на всех полках на **50%**

2 шт. в комплекте

Стеллаж MS Hard, нагрузка до 1000 кг



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА

СТОЙКА MS HARD

Высота, мм

3000*

2500*

2200*

2000*

1850*



Пластиковый подпятник

* Под заказ от 100 шт.

ПОЛКА MS HARD

Ширина, мм: 1000

Глубина, мм: 300/400/500*/600*

* на полках широкие ребра



* На полках MS HARD глубины 500 и 600 мм устанавливаются широкие ребра

Г-ОБРАЗНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СТОЕК (В КОМПЛЕКТЕ)



Для всех типов полок:
MS Standart, MS Strong, MS Hard

- Использование дополнительного комплекта на одну полку Г-образного усилителя увеличивает грузоподъемность стеллажа на 10%;
- Использование Г-образных усилителей на всех полках увеличивает грузоподъемность на 20%

Т-ОБРАЗНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СТОЕК


+ Опция



Для полок:
MS Standart, MS Strong, MS Hard

- Использование Т-образных комплектов усилителей на верхней и нижней полке - грузоподъемность стеллажа увеличивается на 15%;
- на верхней, нижней и средней полке на 20%;
- на всех полках на 50%

Дополнительные комплектующие и возможности стеллажей **MS**

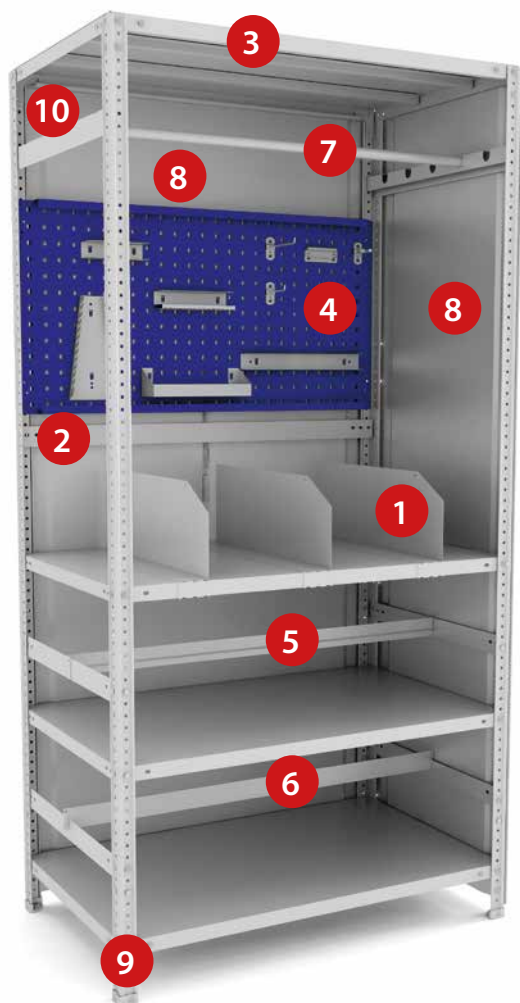

Экран WS
и аксессуары для экрана



Разделитель
продольный MSP



Комплект разделителей
MS CR (для полок 70x60,
100x50, 100x60)



Вешало для одежды
(комплект)



Задняя и боковая
стенка MS




* Подпятник металл. +
винт регулировочный**
для стоек MS Strong и
MS HARD



Комплект
усиливающих
уголков



Разделитель MS



Планка
ограничительная
MS



Усилитель ребра полки
MS (2 шт. на полку)

Комплекующие стеллажей MS

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ	ГЛУБИНА, ММ
Стойка MS Standart – 160*/185/200/220/255	1600/1850/2000/2200/2550	30	30
Стойка MS Strong – 160*/185/200/220/235*/255/275*/310	1850/2000/2200/2350/2550/2750/3100	38	38
Стойка MS Hard 1000 – 185*/200/220/250/300	1850/2000/2200/2500/3000	40	40
Полка MS Standart – 70x30/40/50/60	33	698	298/398/598/598
Полка MS Standart – 100x25/30/40/50/60	33	998	248/298/398/598/598
Полка MS Strong – 70x30/40/50/60/70/80	40	698	298/398/598/598/698/798
Полка MS Strong – 100x30/40/50/60/70/80	40	998	298/398/598/598/698/798
Полка MS Strong – 120x30/40/50/60/70/80	40	1198	298/398/598/598/698/798
Полка MS Strong – 150x30/40/50/60	40	1498	298/398/598/598
Полка MS Hard – 100x30/40/50/60	33	998	298/398/598/598
1 Разделитель MS-30/40/50/60			300/400/500/600
2 Планка ограничительная MS-25/30/40/50/60			250/300/400/500/600
2 Планка ограничительная MS-70/100/120			700/1000/1200
3 Усилитель ребра полки MS-70/100/120		700/1000/1200	
4 Экран WS 100/120 без косынок	500	1000/1200	40
5 Разделитель продольный MSP 70/2; MSP 100/2; MSP 120/2		720/1000/1020	50/50/50
6 Комплект разделителей полки MS CR 70x60 / MS CR 100x60**		700/1000	600\600
7 Вешало для одежды MS 100x60		1000	600
8 Боковая стенка MS 50x25/30/40/50/60	500		300/400/500/600
8 Боковая стенка MS 200x25/30/40/50/60	2000		300/400/500/600
8 Задняя стенка MS 50x70/100/120	500	700/1000/1200	
8 Задняя стенка MS 200x70/100/120	2000	700/1000/1200	
9 Подпятник Strong MS метал.+винт Strong MS регулировочный			
10 Комплект усиливающих уголков MS (16 шт. с крепежом)			

* Под заказ. Минимальный размер партии 100 шт.; ** Дополнительно приобрести позиции под номером 2



Полки и стойки совместимы во всех вариантах комплектации (MS Standart, MS Strong, MS Hard), но рекомендуется использовать полки и стойки одной серии; усилители ребра подходят ко всем видам полок серии MS (Standart, Strong, Hard).

РАЗНЫЕ ПРОДУКТЫ – ОДНО РЕШЕНИЕ



ДВА ВАРИАНТА СБОРКИ**ВАРИАНТ 1****ВАРИАНТ 2**

**БЫСТРАЯ СБОРКА
НА ЗАЦЕПАХ БЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БОЛТОВ**

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ НА ЗАЦЕПАХ SBL

**МАКС.
НАГРУЗКА**



**МАКС. НАГРУЗКА
НА ЯРУС**




УСТОЙЧИВЫЙ



**РЕГУЛИРОВКА
ПОЛОК**



**СБОРНО-РАЗБОРНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
НА ЗАЦЕПАХ**



ГАРАНТИЯ

Предназначен для дома, офиса, гаража, склада.

- Стеллажи представляют собой, легко собираемую и разбираемую конструкцию, которая состоит из вертикальных стоек, поперечных/продольных балок и настила яруса из ДВП
- Пять регулируемых по высоте ярусов
- Сборно-разборная стойка из 0,8 мм. Соединение при помощи зацепов
- Балка крепится к стойке на зацепах. Зацеп уже выштампован в стойке и установка балок занимает минимальное время
- Возможность собрать разнообразные варианты стеллажа (в высоту или в ширину)

ЦВЕТ СТОЙКИ И БАЛКИ



Оцинкованная сталь




RAL 7016 муар

Универсальный стеллаж на зацепах **SBL**





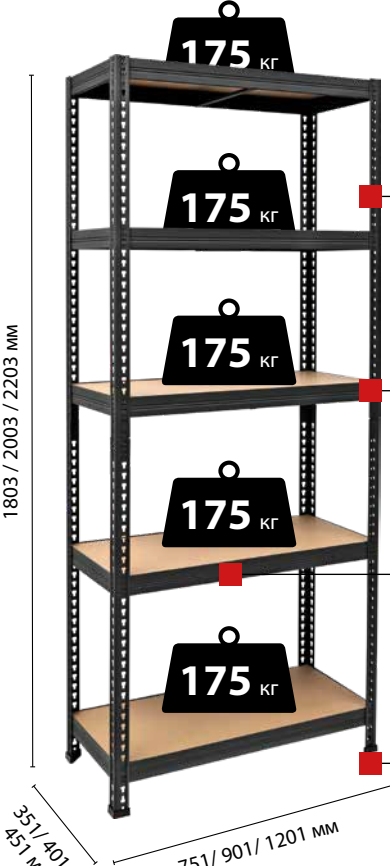

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА



Разборная стойка



Сложный геометрический профиль стойки 36x36 мм



Настил яруса ДВП



Стяжка балок
Соединение продольных балок стяжкой на каждом ярусе



Пластиковый подпятник



8 шт. в комплекте

ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	КОЛ-ВО ЯРУСОВ, шт.	КОМПЛЕКТАЦИЯ	РАЗМЕР УПАКОВКИ
Стеллаж SBL 180KD/90x40/5	1803	901	401	5	Стойка SBL - 8 шт. Соединитель стоек SBL - 4 шт. Балка продольная SBL - 10/12 шт. Балка поперечная SBL - 10/12 шт. Стяжка балок SBL - 5/6 шт. Настил ДВП - 5/6 шт. Подпятник пластиковый - 8 шт.	20,9
Стеллаж SBL 180KD/90x45/5	1803	901	451	5		22,4
Стеллаж SBL 180KD/120x40/5	1803	1201	401	5		25,9
Стеллаж SBL 180KD/120x45/5	1803	1201	451	5		27,9
Стеллаж SBL 200KD/75x35/5	2003	751	351	5		15,3
Стеллаж SBL 200KD/90x40/5	2003	901	401	5		15,7
Стеллаж SBL 200KD/90x45/5	2003	901	451	5		18,3
Стеллаж SBL 200KD/120x40/5	2003	1201	401	5		18,7
Стеллаж SBL 200KD/120x45/5	2003	1201	451	5		23,1
Стеллаж SBL 220KD/75x35/6	2203	751	351	6		23,5
Стеллаж SBL 220KD/90x40/6	2203	901	401	6		22,2
Стеллаж SBL 220KD/90x45/6	2203	901	451	6		22,6
Стеллаж SBL 220KD/120x40/6	2203	1201	401	6		28,4
Стеллаж SBL 220KD/120x45/6	2203	1201	451	6		28,8



Вариант изготовления
из оцинкованной стали
(стойки и балки)



КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА
ПОМЕЩАЕТСЯ В БАГАЖНИК АВТОМОБИЛЯ



БЕЗБОЛТОВОЙ СРЕДНЕГРУЗОВОЙ СТЕЛЛАЖ **SB**



МАКС.
НАГРУЗКА




МАКС. НАГРУЗКА
НА ЯРУС




УСТОЙЧИВЫЙ



РЕГУЛИРОВКА
ПОЛОК



ГАРАНТИЯ



БЕЗБОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ – ЭТО НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ. ЛЕГКАЯ СБОРКА И ПЕРЕСТАНОВКА ЯРУСОВ
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.

Предназначены для хранения тяжелых грузов и объемных товаров. Используются для оборудования складских помещений, торговых залов, производственных цехов, в автосервисах, мастерских и личных гаражах.

- Стеллажи представляют собой, легко собираемую и разбираемую конструкцию, которая состоит из вертикальных стоек, поперечных/продольных балок и настила яруса
- С учетом нагрузки могут быть обустроены разными настилами – фанера или наборный уровень из металла (опция)
- Стойка из металла 1,5 мм со сложным геометрическим профилем 40x40 мм, шаг перфорации 50 мм
- Стеллажи можно приобрести как в комплекте, так и собрать из комплектующих
- Поставляются в разобранном виде

ЦВЕТА ОТДЕЛКИ



RAL 7038




RAL 5002


Безболтовой среднегрузовой стеллаж **SB**





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА




Балка крепится к стойке на зацепах. Зацеп уже выштампован в стойке. Установка балок занимает минимальное время*



ЯРУС



Сложный геометрический профиль стойки 40x40 мм



Пластиковый подпятник

* Опция: Фиксатор балок. Устанавливается для предотвращения случайного снятия или опрокидывания яруса.

БАЛКА SB



Продольные
Балка SB 152
Балка SB 183

Поперечные
Балка SB 51
Балка SB 61
Балка SB 76
Балка SB 91

СТОЙКА SB



Стойка SB 200
Стойка SB 250
Стойка SB 300

НАСТИЛ ЯРУСА SB ФАНЕРА



Настил SB 152x51/61/76/91
Настил SB 183x51/61/76/91

ПОЛКА ЯРУСА SB (ОЦИНКОВАННАЯ)



Полка яруса SB 51x15 оцинкованная
Полка яруса SB 61x15 оцинкованная
Полка яруса SB 76x15 оцинкованная
Полка яруса SB 91x15 оцинкованная

СТЯЖКА БАЛОК SB **



Стяжка балок SB 51
Стяжка балок SB 61
Стяжка балок SB 76
Стяжка балок SB 91

Опция

** Рекомендуется устанавливать при нагрузке на ярус свыше 250 кг.

Готовые комплекты стеллажей **SB**




SB 200x152x51/4




SB 200x152x61/4



SB 200x152x61/5

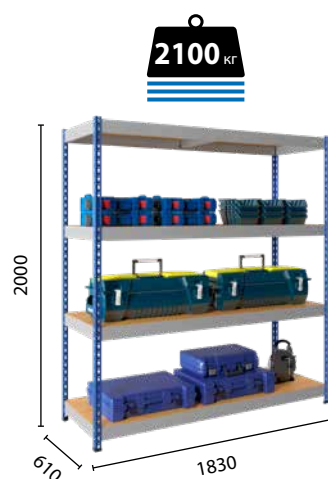


SB 200x183x61/4

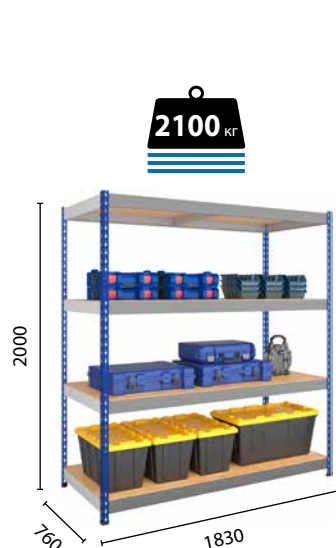


SB 200x183x76/4



SB 250x152x51/4

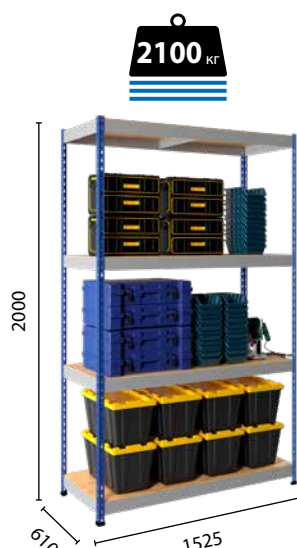

SB 250x152x61/4

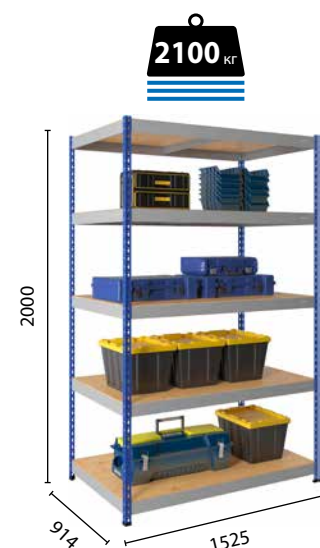

SB 250x152x91/5



SB 250x183x61/4




SB 300x152x76/5




SB 300x183x61/6

Варианты хранения автомобильных шин и дисков

Стеллажи SB для хранения шин/колес предназначены для хранения колес/шин с размерностью от R14 до R18 и шириной профиля до 235мм в закрытых отапливаемых и неотапливаемых помещениях.

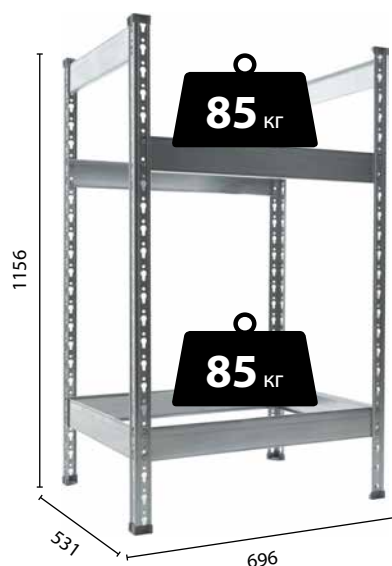


SB 1153x688x525

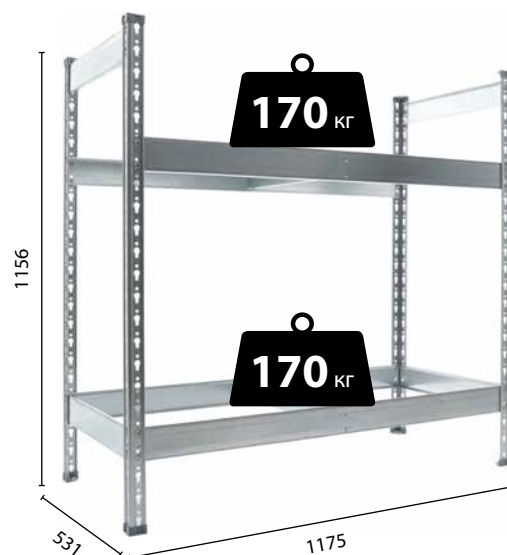

SB 1153x1167x525

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	КОМПЛЕКТАЦИЯ
Стеллаж SB 1153x688x525 для хранения 4 шин оцинк	1156	696	531	Стойка SB 115 – 4 шт., Балка продольная SB 67 – 4 шт., Балка поперечная SB 51 – 4 шт., Подпятник MS HARD – 8 шт.
Стеллаж SB 1153x1167x525 для хранения 8 шин оцинк	1156	1175	531	Стойка SB 115 – 4 шт., Балка продольная SB 115 – 4 шт., Балка поперечная SB 51 – 4 шт., Стяжка балок SB 51 – 4 шт., Подпятник MS HARD – 8 шт.


Безболтовой среднегрузовой стеллаж MS U

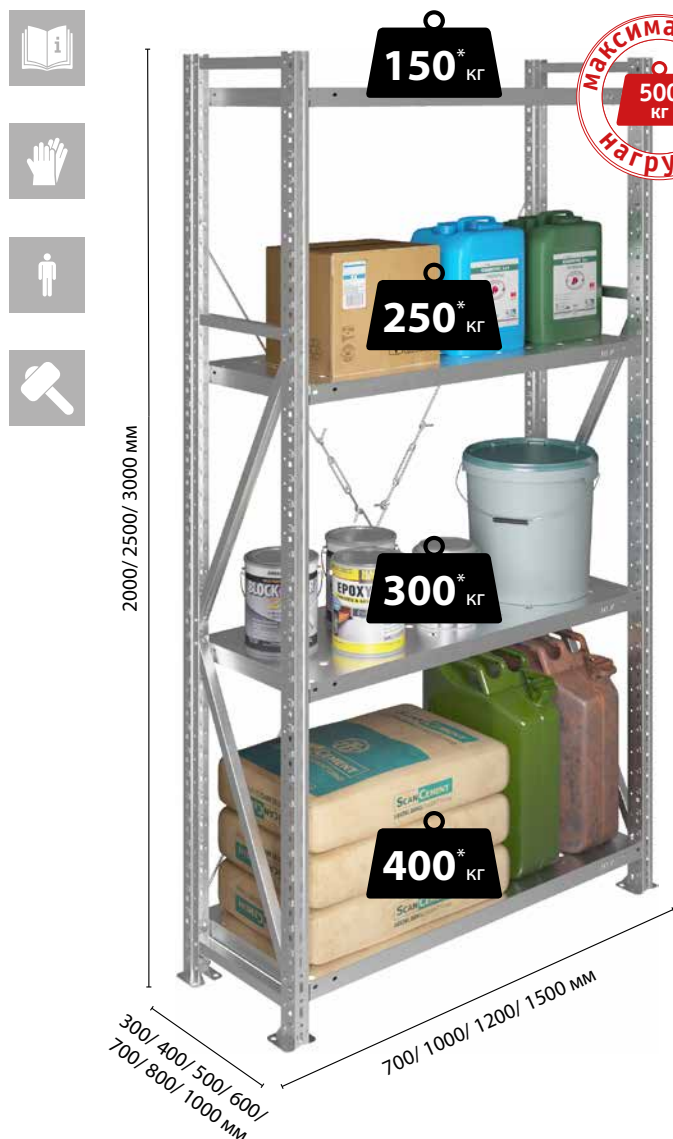

Предназначен для использования как на складах и производствах, так и в небольших помещениях – гаражах, торговых точках, кладовых.



ЖЁСТКАЯ
КОНСТРУКЦИЯ



ВОЗМОЖНОСТЬ
НАРАЩИВАНИЯ
СЛЕВА И СПРАВА



СБОРНО-РАЗБОРНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
НА ЗАЦЕПАХ



МАКС. НАГРУЗКА
НА ПОЛКУ



БЕЗБОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ – ЭТО НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ. ЛЕГКАЯ СБОРКА И ПЕРЕСТАНОВКА ЯРУСОВ
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.

- Стеллаж представляет собой многоярусную конструкцию, состоящую из вертикальных стоек, горизонтальных полок и дополнительных элементов, обеспечивающих надежное хранение и легкий доступ к хранимым объектам.
- Различные варианты размеров и конфигураций делают полугрузовые стеллажи универсальными для организации складского пространства любой площади, легко адаптируются под индивидуальные требования и нужды склада, позволяя хранить грузы разных габаритов и форм.
- Полки имеют безболтовое крепление к рамам при помощи специальных зацепов, что значительно ускоряет и упрощает процесс монтажа.

ОСОБЕННОСТИ:

- Материал изготовления – оцинкованная сталь
- Шаг для регулировки полок по высоте 50 мм
- Нагрузка на секцию стеллажа до 2000 кг
- За счет общей стойки возможно присоединять к основной секции стеллажа неограниченное количество дополнительных секций, с каждой стороны
- Возможность увеличения нагрузки на полку без её демонтажа
- Для обеспечения дополнительной жесткости и устойчивости стеллажа предусмотрена возможность установки крестовин жесткости (тал-репов)
- Полки имеют замкнутый профиль, что обеспечивает высокую жесткость полки



ЦВЕТА ОТДЕЛКИ



Оцинкованная сталь


* Нагрузка на полки от 150 до 400 кг, в зависимости от размера и от количества установленных ребер жесткости

Комплектующие элементы стеллажа MS U

КОМПЛЕКТ СТОЕК

Стойка из оцинкованного металлического профиля 36x53 мм сложной формы. Шаг перфорации 50 мм.

Комплект стоек
MS U 200/250/300

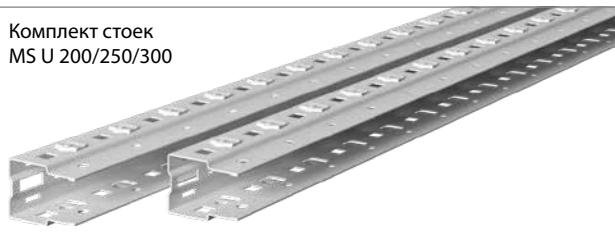

КОМПЛЕКТ СВЯЗЕЙ MS U




Оцинкованная сталь

MS U 200x30/40/50/60/70/80/100
MS U 250x30/40/50/60/70/80/100
MS U 300x30/40/50/60/70/80/100



ПОДПЯТНИК СТОЙКИ MS U

Оцинкованная сталь

Подпятник с отверстием для крепления стеллажа к полу с помощью анкерных болтов.

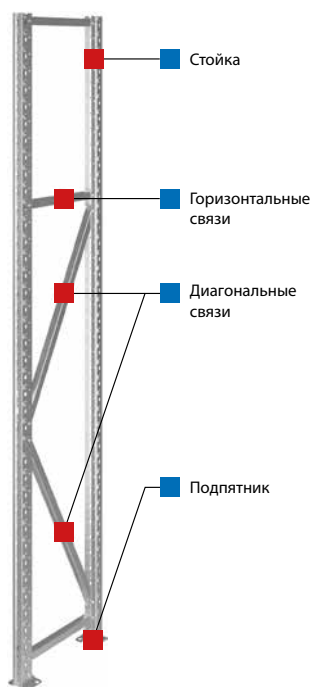

Рама состоит из комплекта стоек и комплектов связей. Собирается из двух вертикальных стоек, соединенных между собой комплектом горизонтальных и диагональных связей. Болтовое соединение.




КРЕСТОВИНА ЖЕСТКОСТИ MS U (ТАЛРЕП)



РАЗДЕЛИТЕЛЬ MS U

Разделитель MS U
30/40/50/60/70/80/90/100



+ Опция

ПОЛКА MS U

Полка замкнутого профиля. Возможность установки на стойки серии MS и MS PRO

Полка MS U 70x30/40/50/60/70/80/100
Полка MS U 100x30/40/50/60/70/80/100
Полка MS U 120x30/40/50/60/70/80/100
Полка MS U 150x30/40/50/60/70/80/100


СПЛОШНАЯ
ОЦИНКОВАННАЯ



ПЕРФОРИРОВАННАЯ
ОЦИНКОВАННАЯ



РЕБРО УСИЛИВАЮЩЕЕ ПОЛКИ MS U

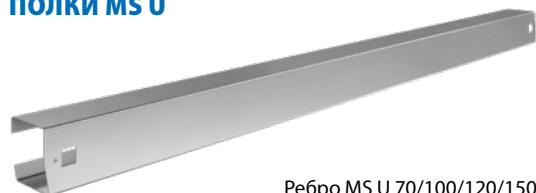

Ребро MS U 70/100/120/150

Типоразмер полки	Количество ребер усиливающих, шт.			
	-	1	2	3
	Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка, кг			
Полка MS U 70x30*/40**/50/60/70/80/100	200	300	350	400
Полка MS U 100x30*/40**/50/60/70/80/100	200	300	350	400
Полка MS U 120x30*/40**/50/60/70/80/100	180	280	350	400
Полка MS U 150x30*/40**/50/60/70/80/100	150	200	250	300

+ Опция

* На полки шириной 300 мм конструктивно возможно установить только 1 центральное ребро
** На полки шириной 400 мм конструктивно возможно установить только 2 центральных ребра



СРЕДНЕГРУЗОВОЙ СТЕЛЛАЖ **MS PRO**




МАКС. НАГРУЗКА
НА СЕКЦИЮ



НАГРУЗКА
НА ЯРУС




УСТОЙЧИВЫЙ



ГАРАНТИЯ



НА БОЛТАХ

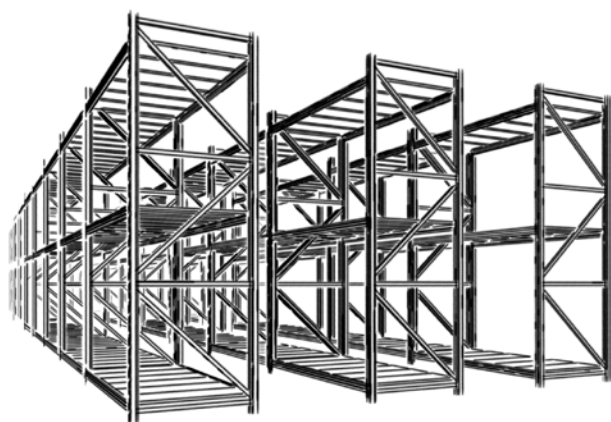

Предназначен для использования как на складах и производствах, так и в небольших помещениях – гаражи, торговые точки, кладовые.

- Среднегрузовые полочные стеллажи представляют собой, легко собираемую и разбираемую конструкцию, которая состоит из вертикальных рам, закрепленных на них горизонтальных балок и установленных полок.
- Поставляется в разобранном виде.

ЦВЕТА ОТДЕЛКИ



RAL 7038



Оцинкованная сталь

Возможно производство и окраска по RAL | * все элементы оцинкованные, кроме балки

Среднегрузовой стеллаж **MS Pro**, нагрузка до 4000 кг







2000/2500/3000

400/500/600/800/1000 мм

900/1200/1500/1800/2100/2400*/2700* мм



Максимальная
4000
кг
нагрузка

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА

ДВА ВИДА РАМЫ:

PROFI MS

ТОЛЩИНА СТОЙКИ 1,2 мм



2500 КГ

МАКС. НАГРУЗКА НА СЕКЦИЮ

EXPERT

ТОЛЩИНА СТОЙКИ 1,5 мм



4000 КГ

МАКС. НАГРУЗКА НА СЕКЦИЮ

* под заказ

ЯРУС



50 мм

шаг регулировки высоты ярусов



500 КГ

МАКС. НАГРУЗКА НА ЯРУС

БАЛКА

* нагрузка 400 кг

ПОДПЯТНИК




NEW


Подпятник с отверстием под анкер.

Крепится к стойке двумя болтами М8

БЕЗБОЛТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ БАЛКИ



Безболтовое крепление



Фиксатор

ВНИМАНИЕ: Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка на ярус






ПРАКТИК PROFIT

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

23

Комплектующие элементы MS Pro

РАМА СБОРНО-РАЗБОРНАЯ


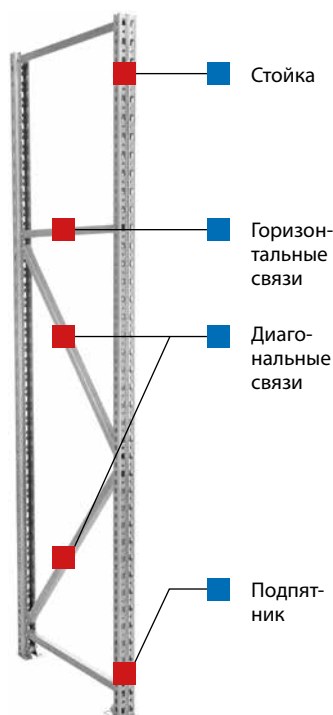


Конструкция рамы разборная. Рама собирается из двух вертикальных стоек, соединенных между собой комплектом горизонтальных и диагональных связей. Болтовое соединение.



СТОЙКА

Стойка из оцинкованного металлического профиля 56x47 мм сложной фигурной формы. Шаг перфорации 50 мм.

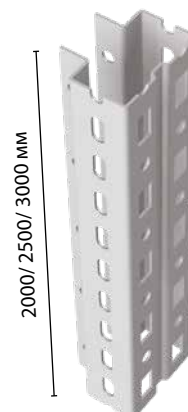


ПОДПЯТНИК


Подпятник с отверстием под анкер. Крепится к стойке двумя болтами M8.



ПОРЯДОК СБОРКИ РАМ СТЕЛЛАЖА

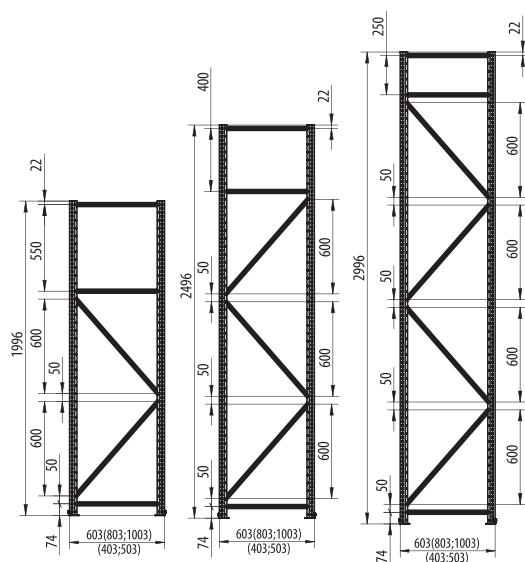


ЭКРАН WS MS PRO

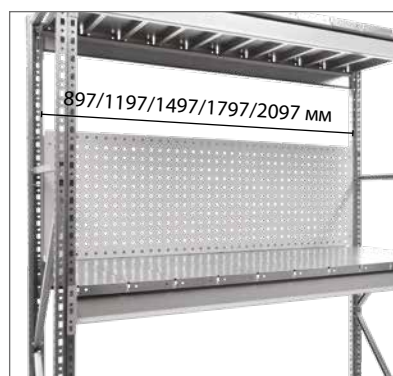

Устанавливается сзади стеллажа MS PRO (как задняя стенка) шириной 900/1200/1500/1800/2100 мм

ЭКРАН WS БОКОВОЙ MS PRO




Устанавливается сбоку стеллажа MS PRO глубиной 600/800/1000 мм


КОМПЛЕКТЫ СТОЕК	КОЛ-ВО СТОЕК, ШТ.	ПОДПЯТНИК СТОЙКИ MS PRO, ШТ.	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ СВЯЗЕЙ, ШТ.
Комплект стоек Profi 200 \ Комплект стоек Expert 200	2	2	5
Комплект стоек Profi 250 \ Комплект стоек Expert 250			6
Комплект стоек Profi 300 \ Комплект стоек Expert 300			7
КОМПЛЕКТЫ СВЯЗЕЙ	СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ, ШТ.		СВЯЗЬ ДИАГОНАЛЬНАЯ, ШТ.
Комплект связей MS Pro 200x40/50/60/80/100	3		2
Комплект связей MS Pro 250x40/50/60/80/100	3		3
Комплект связей MS Pro 300x40/50/60/80/100	3		4

Комплектующие элементы MS Pro

БАЛКА СТЕЛЛАЖНАЯ СВАРНАЯ MS PRO Z

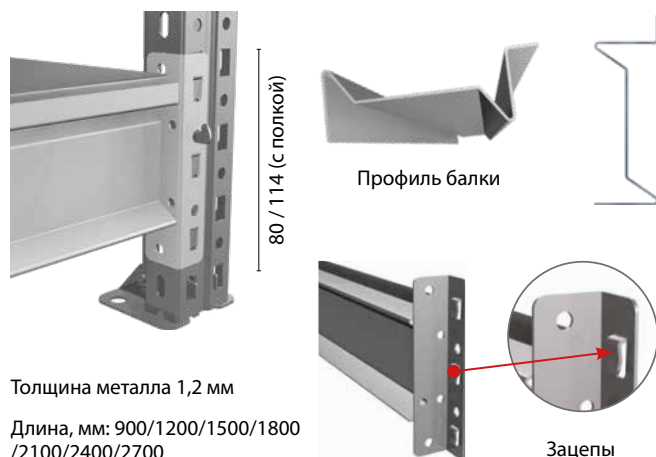


БАЛКА СТЕЛЛАЖНАЯ СВАРНАЯ MS PRO Ъ

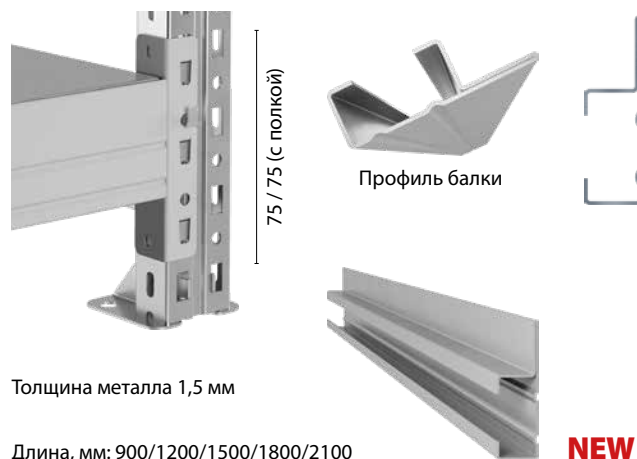


НАСТИЛ ЯРУСА

Конструкция балки позволяет использовать три вида настила: наборные полки из оцинкованной стали и сетчатые металлические полки.


ПОЛКА ЯРУСА MS PRO Z (ОЦИНКОВАННАЯ)

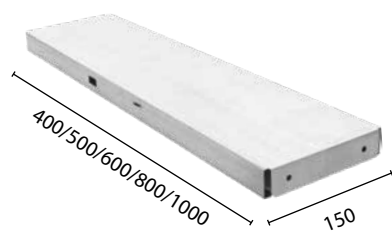

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТЧАТАЯ ПОЛКА MS PRO Z

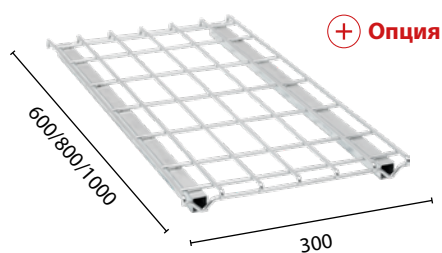

СТЯЖКА БАЛОК MS PRO 60 Z



СТЯЖКА БАЛОК MS PRO 60 Ъ




КОМПЛЕКТАЦИЯ ЯРУСОВ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО БАЛОК НА ЯРУС MS PRO Z, ШТ.	ПОЛКА ЯРУСА MS PRO Z, ШТ (ШИРИНА 150 И 300 ММ)		
		60X15/30	80X15/30	100X15/30
Ярус MS Pro 90x60/80/100	2	6/3	6/3	6/3
Ярус MS Pro 120x60/80/100	2	8/4	8/4	8/4
Ярус MS Pro 150x60/80/100	2	10/5	10/5	10/5
Ярус MS Pro 180x60/80/100	2	12/6	12/6	12/6
Ярус MS Pro 210x60/80/100	2	14/7	14/7	14/7
Фиксатор	2 шт. в комплекте с балкой			

Варианты комплектаций стеллажей MS Pro

СТЕЛЛАЖИ MS PRO (КОМПЛЕКТЫ)

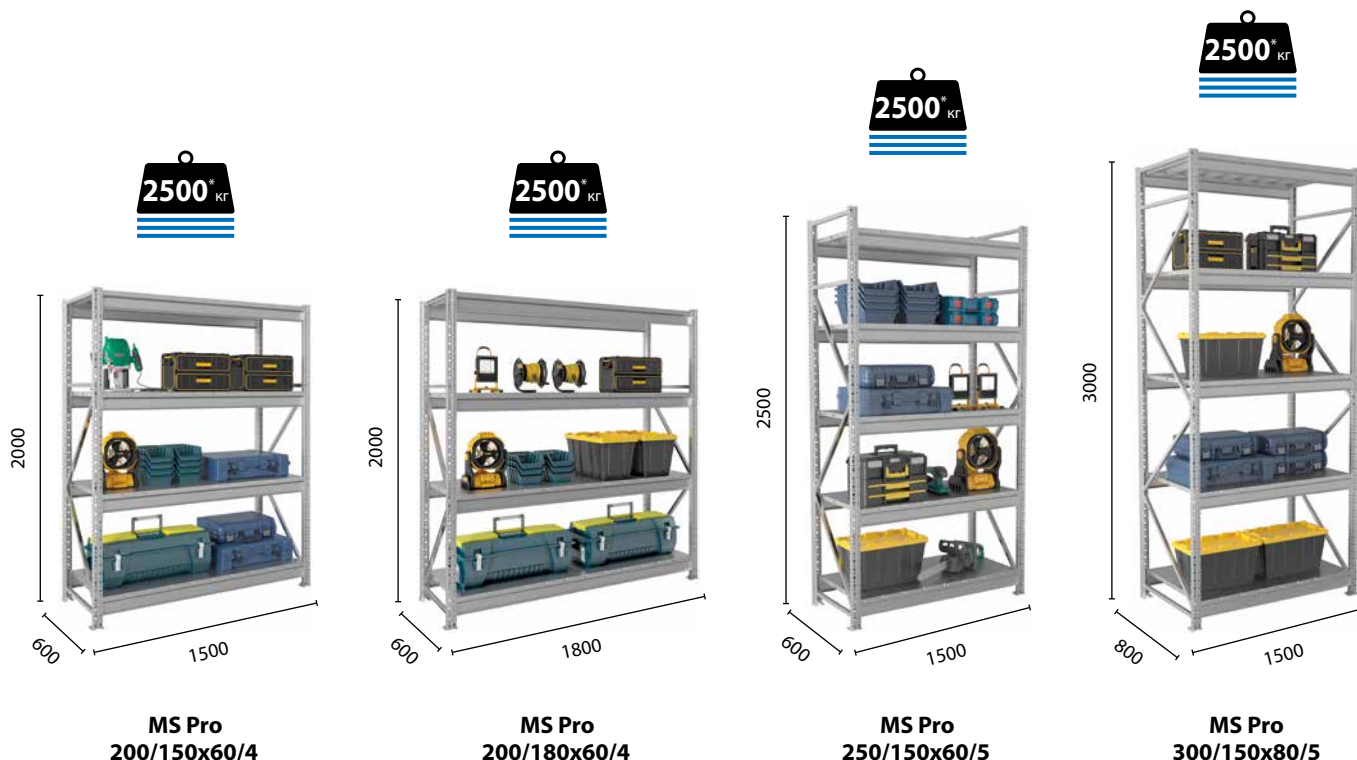


* При использовании рамы Expert

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ СТЕЛЛАЖЕЙ

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ	ГЛУБИНА, ММ	КОЛ-ВО ЯРУСОВ	КОМПЛЕКТАЦИЯ
Стеллаж MS Pro 200/150x60/4	1996	1612	603	4	Комплект связей MS Pro 200x60 - 2 шт. Комплект стоек Profi 200 - 2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 40 шт.
Стеллаж MS Pro 200/150x80/4	1996	1612	803	4	Комплект связей MS Pro 200x80 - 2 шт. Комплект стоек Profi 200 - 2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 40 шт.
Стеллаж MS Pro 200/180x60/4	1996	1912	603	4	Комплект связей MS Pro 200x60 - 2 шт. Комплект стоек Profi 200 - 2 шт. Балка MS Pro 180 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 48 шт.
Стеллаж MS Pro 250/180x60/4	2496	1912	603	4	Комплект связей MS Pro 250x60 - 2 шт. Комплект стоек Profi 250 - 2 шт. Балка MS Pro 180 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 48 шт.
Стеллаж MS Pro 250/150x80/5	2496	1612	803	5	Комплект связей MS Pro 250x80 - 2 шт. Комплект стоек Profi 250 - 2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 50 шт.
Стеллаж MS Pro 250/150x60/5	2496	1612	603	5	Комплект связей MS Pro 250x60 - 2 шт. Комплект стоек Profi 250 - 2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 50 шт.
Стеллаж MS Pro 300/150x60/5	2996	1612	603	5	Комплект связей MS Pro 300x60 - 2 шт. Комплект стоек Profi 300 - 2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 50 шт.
Стеллаж MS Pro 300/150x80/5	2996	1612	803	5	Комплект связей MS Pro 300x80 - 2 шт. Комплект стоек Profi 300 - 2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 50 шт.
Дополнительная секция MS Pro 200/150x60/4	1996	1580	603	4	Комплект связей MS Pro 200x60 - 1 шт. Комплект стоек Profi 200 - 1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 40 шт.
Дополнительная секция MS Pro 200/150x80/4	1996	1580	803	4	Комплект связей MS Pro 200x80 - 1 шт. Комплект стоек Profi 200 - 1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 40 шт.
Дополнительная секция MS Pro 200/180x60/4	1996	1880	603	4	Комплект связей MS Pro 200x60 - 1 шт. Комплект стоек Profi 200 - 1 шт. Балка MS Pro 180 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 48 шт.
Дополнительная секция MS Pro 250/180x60/4	2496	1880	603	4	Комплект связей MS Pro 250x60 - 1 шт. Комплект стоек Profi 250 - 1 шт. Балка MS Pro 180 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 48 шт.
Дополнительная секция MS Pro 250/150x80/5	2496	1580	803	5	Комплект связей MS Pro 250x80 - 1 шт. Комплект стоек Profi 250 - 1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 50 шт.
Дополнительная секция MS Pro 250/150x60/5	2496	1580	603	5	Комплект связей MS Pro 250x60 - 1 шт. Комплект стоек Profi 250 - 1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 50 шт.
Дополнительная секция MS Pro 300/150x60/5	2996	1580	603	5	Комплект связей MS Pro 300x60 - 1 шт. Комплект стоек Profi 300 - 1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 50 шт.
Дополнительная секция MS Pro 300/150x80/5	2996	1580	803	5	Комплект связей MS Pro 300x80 - 1 шт. Комплект стоек Profi 300 - 1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 50 шт.

Варианты комплектаций стеллажей **MS Pro**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

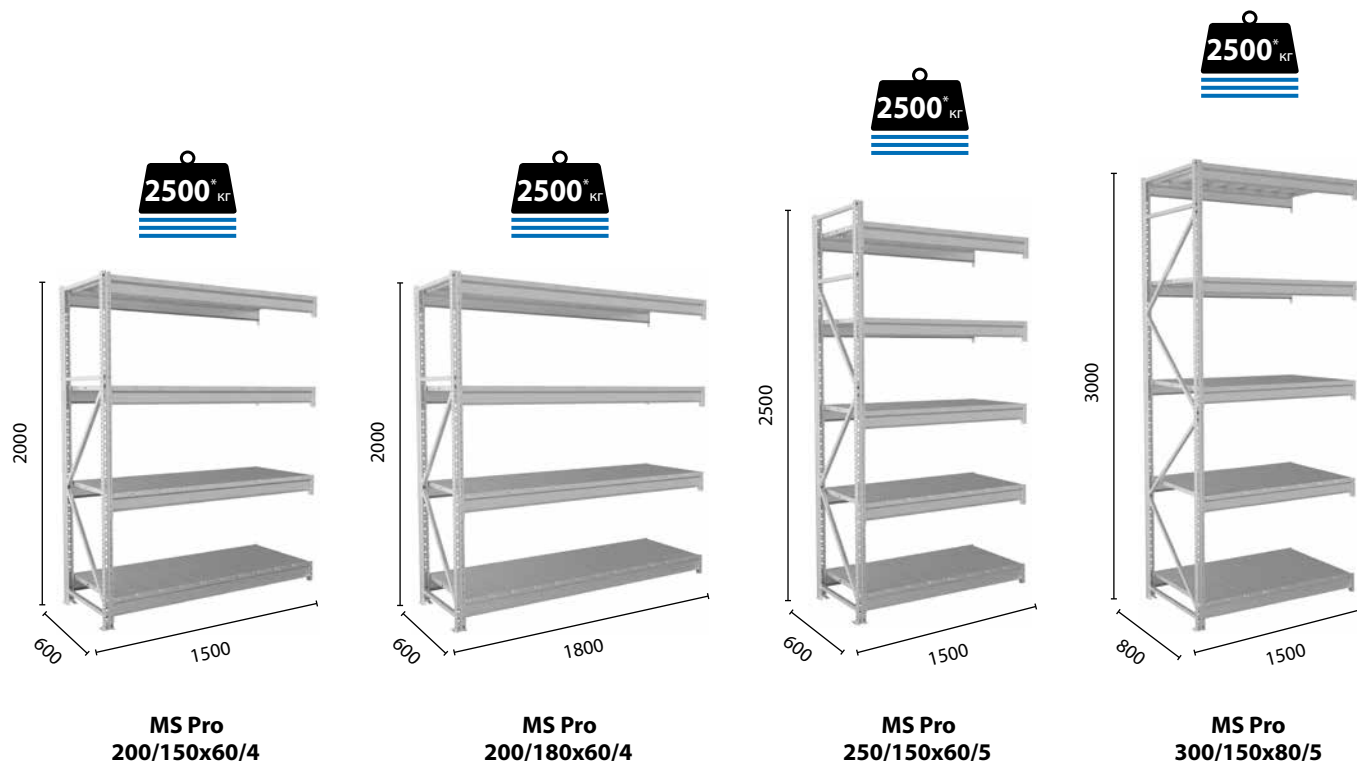

* При использовании рамы Expert

За счет общей рамы (стоек) к основной секции стеллажа при помощи зацепов можно присоединить неограниченное количество дополнительных секций. Каждая дополнительная секция состоит из одной скomплектованной рамы и необходимого количества ярусов. Грузоподъемность стеллажей при этом не снижается.






СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА И ИНВЕНТАРЯ



НАДЕЖНЫЙ



УСТОЙЧИВЫЙ




ГАРАНТИЯ



РЕГУЛИРОВКА
ПОЛОК



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ



2-Х СТОРОННЯЯ
СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ

Системы хранения инструмента и инвентаря – это удобные, сборно-разборные конструкции, которые позволяют наилучшим образом организовать рабочее пространство и обеспечить быстрый доступ к необходимым предметам. В основе комплекса применяются стойки полугрузового стеллажа MS Pro и элементы модульного шкафа Hard.

Особенностью является простота сборки и модульность комплектующих, а также их долговечность и надежность. Стойки конструкции изготовлены с возможностью регулировки высот полок, ярусов, а также выдвижных ящиков. Благодаря этому возможно разместить коробки и предметы различных размеров, колеса от автомобиля и прочее.

- Возможность устанавливать в секции и линии неограниченное количество секций комплекса
- Возможность смоделировать индивидуальное рабочее место, исходя из личных пожеланий и предпочтений
- Возможность анкерного крепления к полу

ЦВЕТА ОТДЕЛКИ



RAL 7038



RAL 5002



Оцинкованная сталь

Системы хранения инструмента и инвентаря

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС



НАГРУЗКА
НА ПОЛКИ



НАГРУЗКА
НА ШКАФ



НАГРУЗКА
НА ЯЩИКИ



МАКСИМАЛЬНАЯ
РАВНОМЕРНО
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ
НАГРУЗКА НА ЯРУС
СТЕЛЛАЖА

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, ШТ.
Корпус шкафа HARD 2000	1
Полка HARD	7
Ящик HARD 60	3
Ящик HARD 125	2
Ящик HARD 265	2
Экран к шкафу HARD (перф.)	3
Балка MS Pro 100	6
Балка MS Pro 150 Z	6
Полка яруса MS Pro 60x15 Z	10x2=20
Рама Profi MS 250x60	4
Комплект перегородок HARD 60	1
Комплект перегородок HARD 125	1

Габаритные размеры (ВхШхГ,мм): 2500х3912 (1612+1150+1150)х600 мм. Вес 297 кг

- Предназначен для хранения инструментов и тяжелых грузов на производстве, в гараже, в ремонтных и сервисных центрах, в складских помещениях и т.д.
- Конструкция сборно-разборная, в основу взяты элементы полугрузового стеллажа MS Pro и шкафа HARD (Шкаф Hard 2000)
- Рамы изготовлены из оцинкованного стального профиля сечением 56х47мм, шаг перфорации 50 мм
- Настил ярусов – металлические полки из оцинкованной стали. Полки устанавливаются на балки

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С РАБОЧИМ МЕСТОМ



НАГРУЗКА
НА ПОЛКИ



НАГРУЗКА
НА ШКАФ



НАГРУЗКА
НА ЯЩИКИ



МАКСИМАЛЬНАЯ
РАВНОМЕРНО
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ
НАГРУЗКА НА ЯРУС
СТЕЛЛАЖА

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, ШТ.
Корпус шкафа HARD 1000	1
Полка HARD	6
Ящик HARD 60	1
Ящик HARD 125	1
Ящик HARD 265	3
Экран к шкафу HARD (перф.)	4
Балка MS Pro 100	6
Балка MS Pro 150 Z	6
Полка яруса MS Pro 60x15 Z	10x2=20
Рама Profi MS 200x60	4
Комплект перегородок HARD 60	1
Комплект перегородок HARD 125	1
Столешница Hard 1000	1
Накладка для шин MS PRO 150	2

Габаритные размеры (ВхШхГ,мм): 2500х3912 (1612+1150+1150)х600 мм. Вес: 275 кг

- Предназначен для хранения инструментов и тяжелых грузов на производстве, в гараже, в ремонтных и сервисных центрах, в складских помещениях и т.д.
- Конструкция сборно-разборная, в основу взяты элементы полугрузового стеллажа MS Pro и шкафа HARD (Шкаф Hard 1000)
- В средней секции установлен шкаф-верстак со столешницей из фанеры 30 мм, что позволяет его использовать как рабочий стол.
- Рамы изготовлены из оцинкованного стального профиля сечением 56х47мм, шаг перфорации 50 мм
- Настил ярусов – металлические полки из оцинкованной стали. Полки устанавливаются на балки

Секции могут быть дополнены перфорированными экранами для крепления инструмента, полками под ЧПУ инструмент, а также полками и выдвижными ящиками с перегородками. Смотри стр. 31

Системы хранения инструмента и инвентаря

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ГАРАЖА



НАГРУЗКА НА ПОЛКИ



НАГРУЗКА НА ШКАФ



НАГРУЗКА НА ЯЩИКИ



МАКСИМАЛЬНАЯ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА НА ЯРУС СТЕЛЛАЖА

КОМПЛЕКТАЦИЯ


НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, ШТ.
Рама Profi MS 200x60	4
Полка HARD	7
Балка MS Pro 150 Z	6
Полка яруса MS Pro 60x15 Z	10x2=20
Ящик HARD 60	2
Комплект перегородок HARD 60	1
Ящик HARD 125	2
Комплект перегородок HARD 125	1
Ящик HARD 265	3
Экран к шкафу HARD (перф.)	8
Балка MS Pro 100	8
Корпус шкафа HARD 1000	1
Рама HARD 1000	2
Столешница HARD 1000	1
Экран WS-60	3

Габаритные размеры (ВхШхГ,мм): 2000х3912(1612+1150+1150)х603 мм. Вес 297 кг

- Предназначен для хранения колёс, различных грузов, инструмента и прочих предметов на производстве, в гараже, в ремонтных и сервисных центрах, в складских помещениях и т.д.
- Гараж мечты состоит из стеллажного комплекса и шкафа-верстака (Шкаф Hard 1000)
- Средняя секция может изготавливаться в виде шкафа, перфорированными экранами для крепления инструмента, полками под ЧПУ инструмент, а также выдвижными ящиками и полками. В каждый ящик можно дополнительно установить перегородки-разделители.


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА

РАМА СБОРНО-РАЗБОРНАЯ

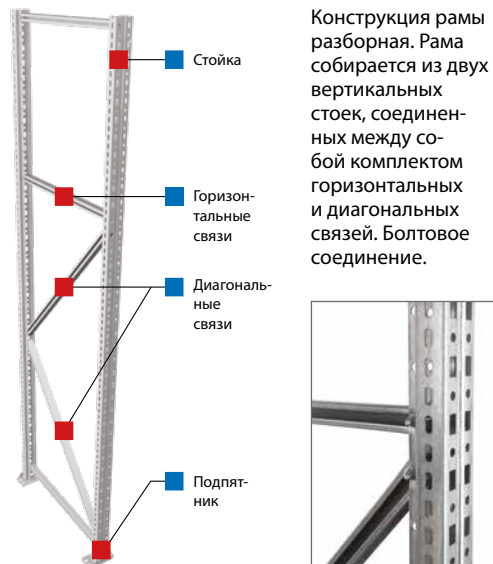

СТОЙКА

Стойка из оцинкованного металлического профиля 56х47 мм сложной фигурной формы. Шаг перфорации 50 мм.




ПОДПЯТНИК

Подпятник с отверстием под анкер. Крепится к стойке двумя болтами М8.



ПОЛКА ЯРУСА

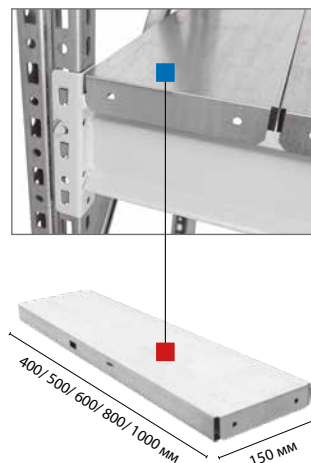

Полки устанавливаются на балки, образуя ярус.

ЯЩИКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ МЕТИЗОВ



Ящик пластиковый
Практик 170х105х80



Ящик пластиковый
Практик 200х157х90



Ящик пластиковый
Практик 400х185х100



Ящик пластиковый
Практик 400х230х150



Ящик пластиковый
Практик 500х230х150



Опция: Разделители
Практик 400х185х100 (6 шт.)

Система напольных и настенных стеллажей **Combik**



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА




Винтовое крепление на стене



Уголок для крепления полки. Шаг перестановки 50 мм



Устойчивое к царапинам порошковое покрытие рам



Толщина ЛДСП полки 25 мм. Лазерная кромка 2 мм с полимерным функциональным слоем (Германия), которая обеспечивает эффект нулевого шва и улучшает влагостойкость и термостойкость



Регулируемые опоры

ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	КОЛ-ВО ПОЛОК, шт.	ВЕС, кг
Стеллаж напольный Combik S 80/2*	550	800	320	2	11
Стеллаж настенный Combik M 80/3	668	800	200	3	10
Стеллаж напольный Combik L 80/3*	908	800	320	3	17
Стеллаж настенный Combik L 80/4	905	800	200	4	13
Стеллаж напольный Combik XL 80/4*	1503	800	320	4	24
Стеллаж напольный Combik XXL 80/6*	2213	800	320	6	37
Стеллаж напольный Combik S 100/2	550	1000	320	2	13
Стеллаж настенный Combik M 100/3*	668	1000	200	3	12
Стеллаж напольный Combik L 100/3	908	1000	320	3	21
Стеллаж настенный Combik L 100/4*	905	1000	200	4	15
Стеллаж напольный Combik XL 100/4	1503	1000	320	4	28
Стеллаж напольный Combik XXL 100/6	2213	1000	320	6	41

* под заказ



ТЯЖЕЛОЕ МОБИЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ МТА


Стеллажные системы компактного хранения



МАКС. НАГРУЗКА
НА ПОГОННЫЙ МЕТР



НА БОЛТАХ



ГАРАНТИЯ

Предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ.

- Универсальная база, возможность установки в качестве надстройки любой мебели, выпускаемой Промет: картотеки, инструментальные шкафы, среднегрузовые стеллажи, архивные шкафы, выдвижные ящики различных размеров
- Грузоподъемность до 2 тонн на погонный метр
- Оцинкованное основание мобильного архива
- Лёгкость вращения штурвала при максимальной нагрузке секции
- Максимальная длина секции – 10 м
- Возможность сборки полностью оцинкованной передвижной станции
- Возможность изготовления цельнопрокатного рельса длиной – 10 м
- Защита от схода с рельсов
- Передвижение от трехлучевого пластикового штурвала с вращающимися эргономичными рукоятками
- Опция: штурвал мягкий прорезиненный с откидной эргономичной ручкой; штурвал однолучевой с металлической складной ручкой

ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ ЛИЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ



RAL 7038
(базовый)



RAL 5015



RAL 5002



RAL 6018



RAL 7024



RAL 1018



RAL 3000



RAL 2008




RAL 9006


Тяжелое мобильное основание МТА




Универсальная база - возможность установки в качестве надстройки любой мебели, выпускаемой Промет: картотеки, инструментальные шкафы, среднегрузовые стеллажи, Архивные шкафы, выдвижные ящики различных размеров. Максимальная высота надстройки с архивными стеллажами 3 м, максимальная высота надстройки из среднегрузовых стеллажей MS Pro – 4,5 м

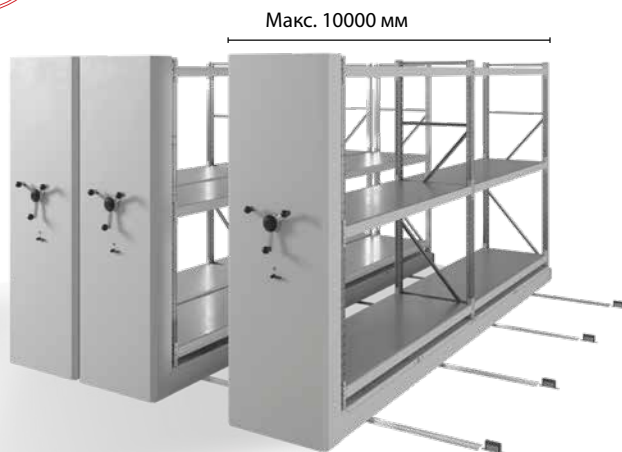

МТА со стеллажами MS PRO

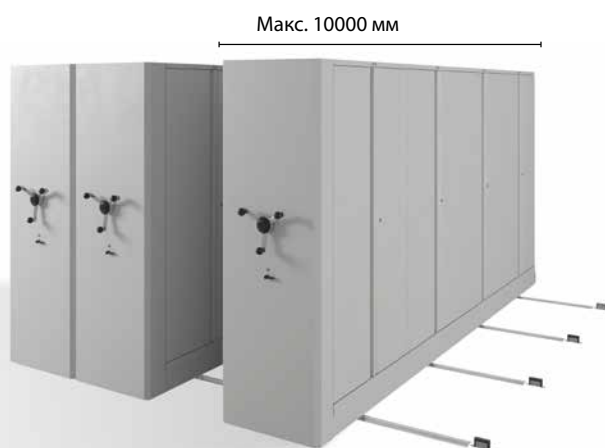

МТА с архивными шкафами

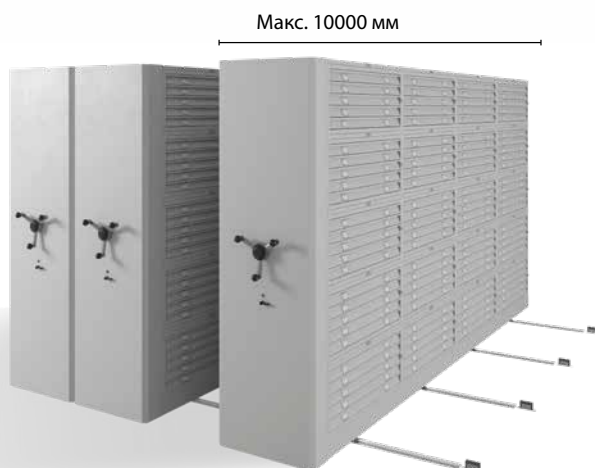

МТА с картотеками А1



Рельс Ω-образной формы, самоочищающийся, травмабезопасный



Новый ролик из полимерного композита, диаметр 116 мм



Штурвал усиленный трёхлучевой пластиковый с вращающимися эргономическими ручьями




Опция

Штурвал мягкий-про-резиненный с откидной эргономичной ручкой



Опция

Штурвал однолучевой с металлической откидной ручкой

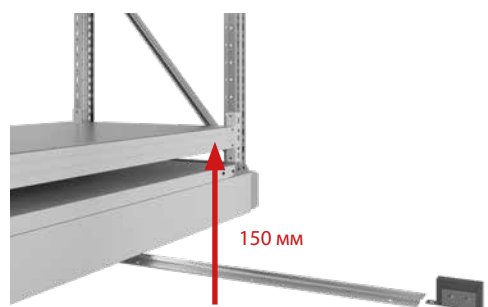

Высота от пола до первого уровня хранения 150 мм, соответствует требованиям ПРИКАЗА МИНКУЛЬТУРЫ РФ от 31 марта 2015 г. № 526



ЛЁГКОЕ МОБИЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ МЛА



МАКС. НАГРУЗКА
НА СЕКЦИЮ




НАГРУЗКА
НА ПОЛКУ



НА БОЛТАХ



РЕГУЛИРОВКА
ПОЛОК



ГАРАНТИЯ

Система стеллажей на легком мобильном основании (МЛА) предназначена для компактного хранения документов в офисах, архивах, на складах, в библиотеках и в других учреждениях.

- Основа конструкции – мобильное основание с рельсовой системой (МЛА)
- Максимальная ширина базы мобильного основания до 6 метров
- Возможность изготовления цельнопрокатного рельса длиной 10 м
- Защита от схода с рельсов
- Полки крепятся к стойкам с помощью быстросъемных клипов
- Конструкция мобильного стеллажа – двухсторонняя
- Крестовые стяжки для увеличения жесткости стеллажа
- Легко перемещается по установленным рельсам, нагрузка на пол распределяется равномерно
- Передвижение от эргономичного прорезиненного штурвала со складной ручкой
- Лёгкость вращения штурвала при максимальной загрузке секции

ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ ЛИЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ



RAL 7038
(базовый)



RAL 5015



RAL 5002



RAL 6018



RAL 7024



RAL 1018



RAL 3000




RAL 2008



RAL 9006

Лёгкое мобильное основание МЛА




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА

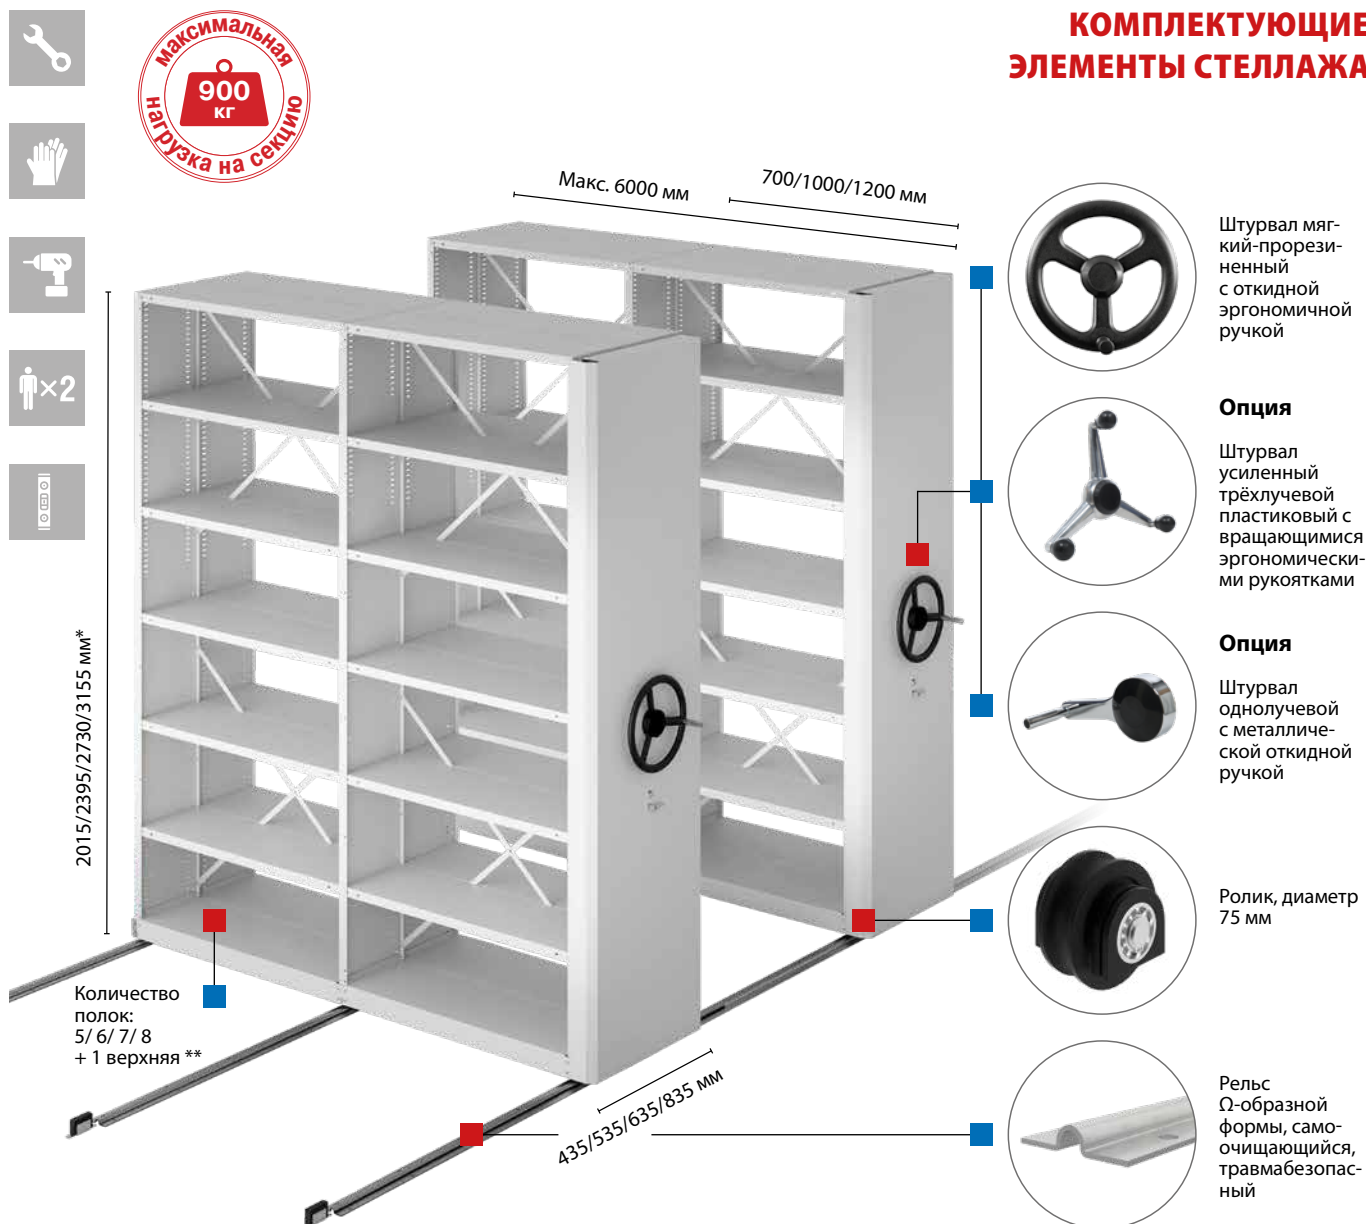

* Максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания

** Стандартное количество для максимального заполнения стеллажа полками типа «Корона»

Рельс изготовлен из высокопрочной стали, имеет стойкое антикоррозийное покрытие. Центральная часть рельсы выпуклая, предназначена для качения колеса с вогнутой наружной поверхностью. Благодаря конструкции и тщательно подобранным материалам изготовления рельса и ролика, стеллажи имеют очень лёгкий ход и полностью отсутствует перекос даже самых длинных мобильных оснований.

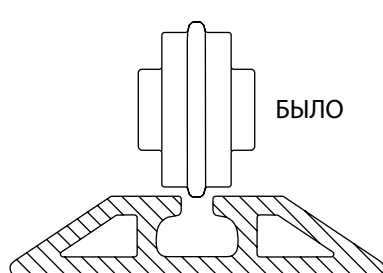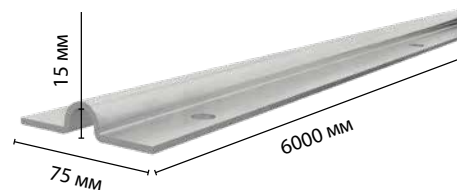

Новый ролик из полимерного композита, диаметр 75 мм