

Медицинские шкафы одностворчатые

HILFE

серия: МД 1




модель	размеры внешние, мм			кол-во и размер внутреннего отделения, мм (В-Ш-Г)	количество дверей	количество полок/ящиков	вес, кг
	В	Ш	Г				
МД 1 1650 SS	1655/1755*	500	320	2x775-498-280	2 мет	4 мет	25
МД 1 1650 SG	1655/1755*	500	320	2x775-498-280	1 мет/1 стекло	2 мет/2 стекло	27
МД 1 1657 SS	1655/1755*	570	320	2x775-568-280	2 мет	4 мет	27
МД 1 1657 SG	1655/1755*	570	320	2x775-568-280	1 мет/1 стекло	2 мет/2 стекло	29
МД 1 1760 SS	1750/1850*	600	400	2x822-598-360	2 мет	4 мет	32
МД 1 1760 SG	1750/1850*	600	400	2x822-598-360	1 мет/1 стекло	2 мет/2 стекло	35
МД 1 1760 R	1750/1850*	600	400	2x822-598-360	1 мет/1 стекло в рамке	4 мет	35
МД 1 1760 R-1	1750/1850*	600	400	822/621-598-360	1 мет/1 стекло в рамке	3 мет/1 ящик	41

* высота указана с установленными регулируемыми опорами

Медицинские шкафы серии **МД 1** предназначены для хранения медикаментов, инструментов, документации и карточек пациентов в учреждениях здравоохранения.

- Имеют регистрационное удостоверение, соответствуют требованиям медицинского назначения
- Жёсткая конструкция усилена П-образной рамкой и основанием с двумя рёбрами жёсткости
- Стекланные двери оснащены хромированными магнитными защёлками, фиксирующими дверь в закрытом положении. Установлены эргономичные ручки
- Оснащаются ключевыми замками HILFE с 2000 уникальными комбинациями
- Выдвижные ящики укомплектованы телескопическими направляющими, обеспечивающими плавный и полный выкат при полной загрузке – используется 100% внутреннего объёма
- Толщина стекла дверей – 4 мм, стекланных полок – 5 мм
- Максимальная нагрузка: 30 кг на металлическую полку, 10 кг на стекланный

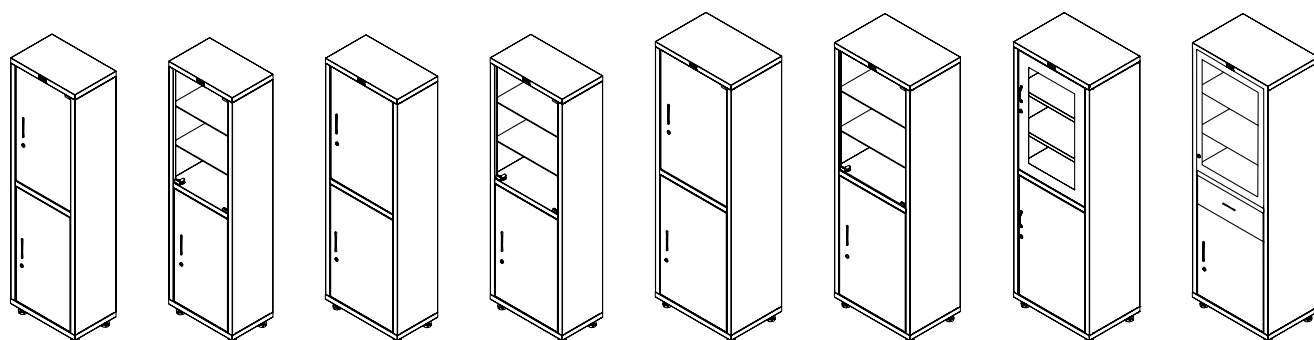

МД 1 1650 SS МД 1 1650 SG МД 1 1657 SS МД 1 1657 SG МД 1 1760 SS МД 1 1760 SG МД 1 1760 R МД 1 1760 R-1

Медицинские шкафы двухстворчатые

HILFE

серия: МД 2



МД 2 1670 SS



МД 2 1780 R-5 (RAL 710-1)




МД 2 1670 SS + трейзер МД 2 1670

модель	размеры внешние, мм			кол-во и размер внутреннего отделения, мм (В-Ш-Г)	количество дверей	количество полок / ящиков	вес, кг
	В	Ш	Г				
МД 2 1670 SS	1655/1755*	700	320	2x775-698-280	4 мет	4 мет	33
МД 2 1670 SG	1655/1755*	700	320	2x775-698-280	2 мет/2 стекло	2 мет/2 стекло	36
МД 2 1780 SS	1750/1850*	800	400	2x822-798-360	4 мет	4 мет	40
МД 2 1780 SG	1750/1850*	800	400	2x822-798-360	2 мет/2 стекло	2 мет/2 стекло	48
МД 2 1780 R	1750/1850*	800	400	2x822-798-360	2 мет/2 стекло в рамке	4 мет	48
МД 2 1780 R-1	1750/1850*	800	400	822/621-798-360	2 мет/2 стекло в рамке	3 мет / 2 ящика	49
МД 2 1780 R-5	1750/1850*	800	400	822-798/398-360	2 мет/2 стекло в рамке	4 мет / 5 ящиков	53
Трейзер МД 1 1650	240	425	252	238-425-222	1	–	4
Трейзер МД 2 1670	240	627	252	238-625-222	2	–	5

* высота указана с установленными регулируемыми опорами

- Поставляются в разобранном виде.
В комплект входят четыре регулируемые опоры (диапазон регулировки – 30 мм)
- Опция: установка трейзера МД 1 1650 и МД 2 1670

ЦВЕТ:



ОПЦИЯ:
окраска дверей



гигиенически безопасное,
коррозионно-устойчивое порошковое покрытие

RAL 610-1

RAL 710-1




Трейзер
МД 1 1650




Трейзер
МД 2 1670


Изготавливаются из стали. Модель МД 1 1650 устанавливается в любой шкаф линейки МД (в шкафы со стеклянными дверями SG – только в нижнее отделение). Модель МД 2 1670 предназначена для установки в двухстворчатые шкафы, за исключением модели 1780 R5.




МД2 1670 SS




МД2 1670 SG




МД2 1780 SS




МД2 1780 SG



МД2 1780 R



МД2 1780 R-1



МД2 1780 R-5

МЕД.
МЕБЕЛЬ



Шкафы и тумбы металлические с фасадами ЛДСП

серия: МД/МД ТП

HILFE



МД 1 ШМ-SSD



МД 2 ШМ-SSK



МД 2 ШМ-SSR



МД ТП-6



МД ТП-7



МД ТП-8

модель	размеры внешние, мм			внутренний размер отделения, мм (ВхШхГ)	количество дверей	количество полок/ ящиков	вес, кг
	В	Ш	Г				
МД 1 ШМ-SSD	1850	600	400	820–532–360 620–532–360	1 ЛДСП; 1 стекло в алюминиевой рамке	1 мет; 2 стекло/1 ящик	51
МД 2 ШМ-SSR	1850	800	400	822–798–360	2 ЛДСП; 2 стекло в алюминиевой рамке	2 мет; 2 стекло	58
МД 2 ШМ-SSK	1850	800	400	822–798–360 822–398–360	1 ЛДСП; 2 стекло в алюминиевой рамке	2 мет; 2 стекло/5 ящиков	70
Тумба МД ТП-6	715*	423	496	–	1	два отделения: 1 ящик, нижнее – с дверкой. 1 полка	20
Тумба МД ТП-7	715*	423	496	–	1	два отделения: верхнее – ниша, нижнее – с дверкой. 1 полка	16
Тумба МД ТП-8	715*	423	496	–	1	3 ящика	26

* высота указана с установленными колесами

Предназначены для оснащения медицинских кабинетов и палат в лечебно-оздоровительных учреждениях. Используются для хранения лекарств, расходных материалов, документов и инвентаря. Современные материалы и прочная конструкция обеспечивают безопасность и долговечность эксплуатации.

- Наличие регистрационного удостоверения
- Каркас из стали 0,8 мм, усилен П-образной рамкой и ребрами жесткости
- Фасады и топы из ЛДСП 16 мм с лазерной кромкой 2 мм (влагостойкость и термостойкость)
- Верхнее отделение шкафов остеклено (стекло 4 мм в алюминиевой рамке 60 мм), две стеклянные полки 5 мм
- Эргономичные алюминиевые ручки
- Ключевые замки Hilfe (2000 комбинаций)
- Ящики на телескопических направляющих с доводчиками (нагрузка – 7 кг)
- Нагрузка на металлическую полку – 30 кг, на стеклянную – 10 кг
- Хромированные регулируемые опоры (высота 100 мм, диаметр 50 мм)
- Тумбы на колёсах диаметром 50 мм из немаркой резины (два со стопорами)
- Поставляются в разобранном виде
- Опции: установка трейзера (см. стр. 163)

ЦВЕТ
каркаса:



RAL 9003 белый
гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое покрытие

ЦВЕТ
фасадов и топов:



Белое дерево
(базовый)



Вяз натуральный
благородный*



Темный
орех*



Бензин



Голубой-морской

* под заказ

Шкафы хозяйственные (локеры)

HILFE

серия: МД ШМ



МД 1 ШМ-SS



МД 2 ШМ-SS



МД 2 ШМ

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			ключ. замок	кол-во секций	вес, кг	комплектация
	В	Ш	Г	В	Ш	Г				
МД 1 ШМ-SS	1830/1860*	500	500	1755	498	468	+	1	26	Вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для тряпок
МД 2 ШМ-SS	1830/1890*	600	500	1746	300/274	468	+	2	29	Полки, перекладина, крючки на двери
МД 2 ШМ	1831	918	461	—	—	—	+	2	47	Ригельная система запирания, 6 полок, перекладина для плечиков

*высота указана с установленными ножками

Предназначены для хранения рабочей одежды и хозяйственного инвентаря в медицинских и прочих учреждениях.

- Наличие регистрационного удостоверения
- Ключевой замок, вентиляционные отверстия
- В комплекте – четыре регулируемые опоры (высота 100 мм, регулировка до 30 мм)
- Поставляются в разобранном или собранном виде

ЦВЕТ:


RAL 9003 белый

ОПЦИЯ:
окраска дверей


гигиенически безопасное,
коррозийно-устойчивое порошковое покрытие

RAL 610-1


RAL 710-1



МД1 ШМ-SS



МД2 ШМ-SS

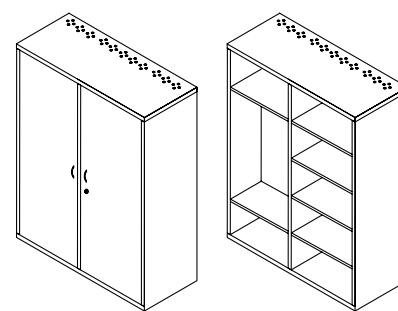

МД2 ШМ

МЕД.
МЕБЕЛЬ



Медицинские кровати с электроприводом

HILFE

серия: MB



Кровать MB-93

Кровать MB-95


Кровать MB-95.5

модель	размеры внешние, мм			регулируемые секции, мм	угол наклона	номинальная нагрузка, кг	комплектация	вес, кг
	Д	Ш	В					
MB-93	2200*	1007*	910*	3 регулируемые секции: спинная, тазобедренная, ножная	0-80°** 0-45°** 0-20°**	250*	Четырехсекционное металлическое реечное ложе. Электроприводная регулировка спинной, тазобедренной секций и высоты ложа. Ножная секция регулируется вручную механизмом «Rastomat». Быстроразъемные спинки из ударопрочного пластика с травматичными краями. Четыре самоориентирующихся колеса Ø125 мм, два – с тормозом. Пластиковые ограничительные бамперы	75
MB-93.1			425-740* от пола до ложа	регулировка высоты подъема тренделенбург, антитренделенбург				75
MB-95	2300*	1084*	475-795* от пола до ложа	3 регулируемые секции: спинная, тазобедренная, ножная, регулировка высоты подъема тренделенбург, антитренделенбург	0-73°** 0-40°** 0-25°** -13+13°**	250*	Четырехсекционное металлическое перфорированное ложе. Электроприводы для регулировки спинной, тазобедренной секций и высоты ложа (от 475 до 795 мм*). Ножная секция с ручной регулировкой «Rastomat». Быстроразъемные спинки из ударопрочного пластика с округлыми краями. Боковые откидные ограждения из четырех элементов. Положения Тренделенбург и Антитренделенбург. Ограничительные пластиковые бамперы Ø100 мм. Четыре самоориентирующихся колеса Ø125 мм, функция центрального тормоза. Пульт управления для медперсонала; у модели MB 95.5 – также пульт пациента. Дополнительно у MB 95.5: рентгенопрозрачное ложе, аккумулятор, функция авторегрессии, механический CPR (СЛП)	129
MB-95.5								132


* предельное отклонение параметров $\pm 5\%$; ** предельное отклонение параметров $\pm 5^\circ$

Многофункциональные медицинские кровати с электроприводом подходят для палатных отделений, реанимации и интенсивной терапии. Все основные регулировки выполняются с помощью электропривода, что упрощает работу персонала и повышает комфорт пациента. Опции см. стр. 172.


Схемы возможных трансформаций



MB-93



MB-93.1



MB-95




Реанимационная функциональные медицинские кровати

серия: MB

HILFE

НОВИНКА

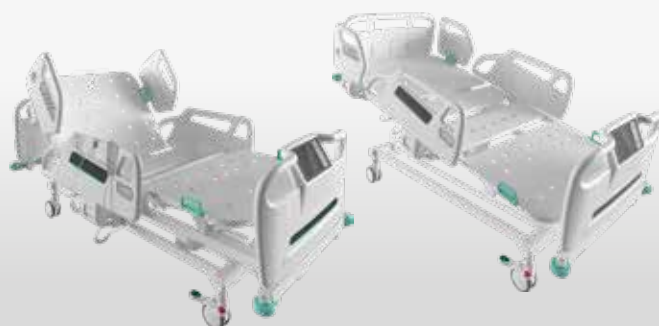

Кровать MB-96




Кровать MB-97


модель	Размеры внешние, мм			Регулируемые секции, мм	Угол наклона	Номинальная нагрузка, кг	Комплектация	Вес, кг
	Д	Ш	В					
MB-96	2300-2500*	1054	—	4 регулируемые секции: спинная, тазобедренная, ножная	0-70° 0-40° 0-20°	250	Встроенный в ножную спинку LCD-дисплей с управлением функциями кровати. Пульты управления, встроенные в боковые ограждения с обеих сторон. Электроприводная регулировка спинной, тазобедренной секций и высоты ложа. Рентгенопрозрачная спинная секция. Положение Тренделенбург / Антитренделенбург. Функции «кардио-кресло», автоконтур, авторегрессия. Механическая и электрическая функция СЛР. Быстроразъемные спинки из ударопрочного износостойчивого пластика. Четыре боковых откидывающихся ограждения с индикатором угла наклона. Ограничители подматрасной рамы, функция удлинения ложа. Четыре самоориентирующихся колеса Ø125 мм или Ø150 мм с центральным тормозом. Три положения педали тормоза: все колеса разблокированы, одно колесо заблокировано, все колеса заблокированы. Пульт дистанционного управления для медицинского персонала. Рабочее напряжение: 230 В, 50/60 Гц (+ аккумулятор); внутреннее напряжение – 24 В	134
MB-97	2300-2500*	1054	—	4 регулируемые секции: спинная, тазобедренная, ножная	0-70° 0-40° 0-20°	250	Электрическая регулировка спинной, тазобедренной секций и высоты ложа. Латеральные наклоны ложа, управляемые с пульта и панели персонала. Возможность управления высотой и латеральными наклонами с помощью педалей (с обеих сторон). Встроенные весы с управлением и отображением данных на панели персонала. Положение Тренделенбург / Антитренделенбург. Функции «кардио-кресло», автоконтур, авторегрессия. Режимы СЛР – механический и электрический. Рентгенопрозрачная спинная секция. Быстроразъемные спинки из износостойчивого ударопрочного пластика. Четыре боковых откидывающихся ограждения с индикатором угла наклона. Ограничители подматрасной рамы, функция удлинения ложа. Защитные резиновые бамперы по периметру. Четыре самоориентирующихся колеса Ø125 или Ø150 мм с центральным тормозом. Три положения педали тормоза: свободный ход, частичная и полная блокировка. Пульт дистанционного управления для персонала и отдельный пульт для пациента. Рабочее напряжение: 230 В, частота 50/60 Гц (+ аккумулятор); внутреннее напряжение – 24 В. Поставляется в собранном виде в жесткой упаковке	198

Четырёхсекционная кровать с встроенными весами на колоннах. Предназначена для применения в палатных отделениях, а также в реанимационных и интенсивных зонах. Электроприводы всех основных регулировок обеспечивают комфорт пациента и удобство медицинского персонала. Модель MB-97 дополнительно укомплектована системой взвешивания с выводом показаний на панель управления персонала. Опции смотри стр. 172.

Схемы возможных трансформаций

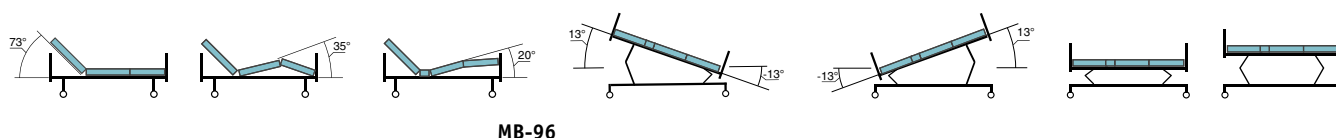

MB-96

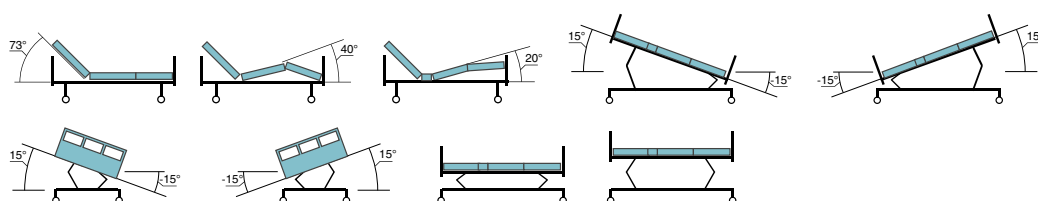

MB-97


Медицинские кровати механические

HILFE

серия: МВ (база 2)



Кровать MB223.2.1.2 (KM-04)

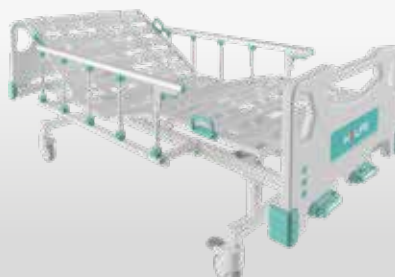

Кровать MB223.1.1.5 (KM-05)




Кровать MB234.1.1.5 (KM-11)


модель	Размеры внешние, мм			Регулируемые секции, мм	Угол наклона	Номинальная нагрузка, кг	Комплектация	Вес, кг
	Д	Ш	В					
MB223.2.1.2 (KM-04)	2231	972	870	3 регулируемые секции: спинная, тазобедренная, ножная	0-70° 0-40° 0-20°	250	Четырёхсекционное ложе из перфорированного металла. Винтовая регулировка спинной и тазобедренной секций с помощью складных пластиковых рукояток под ножной спинкой. Дискретная регулировка ножной секции механизмом «Rastomat». 4 самоориентирующихся колеса Ø125 мм, 2 с тормозами. Пластиковые ограничительные бамперы Ø100 мм	71
MB223.1.1.5 (KM-05)	2235	994	895	3 регулируемые секции: спинная, тазобедренная, ножная	0-70° 0-40° 0-20°	250	Четырёхсекционное металлическое реечное ложе. Винтовая регулировка спинной и тазобедренной секций. Регулировка ножной секции механизмом «Rastomat». Быстросъёмные спинки из ударопрочного пластика с округлыми атравматическими краями. 4 самоориентирующихся колеса Ø125 мм, 2 с тормозами. Пластиковые ограничительные бамперы	77
MB234.1.1.5 (KM-11)	2235	994	от 917 до 1238	3 регулируемые секции: спинная тазобедренная, ножная	0-70° 0-40° 0-20°	250	Четырёхсекционное металлическое реечное ложе. Винтовая регулировка спинной и тазобедренной секций. Регулировка ножной секции механизмом «Rastomat». Гидравлическая регулировка высоты ложа (540–855 мм). Быстросъёмные спинки из ударопрочного пластика с атравматическими краями. Боковые горизонтальные складные ограждения. 4 самоориентирующихся колеса Ø125 мм, 2 с тормозами. Пластиковые ограничительные бамперы	114

Кровати с механической регулировкой предназначены для ухода, диагностики, лечения и наблюдения пациентов в стационарах и на дому. Имеют Регистрационное удостоверение. Опции – стр. 172.

Схемы возможных трансформаций



MB223.2.1.2/ MB223.1.1.5




MB234.1.1.5




Медицинские кровати механические

серия: МВ (база 2)

HILFE

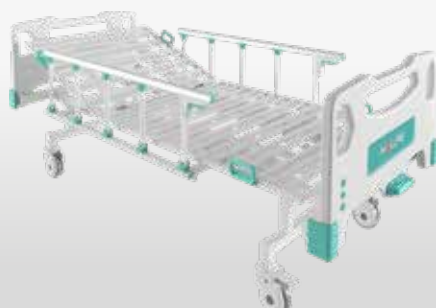

Кровать MB221.1.1.5 (KM-02)

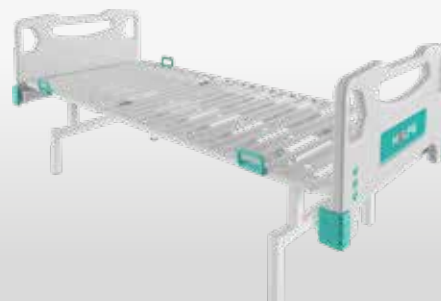


Кровать MB200.1.0.5 (KM-06)

модель	размеры внешние, мм			регулируемые секции, мм	угол наклона	номинальная нагрузка, кг	комплектация	вес, кг
	Д	Ш	В					
MB221.1.1.5 функциональная (KM-02)	2235	994	895	1 регулируемая секция: спинная	0-70°	250	Двухсекционное металлическое реечное ложе, размер 1980x890 мм. Винтовая регулировка спинной секции. Каркас из профильной трубы с эпоксидно-порошковым покрытием. Быстросъемные спинки из износостойчивого ударпрочного пластика с анатомическими скругленными краями и углами. Защитные пластиковые бамперы. Четыре самоориентирующихся колеса Ø125 мм, два с индивидуальным тормозом	70
MB200.1.0.5 общепользовательская (KM-06)	2235	960	895	нерегулируемая	—	250	Односекционное металлическое реечное ложе, размер 1980x890 мм. Каркас из профильной трубы с эпоксидно-порошковым покрытием. Быстросъемные спинки из ударпрочного пластика с анатомическими скругленными краями и углами. Защитные пластиковые бамперы	50


Кровати с механической регулировкой предназначены для ухода, диагностики, лечения и наблюдения пациентов в стационарах и на дому. Имеют Регистрационное удостоверение. Опции – стр. 172.



Спинки кровати пластиковые

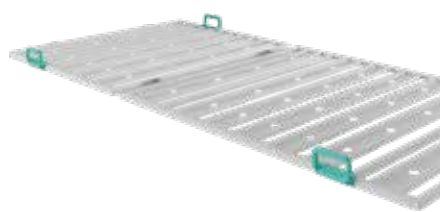


Ложе реечное перфорированное металлическое с ограничителем матраса



Боковые ограждения реечные алюминиевые

Схемы возможных трансформаций



MB221.1.1.5



MB200.1.0.5

Медицинские кровати

серия: МВ (база 1)

HILFE



Кровать МВ111.1.0.1 (КМ-01)

Кровать МВ113.1.1.2 (КМ-03)


Кровать МВ100.1.0.1 (КМ-09)

Кровать МВ100.4.0.3 (КМ-10)


модель	размеры внешние, мм			регулируемые секции, мм	угол наклона	Номинальная нагрузка, кг	комплектация	вес, кг
	Д	Ш	В					
МВ111.1.0.1 (КМ-01)	2086	906	842	1 регулируемая секция: головная	0-50°	250	Двухсекционное ложе с механической регулировкой головной секции при помощи гребенок. Жёсткий стальной каркас. Опоры с пластиковыми заглушками	39
МВ113.1.1.2 функциональная (КМ-03)	2154	972	920	3 регулируемые секции: спинная, тазобедренная, ножная	50° 30° 30°	250	Трёхсекционное металлическое реечное ложе. Механическая регулировка спинной, ножной и тазобедренной секций гребенками. Каркас из профильной трубы 50x25 мм с эпоксидно-порошковым покрытием. 4 самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм, 2 колеса с тормозом. Пластиковые ограничительные бамперы диаметром 100 мм	59
МВ100.1.0.1 (КМ-09)	2086	906	842	нерегулируемая	—	250	Односекционное реечное ложе. Разборная конструкция из подматрачной рамы и двух спинок. Ложе из металлических реек. Спинки из круглой трубы 30x2 мм	35
МВ100.4.0.3 (КМ-10)	2086	908	842	нерегулируемая	—	250	Кровать для психоневрологических диспансеров и спецучреждений. Подматрачная рама из металлического листа 0,8 мм. Каркас из стальной трубы 50x25 мм. Спинки из круглой трубы 30x2 мм. Приварные планки на ножках спинок для крепления к полу. 6 скоб для крепления ремней	47

Кровати предназначены для ухода, диагностики, лечения и наблюдения пациентов в стационарных учреждениях и домашних условиях. Наличие Регистрационного удостоверения. Поставляются в разобранном виде.




Схемы возможных трансформаций



МВ111.1.0.1



МВ113.1.1.2




МВ100.1.0.1/ МВ100.4.0.3



Опции на кровати

HILFE

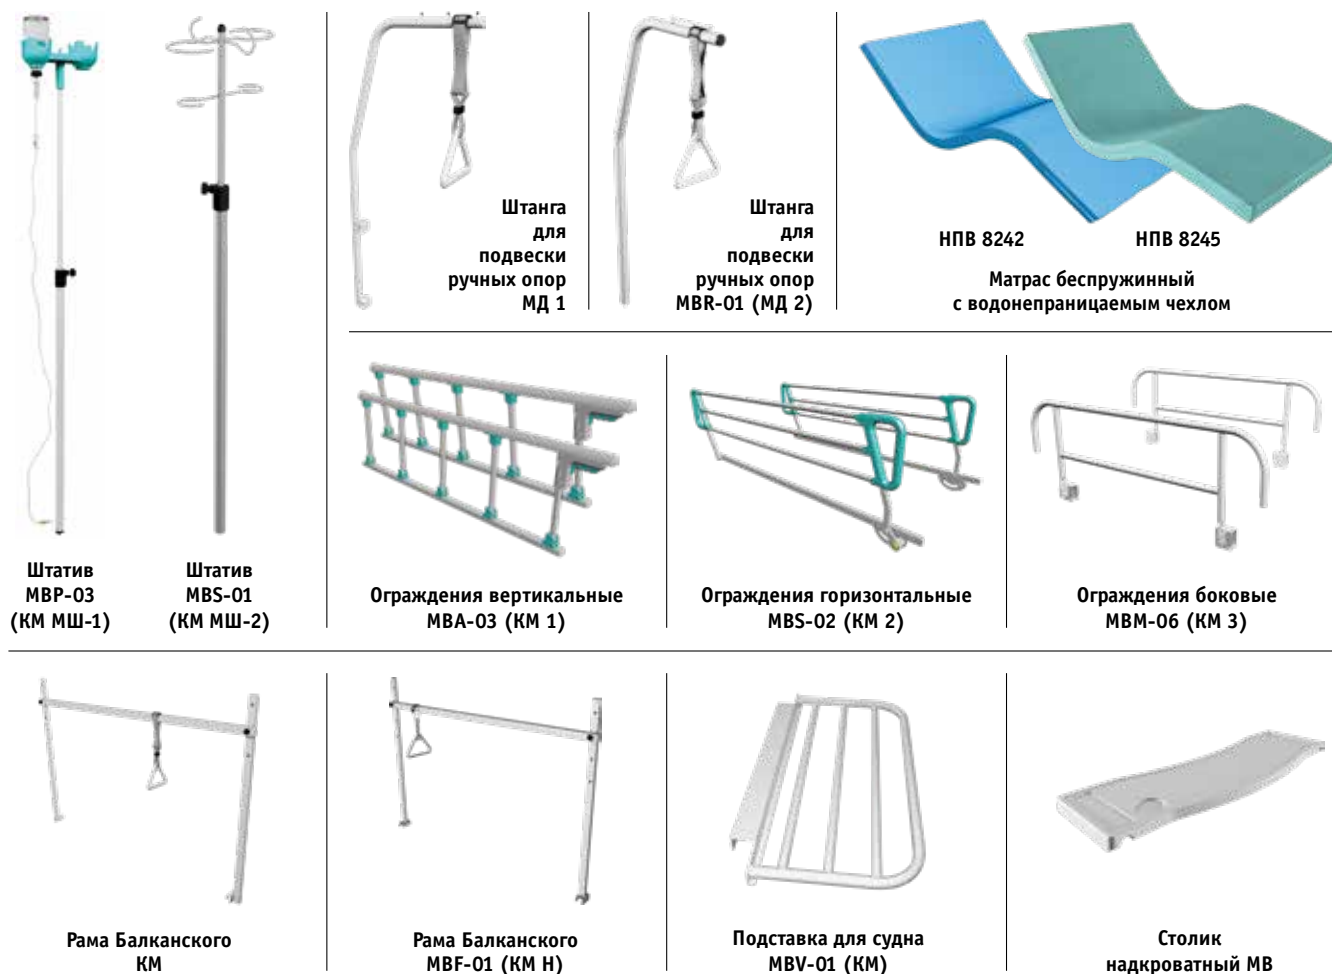

Сводная таблица опций

Модель	Ограждения боковые			Штанга для ручных опор		Рама Балканского		Штатив МВР-03/МБС-01	Подставка для судна МБВ-01	Матрас с чехлом НПВ 8242/8245	Столик надкроватный МВ*
	МВА-03	МБС-02	МВМ-06	МД 1	МБР-01	МБС-02	КМ				
МВ111.1.0.1 (КМ-01)	■	■	■	■			■			■	
МВ221.1.1.5 (КМ-02)	■	■	■		■	■		■	■	■	■
МВ113.1.1.2 (КМ-03)	■	■	■	■			■			■	
МВ223.2.1.2 (КМ-04)	■	■	■		■	■		■	■	■	
МВ223.2.1.5 (КМ-05)	■	■	■		■	■		■	■	■	■
МВ200.1.0.5 (КМ-06)	■	■	■		■	■		■	■	■	
МВ100.1.0.1 (КМ-09)	■	■	■	■			■			■	
МВ100.4.0.3 (КМ-10)										■	
МВ234.1.1.5 (КМ-11)	■	■	■		■	■		■		■	
МВ 93	■	■	■		■	■		■	■	■	■
МВ 93.1	■	■	■		■	■		■		■	
МВ 95					■			■		■	
МВ 95.1					■			■		■	
МВ 95.2					■			■		■	
МВ 95.3					■			■		■	
МВ 95.4					■			■		■	
МВ 95.5					■			■		■	

Тележки для перевозки больных

HILFE

серия: МД ТБ



модель	размеры внешние, мм			размер ложа, мм	номи- нальная нагрузка, кг	Описание	вес, кг
	Д	Ш	В				
Тележка МД ТБН	2170	705	820*	1840x660	180	Съёмные носилки из стального профиля 25x25x1,5 мм с резиновыми ручками и ножками с пластиковыми наконечниками. Ложе двухсекционное (подголовник и основа), из металлического листа 0,8 мм. Угол наклона головной секции регулируется ступенчатым механизмом «Rastomat» от 0° до 45°. Цвет ложа: синий (RAL 5015). Опция: матрас из пенополиуретана 20 кг/м³ в чехле из искусственной кожи	40
Тележка МД ТБЛ	2140	770	850*	1920x660	180	Два боковых опускающихся ограждения. Головная секция регулируется механизмом «Rastomat» (0°–45°). Ручки для перемещения из стальных труб квадратного сечения. Мягкое ложе: ДСП 16 мм + поролон 20 мм, плотность 20Р. Обивка: искусственная кожа синего цвета, устойчива к истиранию и дезинфекции	56
Тележка МД ТБЛ-01	2150	760	505-815	1960x680	200	Два боковых складывающихся ограждения. Регулировка высоты с помощью гидропривода: от 505 до 815 мм. Головная секция регулируется механизмом «Rastomat» (0°–45°). Ложе двухсекционное: ДСП 16 мм + поролон 40 мм, плотность 20 кг/м³. Обивка: искусственная кожа синего цвета, устойчива к истиранию и дезинфекции	79
Тележка МД ТБЛ-02/03	2150	760	560-1020	1960x680	200	Диапазон регулировки от 560 до 1020 мм. Диапазон регулировки угла Тренделенбург от 0° до 25°. Диапазон регулировки угла Антитренделенбург от 0° до 20°	90
Матрас НПВ 2513	1850	620	20	—	—	Двухсекционный матрас с эластичным пенополиуретановым наполнителем (20 кг/м³). Съёмный чехол из винилискожи: 100% водонепроницаемый, устойчив к гидролизу, крови, разрыву, трению. Обработка любыми дезсредствами, включая хлорсодержащие (орошение/протирка). Крепление при помощи липучек	0.5


*высота от пола до лежачка

Тележки предназначены для перемещения пациентов внутри медицинских учреждений – в операционные, рентгеновские и процедурные кабинеты. Наличие Регистрационного удостоверения. Поставляются в разобранном виде.


- Наличие **Регистрационного удостоверения**
- Порошковое покрытие: нетоксичное, пожаробезопасное, устойчивое к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов
- Боковые полиуретановые роликовые бамперы Ø100 мм
- Поворотные самоориентирующиеся колеса Ø200 мм, из немаркой серой резины, 2 колеса с индивидуальными тормозами

ЦВЕТ
каркаса:


RAL 7038 светло-серый,
гладкое порошковое покрытие




МД ТБН



МД ТБЛ



МД ТБЛ-01



МД ТБЛ-02/03

МЕД.
МЕБЕЛЬ



Комплект средств для размещения-перемещения пациентов

серия: АТК/АТП

HILFE



Комплект средств

Устройство приёмное АТП 100

Тележка-каталка АТК 100

модель	размеры внешние, мм			размер ложа, мм	угол наклона спинной секции, мм	угол наклона ножной секции, мм	нагрузка, кг	вес, кг
	Д	Ш	В					
Тележка-каталка АТК 100	1970	600	1212/619*	1874x499	0-80°	0-30°	255	53
Устройство приемное АТП 100	2086	687	722	—	—	—	285	57

* высота в сложенном(нижнем) положении с поднятыми ограждениями

Предназначен для эвакуации и транспортировки пациентов в автомобилях скорой медицинской помощи. Наличие Регистрационного удостоверения.

- Состав комплекта: тележка-каталка, съёмные носилки, приёмное устройство, 4-секционный матрас, съёмный штатив
- Каркасы тележки и носилок – из алюминиевой трубы прямоугольного сечения, с эпоксидно-порошковым покрытием серого цвета
- Приёмное устройство из нержавеющей стали с функцией поперечного перемещения
- Загрузочная высота: 600–740 мм
- Съёмные носилки:
 - 4-секционное ложе (положения: лёжа, полулёжа, сидя, полусидя)
 - Регулируемые углы наклона спинной и ножной секций
 - Откидные боковые ограждения
 - Телескопические ручки
 - Три двухточечных ремня безопасности с замками
 - Колёса Ø100 мм
- Матрас съёмный, 4-секционный, крепится липучками
- Штатив съёмный
- Тележка-каталка оснащена двумя самоориентирующимися колёсами Ø200 мм (с тормозом) и двумя однонаправленными
- Автоматическая фиксация тележки-каталки на приёмном устройстве

ЦВЕТ
каркаса:

RAL 9007



Регулировка ножной секции
в трёх положениях



Четыре телескопические ручки с фиксацией
в трёх положениях



Регулировка спинной секции
в пяти положениях

МЕД.
МЕБЕЛЬ



Массажный стол

серия: МТ

HILFE



Массажный стол МТ

Массажный стол МТ

Массажный стол МТ


модель	размеры внешние, мм			размеры секции ложа неподвижной ШхД, мм	размеры головной секции ШхД, мм	размеры опоры для рук пациента ШхД, мм	нагрузка, кг	вес, кг
	Д	Ш	В					
Массажный стол МТ	1990	690	625-885	690x1530	410x440	170x440	170	75

Предназначен для проведения массажа и мануальной терапии. Оснащён специальным отверстием для лица, обеспечивающим комфортное дыхание пациента в положении лёжа на животе.

- Каркас из стальных труб 50x25x2 мм, покрыт эпоксидно-порошковой краской, устойчивой к воздействию всех видов медицинских дезинфицирующих и моющих средств
- Трёхсекционный мягкий лежак: ложе, подголовник и две опоры для рук
- Основание – ДСП 16 мм, поролон 40 мм, плотность 20 кг/м³
- Обивка: искусственная кожа цвета «слоновая кость», устойчива к истиранию и дезсредствам
- Головная секция регулируется механизмом «Rostomat» в диапазоне от -30° до 45°
- Опоры для рук поворотные, с регулировкой до 180°
- Высота регулируется с помощью электропривода и ножной педали, диапазон: 625-885 мм
- Оснащён регулируемыми опорами с возможностью установки на самоориентирующиеся колёса Ø75 мм из немаркой серой резины
- Поставляется в собранном виде

ЦВЕТ каркаса:		RAL 9007	ВАРИАНТЫ обивки:		Слоновая кость (740)
-------------------------	--	----------	----------------------------	--	----------------------------

Схемы возможных трансформаций

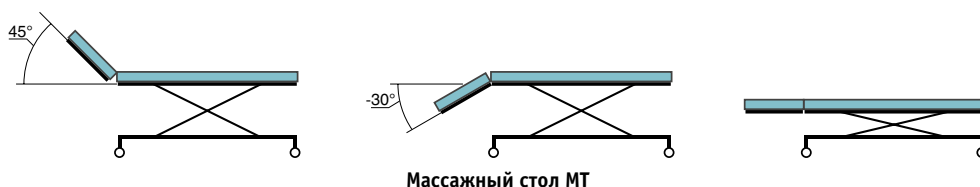

Массажный стол МТ

Кушетки, банкетки

серия: МД

HILFE



модель	размеры внешние, мм			наличие РУ	угол наклона подголовника	нагрузка, кг	вес, кг
	Д	Ш	В				
Кушетка медицинская МД КС	1950	670	560	+	0-40°	180	24
Кушетка медицинская МД КС-01	1950	720	560	+	0-40°	200	40
Кушетка медицинская МД КС-02	1950	720	780	+	0-40°	150	44
Банкетка МД Б	1520	470	475	-	-	180	15
Банкетка МД БС (со спинкой)	1520	550	900	-	12°	180	22
Держатель КММ*	835	115	180	+	-	10	1.3

* Опция для МД КС и МД КС-01

Предназначены для размещения пациентов в медицинских учреждениях, поликлиниках, медкабинетах, травмпунктах и т.д. Все изделия выполнены на прочном металлическом каркасе, рассчитанном на высокие нагрузки. Конструкция сборно-разборная.

Кушетка медицинская смотровая/ серия МД КС, МД КС-01, МД КС-02

- Двухсекционный лежак из ДСП 16 мм и поролона 20 мм (40 мм для МД КС-01, МД КС-02)
- Регулируемая по углу наклона головная секция с механизмом «Rastomat»
- Обивка: искусственная кожа, полумягкая, устойчивая к истиранию и дезсредствам, цвет – слоновая кость
- Поставляется в разобранном виде
- Опция: держатель для одноразовых рулонных простыней и полотенец (КММ)

Банкетка/ серия МД Б и МД БС



- Сиденье из ДСП 16 мм, поролон 20 мм, закругленные углы сиденья и спинки
- Обивка: искусственная кожа, полумягкая, цвет слоновая кость, устойчива к истиранию и дезинфицирующим средствам
- Поставляются в разобранном виде

ЦВЕТ каркаса:



RAL 9003
гладкое
порошковое
покрытие



RAL 9007
для МД КС-01

ОПЦИЯ:

Держатель
для одноразовых
рулонных простыней
и полотенец КММ



ВАРИАНТЫ обивки:



Слоновая кость
(740)



Оранжевый
(735)*



Салатовый
(710)*



Голубой
(878)*



Бирюзовый
(739)*



Синий
(730)*



Белый
(755)*




Серый
(800)*




Темно-серый
(801)*


* под заказ




МД КС




МД КС-01



МД КС-02



МД БС



МД Б



Столики медицинские

серия: МД

HILFE



МД SP 3N



МД SM 1



МД SM 6

модель	размеры внешние, мм			колеса	количество ящиков	количество полок	вес, кг
	В	Ш	Г				
Стол процедурный МД SP 2N	960	620	450	резина	–	2 (нерж.сталь)	9
Стол процедурный МД SP 2G	960	650	490	резина	–	2 (стекло)	13
Стол процедурный МД SP 3N	960	620	450	резина	–	3 (нерж.сталь)	11
Стол процедурный МД SP 3G	960	650	490	резина	–	3 (стекло)	17
Стол манипуляционный МД SM 1	960	620	450	резина	1	2	16
Стол манипуляционный МД SM 2	960	620	450	резина	2	3	28
Стол манипуляционный МД SM 6	960	620	450	резина	6	1	36
Стол для забора крови МД SM N	890	680	440	подпятник	–	–	7
Стол прикроватный МД SP N	815-1160	700	420	резина	–	–	9
Стол хирургический МД CX	755 - 1055	564	433	резина	–	–	9

Предназначены для размещения инструментов, медикаментов и медицинских приборов. Имеется Регистрационное удостоверение.

- Каркас из профильной стальной трубы 20x20x1,5 мм
- Полки из нержавеющей стали толщиной 1 мм (прессовая вытяжка) или из стекла 5 мм (для процедурных моделей)
- Ящики на телескопических направляющих с плавным ходом и полным выдвижением (100% объёма)
- Устойчивость к ударам, сколам и дезинфекции (протирание)
- Допустимая нагрузка: на металлическую полку – до 10 кг, на стеклянную – до 10 кг, на ящик – до 15 кг
- Четыре самоориентирующихся колеса Ø50 мм из немаркой серой резины, два со стопором; модель МД SM N – на регулируемых подпятниках (диапазон 10 мм)
- Поставляются в разобранном виде

ЦВЕТ:

RAL 9003 белый

ОПЦИЯ:

окраска передних панелей ящиков

RAL 610-1

RAL 710-1


гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое покрытие




МД SM N




МД SP N



МД SP CX



МД SP 2G/
МД SP 2N



МД SP 3G/
МД SP 3N



МД SM 1



МД SM 2



МД SM 6

Тумбы медицинские подкатные

серия: МД ТП

HILFE



МД ТП-9



МД ТП-1



МД ТП-5 (RAL 610-1)

модель	размеры внешние, мм			количество отделений/ ящиков/полок	материал колёс	вес, кг
	В	Ш	Г			
Тумба МД ТП-1	710*	420	490	3 / 1 / –	пластиковые	16
Тумба МД ТП-2	710*	420	490	2 / 1 / 1	пластиковые	16
Тумба МД ТП-3	710*	420	490	2 / – / 1	пластиковые	13
Тумба МД ТП-4	728*	420	490	3 / 3 / –	резиновые	22
Тумба МД ТП-5	875*	450	466	3 / 1 / 1	резиновые	18
Тумба МД ТП-9	860-1150	650	490	2 / 1 / 1	резиновые	23

* высота указана с установленными колесами

** высота с колесами и максимально поднятым столиком

Предназначены для хранения личных вещей, одежды и документов в медицинских учреждениях, а также могут использоваться как приставной элемент мебели у рабочего стола или кровати. Наличие Регистрационного удостоверения.

- Изготовлены из стали
- Телескопические направляющие обеспечивают плавный ход и полное выдвижение ящиков (100% объёма)
- Допустимая нагрузка: на полку – до 15 кг, на верхний ящик – до 7 кг
- Колеса диаметром 50 мм из немаркой серой резины и пластика (для моделей МД ТП-1, МД ТП-2, МД ТП-3); два передних оснащены стопором
- Прочный узел соединения основания тумбы и колёс
- Опции: установка ключевого замка (до 2000 комбинаций), замена колес на пластиковые опоры или резиновые колёса (для моделей МД ТП-1, МД ТП-2, МД ТП-3)
- Поставляются в разобранном виде

ЦВЕТ:

RAL 9003 белый


гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое покрытие

ОПЦИЯ:


окраска дверей передних панелей ящиков или корпуса

RAL 610-1


RAL 710-1




МД ТП-1



МД ТП-2




МД ТП-3



МД ТП-4



МД ТП-5



МД ТП-9



Столы пеленальные для новорожденных

HILFE

серия: MF TD



MF TD-100.1



MF TD-100.2



MF TD 85S

модель	размеры внешние, мм			комплектация	вес, кг
	В	Ш	Г		
MF TD-100.1	1000	1000	700	1 полка, матрас	48
MF TD-100.2	1000	1000	700	1 полка, матрас, дверцы распашные – 2 шт.	52
MF TD 85S	960	850	720	1 полка	26

Предназначены для оснащения кабинетов, холлов и зон ожидания в детских поликлиниках и родильных домах. Обеспечивают удобство при гигиенических процедурах, переодевании и пеленании младенцев.

- Изготовлены из ламинированной ДСП толщиной 16 мм с торцевой окантовкой ПВХ 2 мм
- Под основной поверхностью расположена полка для пеленок и одежды (нагрузка до 25 кг)
- В комплект входит матрас толщиной 20 мм в чехле из виниловой кожи, устойчивой к влаге и загрязнениям
- Оснащены пластиковыми подпятниками для защиты напольного покрытия
- Поставляются в разобранном виде; сборка на эксцентриковых стяжках

Модель TD 85S

- Каркас из металлической профильной трубы диаметром 51 мм с полимерно-порошковым покрытием
- Ложе из АВС-пластика 4 мм, установлено на опорную полку из ЛДСП 16 мм
- Полка под основной поверхностью из ЛДСП 16 мм
- Регулируемые по высоте подпятники (до 10 мм)
- В комплекте – матрас 20 мм в чехле из виниловой кожи
- Поставляется в разобранном виде

ЦВЕТ ЛДСП:




Белый


ЦВЕТ
каркаса:




RAL 9003, белый, гигиенически безопасное коррозионно-устойчивое порошковое покрытие



MF TD-100.1



MF TD-100.2



MF TD 85S

МЕД.
МЕБЕЛЬ



Стерилизатор воздушный

HILFE



Стерилизатор H40 ГП-40-01 / H40 ГП-40-0x



Стерилизатор H80 ГП-80-01 / H80 ГП-80-0x

модель	габариты, мм (ВхШхГ)	камера, мм (ВхШхГ)	полки, мм (ДхШ)	масса, кг	объем, л	температура, °С	охлаждение	охлаждение, мин.
H40 ГП-40-01	525x702x469	295x550x263	547x242	30	40	220	Естественное	102
H40 ГП-40-0x	610x702x480	295x550x266	546x240	35,5	40	180	Принудительное	20
H80 ГП-80-01	823x702x469	588x550x266	546x240	45,7	80	220	Естественное	102
H80 ГП-80-0x	903x702x480	588x550x266	546x240	52,5	80	180	Принудительное	20

Воздушный стерилизатор предназначен для стерилизации и дезинфекции термостойких медицинских изделий сухим горячим воздухом. Обеспечивает равномерное распределение температуры и точное соблюдение заданных параметров. Подходит для учреждений с повышенными требованиями к стерилизации.

- Автоматическая регулировка и поддержание температуры
- Отображение режимов и параметров на цифровом дисплее
- Энергонезависимая память – до 10 программ с быстрым вызовом
- Функция отложенного старта
- Платиновый температурный датчик – высокая точность измерений
- Система защиты от перегрева
- Камера и все контактирующие элементы – из коррозионностойкой стали
- Охлаждение без подачи холодного воздуха внутрь камеры – предотвращает повторное загрязнение
- Простота подключения и эксплуатации
- Энергоэффективность, высокая надёжность

Общие технические характеристики:

- Количество полок – 2
- Вид загрузки – горизонтальная
- Открывание дверей – ручное
- Способ управления – автоматический
- Количество режимов – 4
- Устройство защиты от перегрева – да
- Цифровая индикация температуры и времени – да
- Индикатор «Выгрузка» и звуковой сигнал – да
- Максимальное время выдержки – 960 минут
- Отклонение температуры стерилизации – ± 3 °С
- Потребляемая мощность – 1,5 кВт
- Уровень шума – 67 дБА
- Питание: сеть 230 В, 50/60 Гц + аккумулятор; внутреннее напряжение – 24 В

Программа	Температура, °С	Время, мин.
Стерилизация 180°С	180	60
Стерилизация 160°С	160	150
Дезинфекция	120	45
Пользовательская	от 50 до 180	до 960

Сейфы-термостаты медицинские полупроводникового типа

серия: TS

VALBERG



TS 3/12 (модель Карат ASK-30)



TS 3/25



TS-3/25 (Модификация Fort-M 1385.3)

модель	устойчивость к взлому, класс	термостат автономный, шт.	ёмкость хранения, л			размер внешние, мм			комплектация			ригель, шт.	вес, кг
			общая	охлажд.	без охлажд.	В	Ш	Г	KL	KL+ EL	полка		
TS 3/12	3	1	12	12	-	680	510	510	1	1	-	7	136
TS 3/12 мод. ASK 30	1	1	8	8	-	410	440	380	1	1	1	4	74
TS 3/25	3	1	25	25	-	850	510	510	2	1+1	1	8	160
TS 3/25 мод. Fort M 1385.3	3	2	150	2x25=50	4x25=100	1500	850	512	2	1+1	1	12	760
TS 3/50	3	1	50	50	-	1170	510	510	2	1+1	1	12	760

Предназначены для хранения медикаментов, включая наркотические и психотропные препараты, в соответствии с требованиями законодательства РФ. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, стационарах и организациях с соответствующей лицензией.

- Регистрационное удостоверение и лицензия
- Устройство для опечатывания
- Безопасны для окружающей среды – не содержат хладагентов
- Возможность совместного или раздельного хранения при разных температурных режимах (в моделях с двумя и более камерами)
- Цифровая индикация установленной и текущей температуры
- Точность поддержания температуры: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
- Возможность дистанционного контроля, управления и архивации температурных данных
- Опции: электронные пломбы (счётчик открываний) или механические пломбировочные устройства
- Усиленная ригельная система запирающая по трём сторонам
- Защита замков и ригелей от выбивания и высверливания, блокировка при попытке взлома
- Низкий уровень шума, энергоэффективность
- Устойчивость к перепадам напряжения электросети

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL



Два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте 3 ключа);

EL



Кодовый электронный замок PS 610/E36 + ключевой замок KABA MAUER

ЦВЕТ



RAL 9003, белый, гигиенически безопасное коррозионно-устойчивое порошковое покрытие




Для моделей TS 3/25 мод. Fort M 1385.3

Запираемые рабочие камеры с индивидуальным освещением, для раздельного и одновременного хранения лекарственных средств:

и/или как в холодильнике (от $+2,0^{\circ}\text{C}$ до $+8,0^{\circ}\text{C}$);
и/или как в прохладном месте (от $+8,0^{\circ}\text{C}$ до $+15,0^{\circ}\text{C}$);
и/или как при комнатной температуре (от $+15,0^{\circ}\text{C}$ до $+25,0^{\circ}\text{C}$)



Контроллеры цифровой одновременной индикации значения температуры хранения и величины уставки



Выходы в сеть RS-485 и цепей аварийной сигнализации

МЕД.
МЕБЕЛЬ

