Тележки инструментальные WDS

Тележки инструментальные предназначены для хранения и оперативного перемещения инструмента и оснастки на производственных предприятиях, в автосервисах и ремонтных мастерских.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002



полное выдвижение


центральный ключевой замок


комплектуется колесами


телескопические направляющие

- Изготовлены из высокопрочной стали.
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков.
- Система полного выдвижения ящиков.
- Комплектуются удобными ручками и резиновыми колесами (диаметр 100 мм), 2 - неповоротных, 1 - поворотное, 1 - поворотное с тормозом.
- Верх тележек покрыт резиновым маслостойким ковриком.
- Поставляются в собранном виде (кроме WDS 0).

Тележка WDS 3



170 кг максимальная нагрузка на тележку


30 кг максимальная нагрузка на ящик

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый:
75x655x400 – 2 шт.,
открытой ниши:
371x745x424

Колеса Ø100 мм: 1 поворотное со стопом, 1 поворотное без стопа, 2 неповоротных. Пластиковый топ Практик в комплекте.

* высота с колесами ** ширина с двумя ручками

Тележка WDS 4

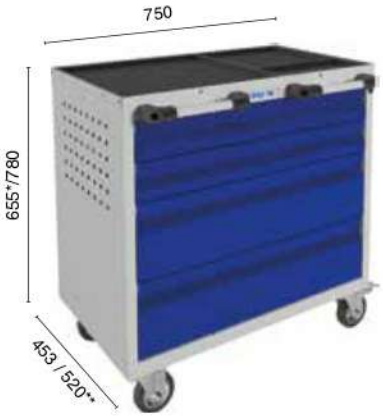

170 кг максимальная нагрузка на тележку

30 кг максимальная нагрузка на ящик

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый:
75x655x400 – 2 шт.,
ящик большой:
170x655x400 – 2 шт.

Колеса Ø 100 мм. Все колеса поворотные. Пластиковый топ Практик в комплекте

* высота без колес ** глубина с ручками

Тележка WDS 5



170 кг максимальная нагрузка на тележку

30 кг максимальная нагрузка на ящик

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый:
75x660x400 – 3 шт.,
ящик большой:
175x660x400 – 2 шт.

Колеса Ø100 мм: 1 поворотное со стопом, 1 поворотное без стопа, 2 неповоротных. Пластиковый топ Практик в комплекте

* высота с колесами ** ширина с двумя ручками

Тележка WDS 6



170 кг максимальная нагрузка на тележку

30 кг максимальная нагрузка на ящик

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый:
75x660x400 – 3 шт.
ящик большой:
175x660x400 – 2 шт.

Все колеса поворотные.
Пластиковый топ Практик в комплекте

* высота с колесами ** ширина с двумя ручками

ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
WDS M



Предназначены для надежного хранения, оперативного перемещения инструмента и оснастки в автомастерских, а также на производственных предприятиях. Используются в системе бережливого производства, для организации мобильных рабочих мест.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 7024

- Сварная конструкция, толщина металла корпуса 0,8 мм
- Три вида ящиков, толщина металла 1 мм
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков с механическими подпружиненными затворами (клавиша для выдвижения ящика), система антиопрокидывания
- Боковые бампера, выполненные из прорезиненного пластика
- Перфорированные боковые стенки тележки, позволяющие размещать на них аксессуары (навеску для экранов)
- Удобная эргономичная ручка
- Поставляются в разобранном виде (два места: корпус и пластиковый топ)



максимальная нагрузка на топ



максимальная нагрузка на большой ящик



максимальная нагрузка на средний ящик



максимальная нагрузка на малый ящик

Тележка WDS M-3.0


центральный ключевой замок



Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик большой – 3 шт.: 198x554x469

Тележка WDS M-5.0


центральный ключевой замок



Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик малый – 2 шт.: 58x554x469
Ящик средний – 2 шт.: 128x554x469
Ящик большой – 1 шт.: 198x554x469



Топ (пластик черного цвета) оснащён ложементами под инструменты. Телескопические направляющие выдвижных ящиков



Колеса с немаркой резины диаметром 125 мм (два поворотных с тормозом, два неповоротных без тормоза)

ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ WDS M

Предназначены для надежного хранения, оперативного перемещения инструмента и оснастки в автомастерских, а также на производственных предприятиях. Используются в системе бережливого производства, для организации мобильных рабочих мест.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 7024

- Сварная конструкция, толщина металла корпуса 0,8 мм
- Три вида ящиков, толщина металла 1 мм
- Секция, запираемая на ключевой замок, со съемной регулируемой по высоте полкой
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков с механическими подпружиненными затворами (клавиша для выдвижения ящика), система антиопрокидывания
- Боковые бампера, выполненные из прорезиненного пластика
- Перфорированные боковые стенки тележки, позволяющие размещать на них аксессуары
- Удобная эргономичная ручка
- Поставляются в разобранном виде (два места: корпус и пластиковый топ)

250 кг — максимальная нагрузка на конструкцию

40 кг — максимальная нагрузка на топ

35 кг — максимальная нагрузка на большой ящик

30 кг — максимальная нагрузка на средний ящик

25 кг — максимальная нагрузка на малый ящик

10 кг — максимальная нагрузка на полку в секции


Тележка WDS M-6.1

центральный ключевой замок



Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик малый – 3 шт.: 58x554x469
Ящик средний – 3 шт.: 128x554x469

Экран
WDS M-0 (для тележек WDS M-3.0/5.0)
WDS M-1 (для тележек WDS M-6.1)

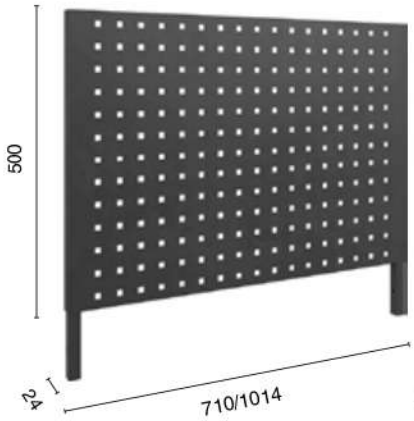



Экран WDS M-1
на тележке WDS M-6.1

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
WDS M-0 500x710x24
WDS M-1 500x1014x24

⊕ **Опция**



Биркодержатели с пиктограммами инструмента (в комплекте) – для организации системы бережливого производства 5S



Перфорированные стенки тележки, позволяют размещать на них различное навесное оборудование и аксессуары (см. стр. 34)

Тележки инструментальные WDS

Тележка WDS 0



100 кг — максимальная нагрузка на тележку

40 кг — нагрузка на нижнюю полку


30 кг — нагрузка на две верхние полки

Открытого типа. Три полки. Шаг регулировки высоты полки 50 мм. Коврик на верхнюю полку в комплекте. Колеса Ø 50 мм, два неповоротных, одно поворотное, одно поворотное со стопором.

Экран WDS


Металл 0,8 мм

Устанавливается на тележки WDS и WDS-D

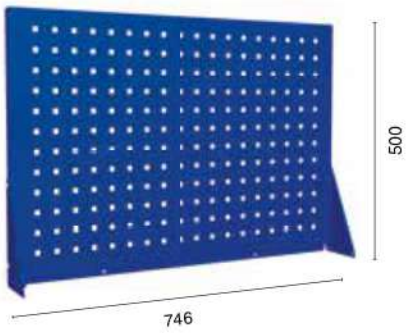

⊕ Опция

Ручка WS

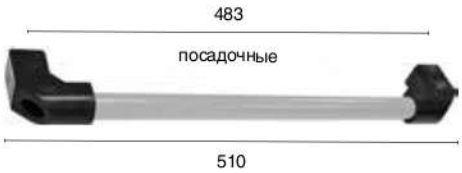

⊕ Опция

Комплект перегородок WDS




⊕ Опция

Топ пластиковый

Полезные габариты ВхШхГ, мм:

20x749x447

Предназначен для установки на инструментальные тележки WDS-4, WDS-5, WDS-6.

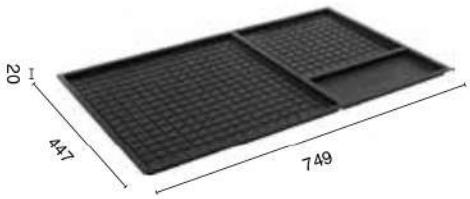

Пластиковый топ ПРАКТИК изготовлен из эластичного полимера, стойкого к агрессивным средам и ультрафиолетовым лучам.

Тележка WDS HARD

4 большегрузные поворотные колеса (два колеса со стопором) диаметр - 100 мм

400 кг — максимальная нагрузка на тележку



Ø100 мм



*высота без колес

Полки под ЧПУ ⊕ Опции

SK 40* (14 шт.)



SK 50* (6 шт.)



HSK 63* (14 шт.)



* см. стр. 92

50 кг — максимальная нагрузка на полку

полки устанавливаются горизонтально и под наклоном 20°



Полка HARD ⊕ Опция

100 кг — максимальная нагрузка на полку



* Полки приобретаются отдельно (коврик в комплекте)



ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ Garage

Тележки инструментальные предназначены для хранения и оперативного перемещения инструмента и оснастки на производственных предприятиях, в автосервисах и ремонтных мастерских.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002

- Изготовлены из высокопрочной стали.
- Тележки открытого типа.
- Опоры стойки стеллажа MS Hard.
- Четыре поворотных колеса диаметром 50 мм (два со стопором), немаркая резина.

33 кг — максимальная нагрузка на полку

комплектуется колесами

Тележка Garage Big

150 кг — максимальная нагрузка на тележку





* Высота без колес

Пять регулируемых по высоте полок. Под каждую полку можно установить ящик для тележки Garage. На стойках установлены 2 эргономичные ручки, для удобства перемещения.

Тележка Garage


100 кг — максимальная нагрузка на тележку



На верхней полке лист МДФ 16 мм, покрытый маслобензостойким ковриком.

Ящик для тележки Garage

5 кг — максимальная нагрузка на ящик

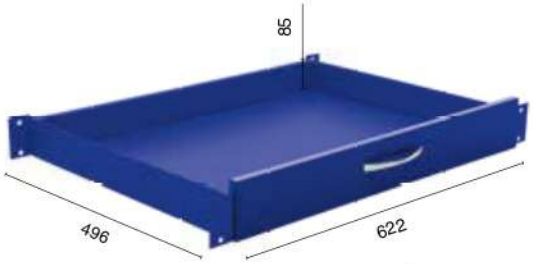




Под каждую полку можно установить ящик для тележки Garage.

Сталь 0,6 мм

⊕ **Опция**

Комплект боковых экранов Garage MS

20кг — максимальная нагрузка на один экран

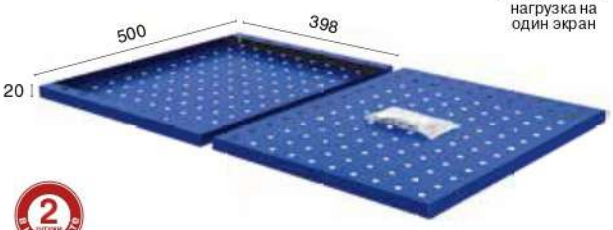

2 штуки в комплекте