ВЕРСТАКИ Profi W

Металлические слесарные (столярные) верстаки серии Profi W предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах. Модульная сборно-разборная конструкция. Сертифицированы по ГОСТ Р.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002
- 5 базовых размеров столешниц из МДФ 24мм + оцинкованный лист металла 1,2 мм.
- На верстаки можно установить столешницы Expert.
- 4 вида тумб WD-1(1 дверца), WD-2 (дверца и ящик), WD-3 (3 ящика), WD-5 (5 ящиков), нагрузка на ящик и полку 30 кг.
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков.
- Тумбы с дверцами, открываются наружу. Возможность смены стороны открывания двери.
- Ключевой замок (2000 комбинаций), 2 ключа в комплекте.
- Поставляются в разобранном виде.

Из чего собирается комплект верстака

1000 кг
максимальная нагрузка на верстак*



Экран WS

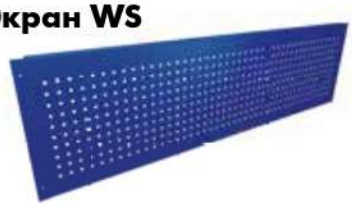

Габаритные размеры ВхШ, мм:
500x1000/1200/1400/1600/1800
Металл 1 мм.
Квадратная перфорация:
10x10 мм, шаг 38 мм.



Комплект косынок

для крепления экранов WS

Габаритные размеры ВхШхГ, мм:
500x210x45



Столешница WT



Габаритные размеры ГхШ, мм:
700x1000/1200/1400/1600/1800
Оцинкованный лист металла 1,2 мм МДФ 24 мм.





4 ВИДА ТУМБ:
WD-1, WD-2
WD-3, WD-5



Тумба WD





Полка и стенка WSh





Опора WF-1

* Нагрузка меняется в зависимости от комплектации верстака (см. стр. 6)

ВЕРСТАКИ УСИЛЕННЫЕ Profi M



Металлические слесарные (столярные) верстаки серии Profi M – это серия верстаков повышенной устойчивости к нагрузкам. Стильный дизайн, модульная сборно-разборная конструкция (сварные тумбы и опора). Верстаки серии Profi M помогут удобно организовать рабочее место на промышленном предприятии, в автосервисе и мастерской. Сертифицированы по ГОСТ Р.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 7024
- Изготавливаются в двух типоразмерах по ширине столешницы 1600 и 2000 мм, глубиной 700 мм. Столешницы из фанеры 24 мм с накладками из окрашенного листа стали 3 мм или из оцинкованного металла 1.5 мм. Допустимая распределенная нагрузка до 1,5 т.
- Три вида тумб: Profi M-1 (1 дверца), Profi M-4 (4 ящика), Profi M-5 (5 ящиков), нагрузка на ящик 90 кг. Каждый ящик оснащен биркодержателем, в комплекте набор пиктограмм для обозначения хранимого инструмента. Система антиопрокидывания.
- Боковые прорезиненные бампера на тумбах и опоре защищают торцы верстака от непреднамеренного повреждения.
- Боковые перфорированные стенки тумбы позволяют размещать на них различное навесное оборудование (держатели инструмента, отвёрток, ключей, баллончиков, и пр.).
- Поставляются в разобранном виде.

Из чего собирается комплект верстака





максимальная нагрузка на верстак



Экран Profi M



Металл 1 мм

Габаритные размеры ВхШ, мм:
500x1600/2000
Квадратная перфорация:
10x10 мм, шаг 38 мм



Комплект косынок

для крепления экранов Profi M



Металл 1 мм



Столешницы Profi M





MTS



MTH

Фанера 24 мм + оцинк. лист металла 1,5 мм или лист крашенного металла 3 мм, RAL 7038

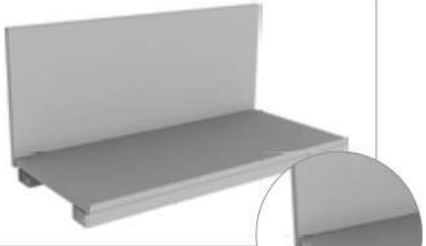

Полка и Стенка Profi M



Нерегулируемая с дополнительным перфорированным экраном.

Перфорация:
10x10 мм, шаг 38 мм



Опора Profi M



3 ВИДА ТУМБ:
M-1
M-4
M-5



Тумба Profi M

ВЕРСТАКИ УСИЛЕННЫЕ Expert WS



Верстаки серии Expert WS обладают повышенной устойчивостью к нагрузкам.
Предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002

- Отличается модульным принципом комбинирования – можно собрать как двухтумбовый, так и однотумбочный верстак, это позволяет создать рабочее место с учетом индивидуальных потребностей.
- Основу верстака составляют 3 вида инструментальных тумб: WS-1 (одна дверца, 2 полки), WS-3 (3 выдвижных ящика) и WS-6 (6 выдвижных ящиков), и регулируемая опора WF-2
- Полка тумбы WS-1 выдерживает нагрузку до 100 кг
- Выдвижной ящик тумб WS-3 и WS-6 выдерживает нагрузку до 80 кг
- Столешница выполнена из фанеры толщиной 30 мм, которую можно дополнить накладкой из оцинкованного листа металла 1,5 мм или окрашенного металла 3/5 мм
- Возможен монтаж подвесного ящика WD-0 для организации дополнительных мест хранения инструмента
- Максимальная распределённая нагрузка 1500 кг для однотумбового верстака, 2000 кг для двухтумбового верстака

Из чего собирается комплект верстака





максимальная нагрузка на верстак*



Экран WS



Габаритные размеры ВхШ, мм:
500x1200/1600/2000
Металл 1 мм.
Квадратная перфорация:
10x10 мм, шаг 38 мм.



Столешницы Expert





W
Фанера 30 мм



WTS
Фанера 30 мм + оцинк. лист металла 1,5 мм



WTH
Фанера 30 мм + лист крашенного металла 3 мм.



Накладка W 200

Сталь 5 мм, RAL 7038



Регулируемая по высоте опора высотой 840 - 1090 мм, с шагом 50 мм.



Опора WF-2





Полка и стенка Wsh



3 ВИДА ТУМБ:

WS - 1
WS - 3
WS - 6



Тумба Expert WS

* Нагрузка 2000 кг достигается путём сборки двухтумбового верстака

Комплектующие верстаков Expert WS

Тумба Expert WS-1

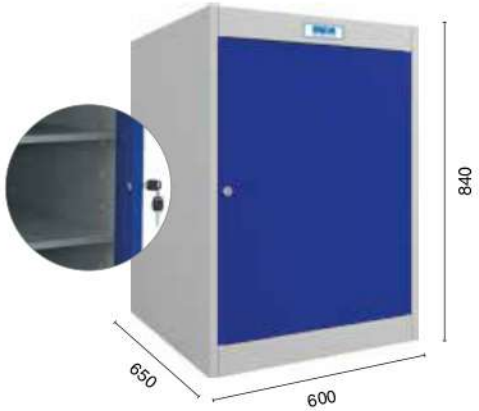

100 кг
максимальная нагрузка на полку

С дверцей, 2 съемные регулируемые полки, шаг 80 мм.

Тумба Expert WS-3



центральный ключевой замок

80 кг
максимальная нагрузка на ящик

Полезные габариты ВхШхГ, мм: 217x515x570
3 больших ящика полного выдвижения, укомплектованы ковриками. Телескопические направляющие. Центральный ключевой замок (2000 комбинаций), 2 ключа в комплекте.

Тумба Expert WS-6



центральный ключевой замок

80 кг
максимальная нагрузка на ящик

Полезные габариты ВхШхГ, мм: 45x490x550 / 100x490x550 / 217x490x550
6 выдвижных ящиков, укомплектованы ковриками. Телескопические направляющие. Центральный ключевой замок (2000 комбинаций), 2 ключа в комплекте.

Полка и стенка Wsh

100 кг
максимальная нагрузка на полку

Expert WSh-120/1 Hard

Для однотумбового верстака со столешницей 120 см



Profi WSh-140/1

Для двухтумбового верстака серии WS со столешницей 200 см



Profi WSh-180/2

Для однотумбового верстака серии WS со столешницей 160 см



Expert WSh-200/1 Hard

Для однотумбового верстака со столешницей 200 см



Ящик WD-0

30 кг
максимальная нагрузка на ящик

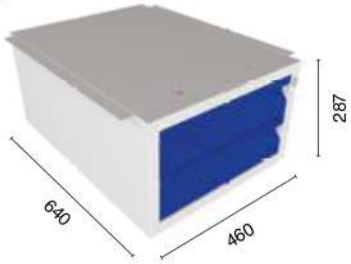

Ящик крепится под столешницей верстаков Profi и Expert

Комплект освещения W

Светодиодное освещение.
Питание 220 В,
мощность 11 Вт;
Световой поток – 880 Лм;
Цветовая температура – 4000 К;
Длина – 835 мм.

Крепление лампы к перекладине с помощью магнитов



(+) Опция

Комплект косынок

для крепления экранов WS

металл 1 мм

Габаритные размеры ВхШхГ, мм: 500x210x45



(+) Опция

Кронштейны

для крепления двух экранов



(+) Опция

ВЕРСТАКИ УСИЛЕННЫЕ Expert T



Металлические слесарные (столярные) верстаки серии Expert T – это серия верстаков повышенной устойчивости к нагрузкам. Модульная сборно-разборная конструкция. Предназначены для удобной организации рабочего места на промышленных предприятиях в автосервисах и мастерских. Сертифицирован по ГОСТ Р.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 7024

- Возможность создания рабочего места с учетом индивидуальных требований.
- Изготавливается в четырех типоразмерах по ширине столешницы 1200,1500,1600 и 2000 мм, глубиной 750 мм. Столешницы из фанеры 30 мм с накладками из окрашенного листа стали 3мм или оцинкованного металла 1.5 мм. Допустимая распределенная нагрузка до 3 тонн.
- Три вида тумб: Expert T-1 (1 дверца) нагрузка на полку до 240 кг, Expert T-3 (3 ящика) и Expert T-6 (6 ящиков), нагрузка на ящик до 120 кг. Каждый ящик оснащен аллюминиевой ручкой с возможностью подписи ящика. Тумбы T-3 и T-6 оснащена системой антиопрокидывания.

Из чего собирается комплект верстака





максимальная нагрузка на верстак



Экран Profi M



Металл 1 мм
Габаритные размеры ВхШ, мм:
500x1200/1500/1600/2000
Квадратная перфорация:
10x10 мм, шаг 38 мм



Комплект косынок

для крепления экранов Profi M



Металл 1 мм



ДВА ВИДА ТУМБ:
T-1
с полками
T-3
с ящиками
T-6
с ящиками





Столешницы Expert





W
Фанера 30 мм



WTH
Фанера 30 мм + лист крашенного металла 3 мм



WTS
Фанера 30 мм + оцинк. лист металла 1,5 мм



(+) **Опция**

Накладка W 200
Сталь 5 мм, RAL 7038

Комплектующие верстаков Expert T

Тумба Т-1

240 кг
максимальная нагрузка на полку



С дверцей, 2 съемные регулируемые полки, шаг 50 мм.
Ригельная система запирания.

Тумба Т-3

120 кг
максимальная нагрузка на ящик

центральный ключевой замок

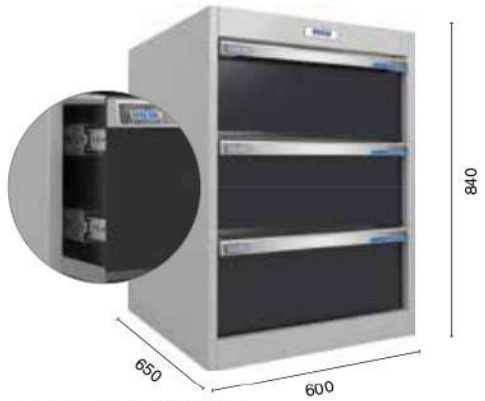

Полезные габариты ящика, мм: 217x500x500
3 выдвижных ящика, укомплектованы ковриками. Телескопические направляющие. Центральный ключевой замок (2000 комбинаций), 2 ключа в комплекте. Система антиопрокидывания.

Тумба Т-6

120 кг
максимальная нагрузка на ящик

центральный ключевой замок



Полезные габариты ящиков, ВхШхГ, мм:
малый ящик: 75x500x500, большой ящик: 2 ящика 175x500x500
6 выдвижных ящиков, укомплектованы ковриками. Телескопические направляющие. Центральный ключевой замок (2000 комбинаций), 2 ключа в комплекте. Система антиопрокидывания.

Столешницы

3000 кг
максимальная нагрузка

Габаритные размеры:
Ширина – 1200, 1500, 1600, 2000 мм
Глубина – 750 мм

W W-120/150/160/200
Фанера 30 мм



WTS WTS-120/150/160/200
Фанера 30 мм + оцинк. сталь 1,5 мм



WTH WTH-120/150/160/200
Фанера 30 мм + окрашен. металл 3 мм



RAL 7038

Накладка на W 200

Стальная накладка, 5 мм
RAL 7038



(+) Опция



Каждый ящик оснащен биркодержателем

Комплект освещения Profi M

Светодиодное освещение:
Световой поток 5460 Лм;
Питание 220В;
Мощность24 Вт;
Цветовая температура – белый 2500К;
Длина 1150 мм



(+) Опция

Комплект косынок

для крепления экранов Profi M

Металл 1 мм



(+) Опция

Кронштейны

Для крепления двух экранов Profi M

Металл 1,5 мм



(+) Опция

Варианты комплектаций верстаков Expert T

максимальная нагрузка 3000 кг

ВЕРСТАКИ 1200 ММ


W120.T1/T1.000


WT120.T1/T3.000


WT120.T3/T6.000


WTH120.T1/T1.000


WTS120.T6/T6.000


WTH120.T6/T1.000

ВЕРСТАКИ 1500 ММ


W150.T6/T6.000


WT150.T1/T3.000


WT150.T3/T6.000


WTH150.T1/T1.000


WTS150.T6/T6.000


WTH150.T6/T1.000

ВЕРСТАКИ 1600 ММ


W160.T6/T1.000


WT160.T1/T3.000


WT160.T3/T6.000


WTH160.T1/T1.000


WTS160.T6/T6.000


WTH160.T6/T1.000

ВЕРСТАКИ 2000 ММ *


W200.T6/T1.000


WT200.T1/T3.000


WT200.T3/T6.000


WTS200.T1/T1.000


WTH200.T6/T6.000


WTH200.T6/T1.000

* Верстаки собираются с полкой и стенкой Profi WSh-140/1

Комплекты экранов к верстакам Expert T

ЭКРАНЫ 1200 ММ



MS 120.1.0

- экран Profi M-120
- комплект косынок



MS 120.1.1

- экран Profi M-120
- комплект косынок
- комплект освещения



MS 120.2.0

- экран Profi M-120 - 2 шт.
- комплект косынок
- кронештейн для крепления двух экранов



MS 120.2.1

- экран Profi M-120 - 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

ЭКРАНЫ 1500 ММ



MS 150.1.0

- экран Profi M-150
- комплект косынок



MS 150.1.1

- экран Profi M-150
- комплект косынок
- комплект освещения



MS 150.2.0

- экран Profi M-150 - 2 шт.
- комплект косынок
- кронештейн для крепления двух экранов



MS 150.2.1

- экран Profi M-150 - 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

ЭКРАНЫ 1600 ММ



MS 160.1.0

- экран Profi M-160
- комплект косынок



MS 160.1.1

- экран Profi M-160
- комплект косынок
- комплект освещения



MS 160.2.0

- экран Profi M-160 - 2 шт.
- комплект косынок
- кронештейн для крепления двух экранов



MS 160.2.1

- экран Profi M-160 - 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

ЭКРАНЫ 2000 ММ



MS 200.1.0

- экран Profi M-200
- комплект косынок



MS 200.1.1

- экран Profi M-200
- комплект косынок
- комплект освещения



MS 200.2.0

- экран Profi M-200 - 2 шт.
- комплект косынок
- кронештейн для крепления двух экранов



MS 200.2.1

- экран Profi M-200 - 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

Производственные столы



Производственные столы предназначены для организации рабочего места в мастерских, автосервисах, на промышленных предприятиях. Столы изготовлены из высококачественной стали и отличаются усиленной конструкцией. Опора WF-2 позволяет производить регулировку высоты стола от 870 до 1120 мм с шагом 50 мм.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002
- Максимальная нагрузка 750 кг для двухопорного , 1500 кг для трёхопорного
- Возможность создания рабочего места с учетом индивидуальных требований
- Столешница выполнена из фанеры толщиной 30 мм, которую можно дополнить накладкой из оцинкованного листа металла 1,5 мм или окрашенного металла 3/5 мм
- Используйте подвесной ящик WD-0 для организации мест хранения инструмента
- Возможен монтаж колёс WS к опорам WF-2
- Лёгкая сборка
- Поставляются в разобранном виде.

Варианты комплектаций производственных столов

СТОЛЫ 1200 мм





СТОЛЫ 1600 мм





СТОЛЫ 2000 мм





ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ, СТОЛЫ 2000 мм*





Столешницы Expert



W



Фанера 30 мм

WTS

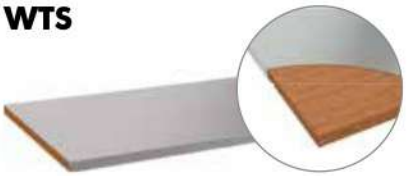

Фанера 30 мм + оцинкованный лист металла 1,5 мм

WTH

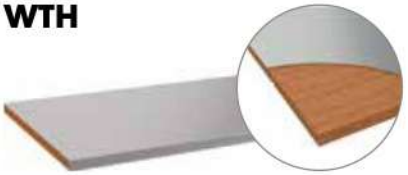

Фанера 30 мм + лист крашенного металла 3 мм

Накладка W 200

Сталь 5 мм, RAL 7038



* Под столешницами установлены полка и стенка WSh-180/2

Комплектующие производственных столов

Опора WF-2

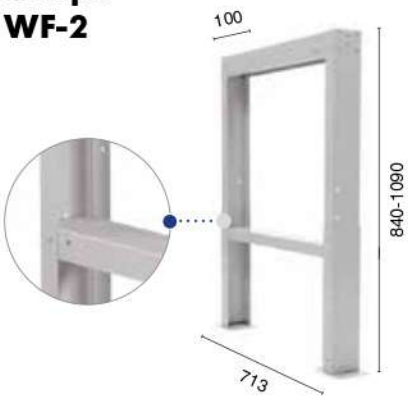

Металл 1,5 мм

Опора с регулируемой высотой 840-1090 мм, шагом 50 мм

Усилитель 160/200

Металл 1,5 мм



Устанавливается для усиления двухопорного верстака 1600 - 2000 мм



тыльная сторона

Планка WSh

Металл 1,5 мм



Устанавливается для усиления двухопорного верстака 1200 - 2000 мм



фронтальная сторона

Косынка на WF-2

Металл 2 мм



Устанавливается для усиления двухопорного верстака 1200 - 2000 мм



тыльная сторона

Комплект косынок

⊕ **Опция**

для крепления экранов WS
металл 1 мм
Габаритные размеры ВхШхГ, мм: 500х210х45



Экран WS 120/160/200



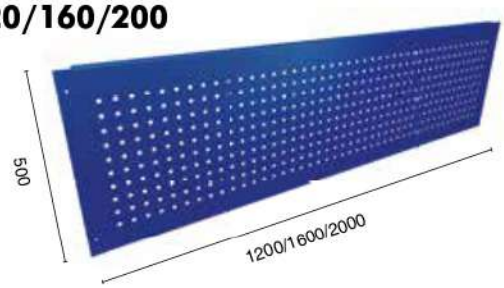

50 кг
нагрузка на экран

⊕ **Опция**

Металл 1 мм

Полка и стенка WSh

WSh-120/0



WSh-160/2



Соединяем планкой и косынкой или три опоры, две полки и стенки

WSh-180/2



Соединяем планкой и косынкой или три опоры, две полки и стенки

⊕ **Опция**

Комплект освещения W



Светодиодное освещение.
Питание 220 В,
Мощность 11 Вт;
Световой поток - 880 Лм;
Цветовая температура - 4000 К. Длина - 835 мм

Крепление лампы к перекладине с помощью магнитов

⊕ **Опция**

Кронштейны

для крепления двух экранов



⊕ **Опция**

Ящик WD-0

30 кг
максимальная нагрузка на ящик



Ящик крепится под столешницей верстаков Profi и Expert

⊕ **Опция**

Комплект колес



Неповоротное – 2 шт.

Поворотное – 1 шт.

Поворотное со стопором – 1 шт.

Большегрузные поворотные колеса с износостойкой шиной из полиуретана. Диаметр 100 мм

100 кг
на колесо

⊕ **Опция**

ВЕРСТАКИ Master



Металлические верстаки серии MASTER предназначены для удобной организации рабочего места в гаражах, мастерских, в учебных заведениях, и даже на балконах, за счет компактных размеров.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002
- **Стойкий к повышенной влажности.** Основные элементы верстака (опоры, полка, подпятники, накладка на столешницу) изготовлены из оцинкованной стали.
- **Компактные габариты 1000х500 мм.** Позволяют разместить верстак в местах с ограниченной площадью.
- **Удобное хранение.** Возможность хранения 4-х колес R15 195/65, R16 205/55.
- **Модульность.** За счет единой опоры верстаки можно устанавливать в линии и секции.
- Поставляются в разобранном виде.
- Верстак можно приобрести как в комплекте (в единой таре), так и собрать из комплектующих.

Из чего собирается комплект верстака

300 кг
максимальная нагрузка на столешницу*



Столешница М-100



Фанера - 24мм, обработанная бесцветным лаком

Столешница МТ-100

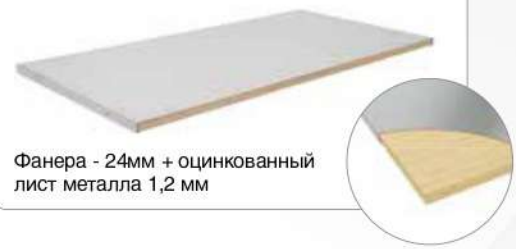

Фанера - 24мм + оцинкованный лист металла 1,2 мм

Полка М -100

оцинкованная

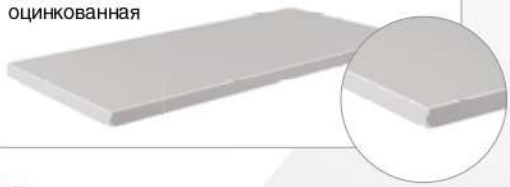

Каркас Master 2MF-1

Для 2-опорных верстаков (№101, 102, 103, 104, 105, 106).

Опора MF-1



В коплекте:
2 опоры MF-1, 3 балки М-90, набор метизов.

Поставляется в единой упаковке.

Балка М 90



Каркас Master 3MF-1

Для 3-опорных верстаков (№107).

Опора MF-1



В коплекте:
3 опоры MF-1, 6 балок М-90, набор метизов.

Поставляется в единой упаковке.

Балка М 90



Ящик М -140



Пластиковые заглушки на стойки



4 штуки в комплекте

* Допустимая нагрузка только при использовании подпятников MS Pro

Комплектующие верстаков Master

Экраны WS



- экран WS 100
- комплект косынок

WS 100.1.0



- экран WS 100
- комплект косынок
- комплект освещения

WS 100.1.1



- экран WS 100, 2 шт.
- комплект косынок
- кронштейн для крепления двух экранов

WS 100.2.0



- экран WS 100, 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

WS 100.2.1

Столешницы

300 кг
максимальная нагрузка

M - 100

Фанера - 24 мм, обработанная бесцветным лаком

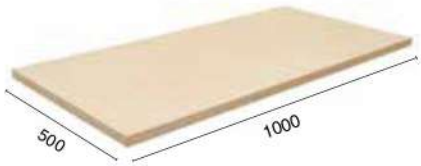



фанера 24 мм

MT - 100

Фанера - 24 мм + оцинкованый лист металла 1,2 мм

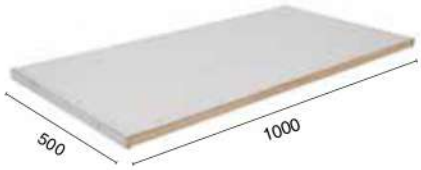



фанера 24 мм + металл 1,2 мм

Опора MF -1

Конструкция опоры разборная. Состоит из двух вертикальных стоек, соединенных между собой горизонтальными и диагональной связью.

Стойки изготовлены из оцинкованного металлического профиля 56x47 мм, толщина металла 1,2 мм, шаг перфорации 50 мм.





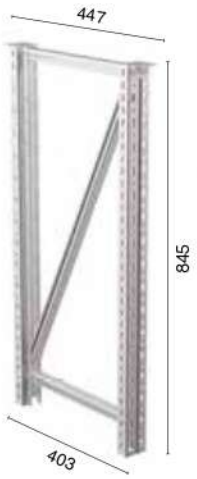

Пластиковые заглушки на стойки



Полка M -100



100 кг
максимальная нагрузка на полку

Металл, 1 мм оцинкованная

Подпятник стойки MS Pro

Подпятник с отверстием под анкер. Крепится к стойке двумя болтами M8.

⊕ Опция



Ящик M - 140

(максимальная вместимость 4 ящика)

30 кг
максимальная нагрузка на ящик

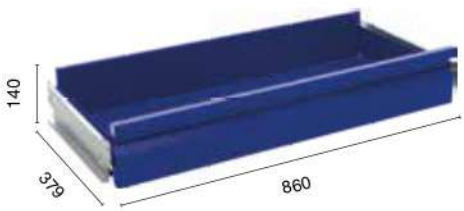



телескопические направляющие

Комплект косынок

⊕ Опция

для крепления экранов WS

металл 1 мм



Кронштейны

для крепления двух экранов

⊕ Опция



ВЕРСТАКИ Garage

Предназначены для удобной организации рабочего места в гаражах, мастерских, в учебных заведениях, а за счет компактных размеров могут быть установлены на балконах, в бытовках.



- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002
- **Быстрая, легкая сборка.**
- **Компактные габариты 1000х500 мм.** Позволяют разместить верстак в местах с ограниченной площадью.
- Столешница выполнена из МДФ 16 мм, с накладкой из оцинкованного листа металла, толщиной 1.2 мм. Распределенная нагрузка – 300 кг.
- Опоры изготовлены из стойки стеллажа MS Hard, профиль сечением 40х40 мм, толщина стали 1,5 мм.
- Компактная упаковка. Поставляются в разобранном виде, в одной упаковке.
- Шаг перестановки полки 25 мм.



максимальная нагрузка на полку


компактная упаковка


специнструмент не нужен


быстрая сборка



Комплекты верстаков Garage

Garage №111



Для хранения автомобильных колес. Опоры из стойки стеллажа SB с подпятниками, с геометрическим профилем 40х40 мм. (1 место)

Garage №112



2 полки MS Standart. (1 место)

Garage №113



2 полки MS Standart; ящик. (2 места)

Garage №114



2 полки MS Standart; экран WS 100; комплект косынок для экранов. (3 места)

Комплекты верстаков Garage Set

Garage Set 1

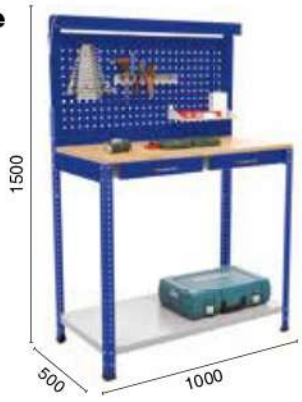

Столешница – фанера 21 мм, покрытая лаком. (1 место)

Garage Set 2

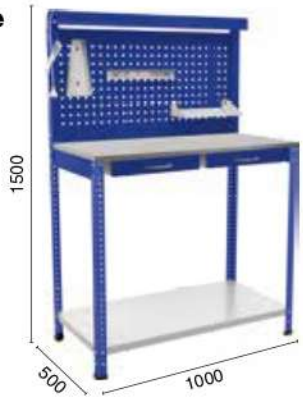

Столешница МДФ 16 мм, покрытая листом оцинкованного металла 1.2 мм. (1 место)

Garage Set 3



максимальная нагрузка на полку

Столешница – фанера 21 мм, покрытая лаком. Опоры из стойки стеллажа SBL с подпятниками, с геометрическим профилем 36х36 мм, 2 экрана. 2 полки, с настилом ХДФ. (1 место)

Полка MS Standart; 4 опоры с подпятниками; 2 ящика; экран; светодиодное освещение; комплект из трех аксессуаров (держатель ключей WH, держатель инструмента TH, полка малая SSh).

Комплектующие верстаков Garage

Дополнительно верстак можно укомплектовать перфорированным экраном, светодиодным освещением и аксессуарами для инструментов, полкой MS Standart 100х50 (нагрузка – 100 кг) или ящиком (нагрузка – 5 кг)

Экран WS - 100

(+) Опция

Металл 1 мм





квадратная перфорация 10*10 мм, шаг 38 мм.

50 кг

нагрузка на экран

Аксессуары на экран см. на стр. 34

Полка MS Standart 100х50

Толщина основания 0,5 мм, высота ребра 33 мм, толщина торцевого ребра 1 мм

100 кг

максимальная нагрузка на полку

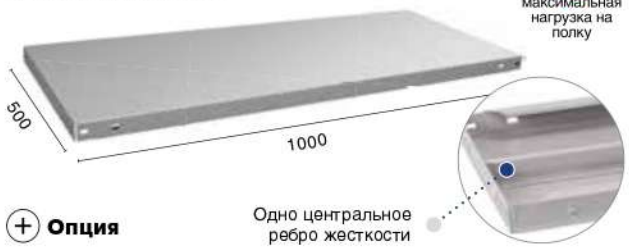

(+) Опция

Одно центральное ребро жесткости

Комплект освещения W

(+) Опция



Светодиодное освещение.
Питание 220 В,
Мощность 11 Вт;
Световой поток - 880 Лм;
Цветовая температура - 4000 К. Длина - 835 мм

Крепление лампы к перекладине с помощью магнитов

Ящик Garage

Для хранения инструмента.
Поставляется в сборе

5 кг

максимальная нагрузка на большой ящик



(+) Опция

Комплект косынок

для крепления экранов WS

металл 1 мм

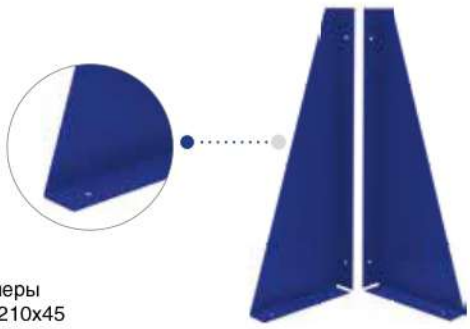

Габаритные размеры
ВхШхГ, мм: 500х210х45

Компактная упаковка

Помещается в багажник автомобиля



22,5 кг

вес, брутто

Комплект боковых экранов Garage MS

Толщина металла 0,8 мм.
ВхШхГ, мм: 20х398х500

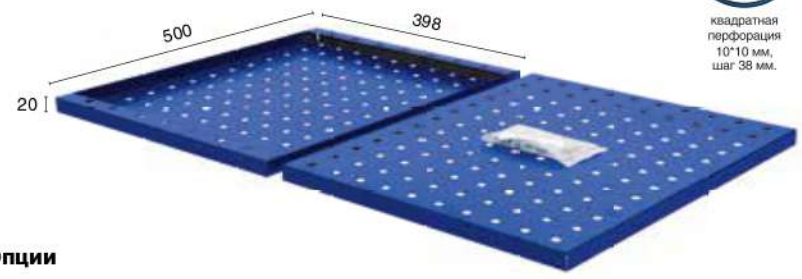



квадратная перфорация 10*10 мм, шаг 38 мм.

(+) Опции

Возможность установки на верстак Garage, тележку Garage (как с одной стороны, так и с 2-ух сторон) и на Стеллаж MS глубиной 500 мм.
Фурнитура для установки в комплекте, упаковка картон.



20кг

максимальная нагрузка на один экран

2 штуки в комплекте

ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ Garage

Тележки инструментальные предназначены для хранения и оперативного перемещения инструмента и оснастки на производственных предприятиях, в автосервисах и ремонтных мастерских.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002

- Изготовлены из высокопрочной стали.
- Тележки открытого типа.
- Опоры стойки стеллажа MS Hard.
- Четыре поворотных колеса диаметром 50 мм (два со стопором), немаркая резина.

33 кг — максимальная нагрузка на полку

комплектуется колесами

Тележка Garage Big

150 кг — максимальная нагрузка на тележку





* Высота без колес

Пять регулируемых по высоте полок. Под каждую полку можно установить ящик для тележки Garage. На стойках установлены 2 эргономичные ручки, для удобства перемещения.

Тележка Garage

100 кг — максимальная нагрузка на тележку



На верхней полке лист МДФ 16 мм, покрытый маслобензостойким ковриком.

Ящик для тележки Garage

5 кг — максимальная нагрузка на ящик

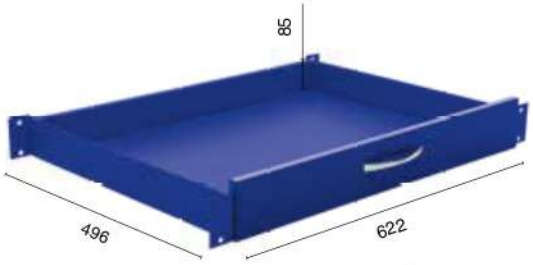



Под каждую полку можно установить ящик для тележки Garage.

Сталь 0,6 мм

⊕ **Опция**

Комплект боковых экранов Garage MS

20кг — максимальная нагрузка на один экран

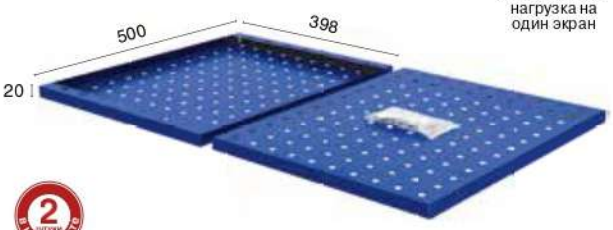

2 штуки в комплекте

Тележки инструментальные WDS

Тележки инструментальные предназначены для хранения и оперативного перемещения инструмента и оснастки на производственных предприятиях, в автосервисах и ремонтных мастерских.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002



полное выдвижение


центральный ключевой замок


комплектуется колесами


телескопические направляющие

- Изготовлены из высокопрочной стали.
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков.
- Система полного выдвижения ящиков.
- Комплектуются удобными ручками и резиновыми колесами (диаметр 100 мм), 2 - неповоротных, 1 - поворотное, 1 - поворотное с тормозом.
- Верх тележек покрыт резиновым маслостойким ковриком.
- Поставляются в собранном виде (кроме WDS 0).

Тележка WDS 3



170 кг максимальная нагрузка на тележку

30 кг максимальная нагрузка на ящик

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый:
75x655x400 – 2 шт.,
открытой ниши:
371x745x424

Колеса Ø100 мм: 1 поворотное со стопом, 1 поворотное без стопа, 2 неповоротных. Пластиковый топ Практик в комплекте.

* высота с колесами ** ширина с двумя ручками

Тележка WDS 4

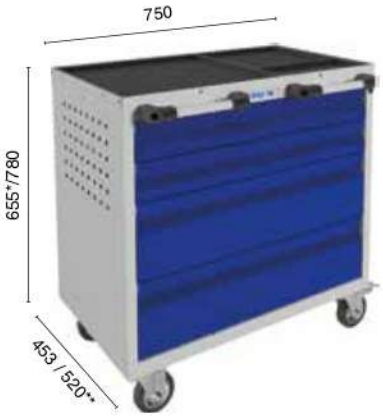

170 кг максимальная нагрузка на тележку

30 кг максимальная нагрузка на ящик

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый:
75x655x400 – 2 шт.,
ящик большой:
170x655x400 – 2 шт.

Колеса Ø 100 мм. Все колеса поворотные. Пластиковый топ Практик в комплекте

* высота без колес ** глубина с ручками

Тележка WDS 5



170 кг максимальная нагрузка на тележку

30 кг максимальная нагрузка на ящик

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый:
75x660x400 – 3 шт.,
ящик большой:
175x660x400 – 2 шт.

Колеса Ø100 мм: 1 поворотное со стопом, 1 поворотное без стопа, 2 неповоротных. Пластиковый топ Практик в комплекте

* высота с колесами ** ширина с двумя ручками

Тележка WDS 6



170 кг максимальная нагрузка на тележку

30 кг максимальная нагрузка на ящик

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый:
75x660x400 – 3 шт.
ящик большой:
175x660x400 – 2 шт.

Все колеса поворотные.
Пластиковый топ Практик в комплекте

* высота с колесами ** ширина с двумя ручками

Тележки инструментальные WDS

Тележка WDS 0



100 кг — максимальная нагрузка на тележку

40 кг — нагрузка на нижнюю полку

30 кг — нагрузка на две верхние полки

Открытого типа. Три полки. Шаг регулировки высоты полки 50 мм. Коврик на верхнюю полку в комплекте. Колеса Ø 50 мм, два неповоротных, одно поворотное, одно поворотное со стопором.

Экран WDS

Металл 0,8 мм

Устанавливается на тележки WDS и WDS-D

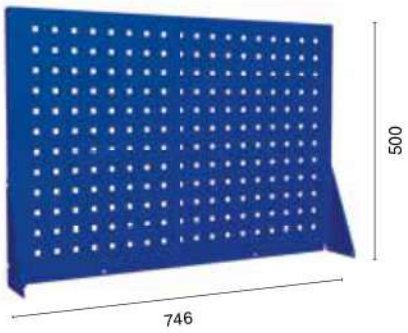

⊕ Опция

Ручка WS

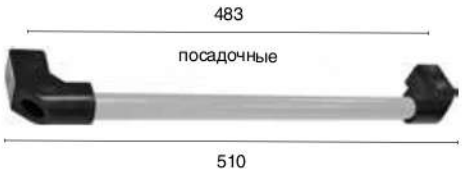

⊕ Опция

Комплект перегородок WDS



⊕ Опция

Топ пластиковый

Полезные габариты ВхШхГ, мм:

20x749x447

Предназначен для установки на инструментальные тележки WDS-4, WDS-5, WDS-6.

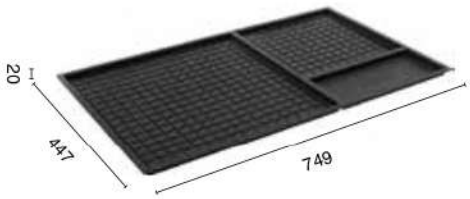

Пластиковый топ ПРАКТИК изготовлен из эластичного полимера, стойкого к агрессивным средам и ультрафиолетовым лучам.

Тележка WDS HARD

4 большегрузные поворотные колеса (два колеса со стопором) диаметр - 100 мм

400 кг — максимальная нагрузка на тележку



Ø100 мм



*высота без колес

Полки под ЧПУ ⊕ Опции

SK 40* (14 шт.)



SK 50* (6 шт.)



HSK 63* (14 шт.)



* см. стр. 92

50 кг — максимальная нагрузка на полку

полки устанавливаются горизонтально и под наклоном 20°



Полка HARD ⊕ Опция

100 кг — максимальная нагрузка на полку



* Полки приобретаются отдельно (коврик в комплекте)



ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
WDS M



Предназначены для надежного хранения, оперативного перемещения инструмента и оснастки в автомастерских, а также на производственных предприятиях. Используются в системе бережливого производства, для организации мобильных рабочих мест.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 7024

- Сварная конструкция, толщина металла корпуса 0,8 мм
- Три вида ящиков, толщина металла 1 мм
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков с механическими подпружиненными затворами (клавиша для выдвижения ящика), система антиопрокидывания
- Боковые бампера, выполненные из прорезиненного пластика
- Перфорированные боковые стенки тележки, позволяющие размещать на них аксессуары (навеску для экранов)
- Удобная эргономичная ручка
- Поставляются в разобранном виде (два места: корпус и пластиковый топ)



максимальная нагрузка на топ



максимальная нагрузка на большой ящик



максимальная нагрузка на средний ящик



максимальная нагрузка на малый ящик

Тележка WDS M-3.0


центральный ключевой замок



Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик большой – 3 шт.: 198x554x469

Тележка WDS M-5.0


центральный ключевой замок



Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик малый – 2 шт.: 58x554x469
Ящик средний – 2 шт.: 128x554x469
Ящик большой – 1 шт.: 198x554x469



Топ (пластик черного цвета) оснащён ложементами под инструменты. Телескопические направляющие выдвижных ящиков



Колеса с немаркой резины диаметром 125 мм (два поворотных с тормозом, два неповоротных без тормоза)

ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ WDS M

Предназначены для надежного хранения, оперативного перемещения инструмента и оснастки в автомастерских, а также на производственных предприятиях. Используются в системе бережливого производства, для организации мобильных рабочих мест.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 7024

- Сварная конструкция, толщина металла корпуса 0,8 мм
- Три вида ящиков, толщина металла 1 мм
- Секция, запираемая на ключевой замок, со съемной регулируемой по высоте полкой
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков с механическими подпружиненными затворами (клавиша для выдвижения ящика), система антиопрокидывания
- Боковые бампера, выполненные из прорезиненного пластика
- Перфорированные боковые стенки тележки, позволяющие размещать на них аксессуары
- Удобная эргономичная ручка
- Поставляются в разобранном виде (два места: корпус и пластиковый топ)

250 кг — максимальная нагрузка на конструкцию

40 кг — максимальная нагрузка на топ

35 кг — максимальная нагрузка на большой ящик

30 кг — максимальная нагрузка на средний ящик

25 кг — максимальная нагрузка на малый ящик

10 кг — максимальная нагрузка на полку в секции

Тележка WDS M-6.1

центральный ключевой замок



Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик малый – 3 шт.: 58x554x469
Ящик средний – 3 шт.: 128x554x469

Экран
WDS M-0 (для тележек WDS M-3.0/5.0)
WDS M-1 (для тележек WDS M-6.1)

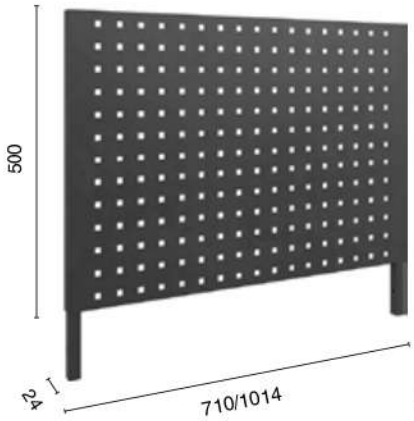



Экран WDS M-1
на тележке WDS M-6.1

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
WDS M-0 500x710x24
WDS M-1 500x1014x24

⊕ **Опция**



Биркодержатели с пиктограммами инструмента (в комплекте) – для организации системы бережливого производства 5S



Перфорированные стенки тележки, позволяют размещать на них различное навесное оборудование и аксессуары (см. стр. 34)

Дополнительные комплектующие для верстаков и тележек

Экран WS 100/120/140/160/180/200

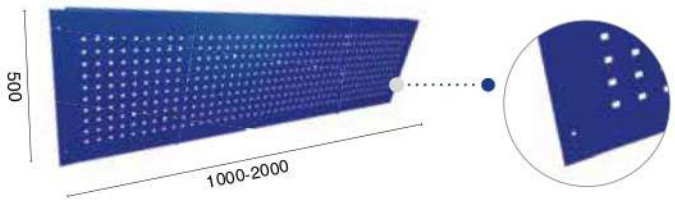



Металл 1 мм

Комплект косынок

для крепления экранов WS
металл 1 мм

Габаритные размеры ВхШхГ, мм:
500x210x45



Комплект освещения W

Светодиодное освещение.
Питание 220 В, мощность 11 Вт;
Световой поток - 880 Лм;
Цветовая температура - 4000 К.
Длина лампы 835 мм.

Крепление лампы к перекладине с помощью магнитов



Кронштейны

для крепления двух экранов
металл 1,2 мм



Комплект колес







100 кг
на колесо

Неповоротное – 2 шт. Поворотное – 1 шт. Поворотное со стопором – 1 шт.

Большегрузные поворотные колеса с износостойкой шиной из полиуретана. Диаметр 100 мм

Блок электророзеток



Аксессуары на экран

SSh Полка малая



Lsh Полка большая



ScSh Полка для баллончиков



HeC Держатель для торцевых головок 1/2



WH Держатель ключей



SPBH Держатель для пластиковых ящиков



DH Держатель для сверел



TH Держатель инструмента



HH Держатель для шестигранников



PTH Держатель для полотенец



LPBH Держатель для пластиковых ящиков



УШМ Держатель **NEW**



Лоток А4



HK 0 Держатель



HK-4 Держатель для инструмента L=5 см



HK-5 Крючок-держатель



HK-80/HK-120 Крючок L = 7 / 12 см



HK2-80 Крючок



ВЕРСТАКИ Garage

Предназначены для удобной организации рабочего места в гаражах, мастерских, в учебных заведениях, а за счет компактных размеров могут быть установлены на балконах, в бытовках.



- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002
- **Быстрая, легкая сборка.**
- **Компактные габариты 1000х500 мм.** Позволяют разместить верстак в местах с ограниченной площадью.
- Столешница выполнена из МДФ 16 мм, с накладкой из оцинкованного листа металла, толщиной 1.2 мм. Распределенная нагрузка – 300 кг.
- Опоры изготовлены из стойки стеллажа MS Hard, профиль сечением 40х40 мм, толщина стали 1,5 мм.
- Компактная упаковка. Поставляются в разобранном виде, в одной упаковке.
- Шаг перестановки полки 25 мм.



максимальная нагрузка на полку


компактная упаковка


специнструмент не нужен


быстрая сборка



Комплекты верстаков Garage

Garage №111



Для хранения автомобильных колес. Опоры из стойки стеллажа SB с подпятниками, с геометрическим профилем 40х40 мм. (1 место)

Garage №112



2 полки MS Standart. (1 место)

Garage №113



2 полки MS Standart; ящик. (2 места)

Garage №114



2 полки MS Standart; экран WS 100; комплект косынок для экранов. (3 места)

Комплекты верстаков Garage Set

Garage Set 1

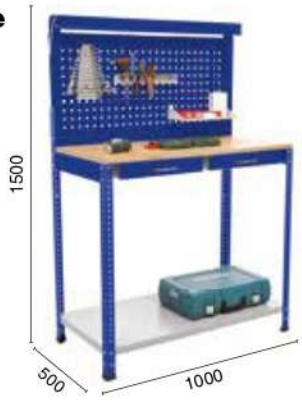

Столешница – фанера 21 мм, покрытая лаком. (1 место)

Garage Set 2

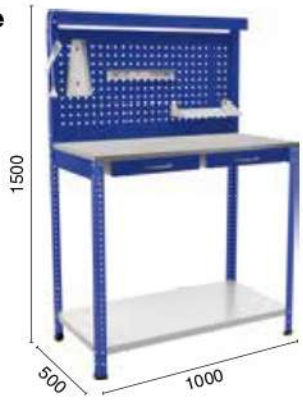

Столешница МДФ 16 мм, покрытая листом оцинкованного металла 1.2 мм. (1 место)

Garage Set 3



максимальная нагрузка на полку

Столешница – фанера 21 мм, покрытая лаком. Опоры из стойки стеллажа SBL с подпятниками, с геометрическим профилем 36х36 мм, 2 экрана. 2 полки, с настилом ХДФ. (1 место)

Полка MS Standart; 4 опоры с подпятниками; 2 ящика; экран; светодиодное освещение; комплект из трех аксессуаров (держатель ключей WH, держатель инструмента TH, полка малая SSh).

Комплектующие верстаков Garage

Дополнительно верстак можно укомплектовать перфорированным экраном, светодиодным освещением и аксессуарами для инструментов, полкой MS Standart 100х50 (нагрузка – 100 кг) или ящиком (нагрузка – 5 кг)

Экран WS - 100

(+) Опция

Металл 1 мм





квадратная перфорация 10*10 мм, шаг 38 мм.

50 кг

нагрузка на экран

Аксессуары на экран см. на стр. 34

Полка MS Standart 100х50

Толщина основания 0,5 мм, высота ребра 33 мм, толщина торцевого ребра 1 мм

100 кг

максимальная нагрузка на полку

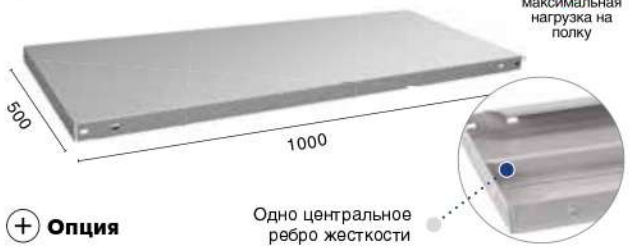

(+) Опция

Одно центральное ребро жесткости

Комплект освещения W

(+) Опция



Светодиодное освещение.
Питание 220 В,
Мощность 11 Вт;
Световой поток - 880 Лм;
Цветовая температура - 4000 К. Длина - 835 мм

Крепление лампы к перекладине с помощью магнитов

Ящик Garage

Для хранения инструмента.
Поставляется в сборе

5 кг

максимальная нагрузка на большой ящик



(+) Опция

Комплект косынок

для крепления экранов WS

металл 1 мм

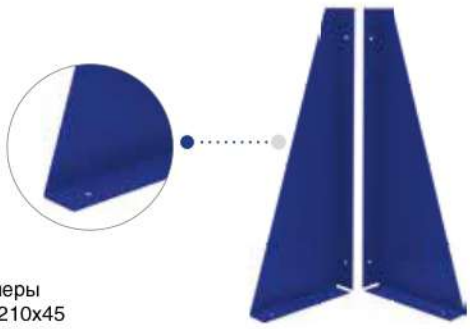

Габаритные размеры
ВхШхГ, мм: 500х210х45

Компактная упаковка

Помещается в багажник автомобиля



22,5 кг

вес, брутто

Комплект боковых экранов Garage MS

Толщина металла 0,8 мм.
ВхШхГ, мм: 20х398х500

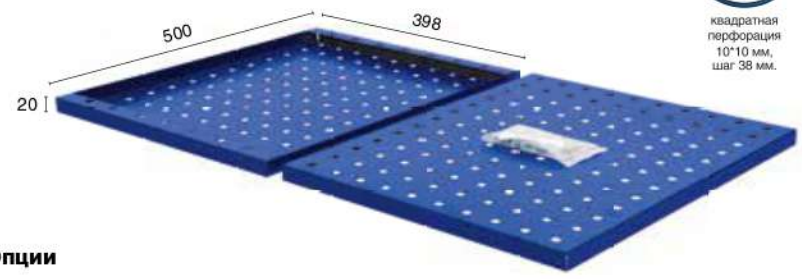



квадратная перфорация 10*10 мм, шаг 38 мм.

(+) Опции

Возможность установки на верстак Garage, тележку Garage (как с одной стороны, так и с 2-ух сторон) и на Стеллаж MS глубиной 500 мм.
Фурнитура для установки в комплекте, упаковка картон.



20кг

максимальная нагрузка на один экран

2 штуки в комплекте

ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ Garage

Тележки инструментальные предназначены для хранения и оперативного перемещения инструмента и оснастки на производственных предприятиях, в автосервисах и ремонтных мастерских.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002

- Изготовлены из высокопрочной стали.
- Тележки открытого типа.
- Опоры стойки стеллажа MS Hard.
- Четыре поворотных колеса диаметром 50 мм (два со стопором), немаркая резина.

33 кг — максимальная нагрузка на полку

комплектуется колесами

Тележка Garage Big

150 кг — максимальная нагрузка на тележку





* Высота без колес

Пять регулируемых по высоте полок. Под каждую полку можно установить ящик для тележки Garage. На стойках установлены 2 эргономичные ручки, для удобства перемещения.

Тележка Garage

100 кг — максимальная нагрузка на тележку



На верхней полке лист МДФ 16 мм, покрытый маслобензостойким ковриком.

Ящик для тележки Garage

5 кг — максимальная нагрузка на ящик

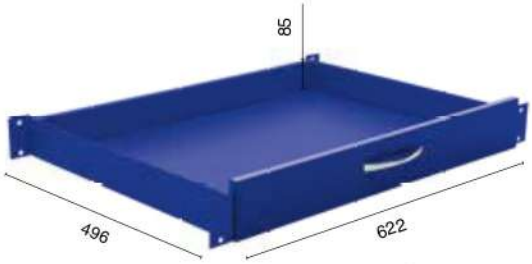



Под каждую полку можно установить ящик для тележки Garage.

Сталь 0,6 мм

⊕ **Опция**

Комплект боковых экранов Garage MS

20кг — максимальная нагрузка на один экран

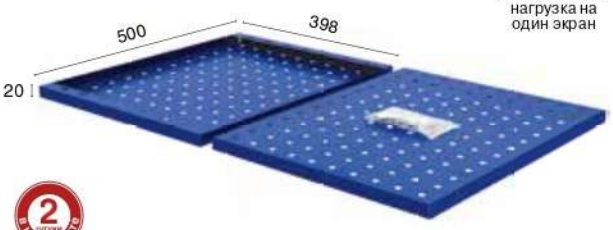

2 штуки в комплекте

Тележки инструментальные WDS

Тележки инструментальные предназначены для хранения и оперативного перемещения инструмента и оснастки на производственных предприятиях, в автосервисах и ремонтных мастерских.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002



полное выдвижение


центральный ключевой замок


комплектуется колесами


телескопические направляющие

- Изготовлены из высокопрочной стали.
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков.
- Система полного выдвижения ящиков.
- Комплектуются удобными ручками и резиновыми колесами (диаметр 100 мм), 2 - неповоротных, 1 - поворотное, 1 - поворотное с тормозом.
- Верх тележек покрыт резиновым маслостойким ковриком.
- Поставляются в собранном виде (кроме WDS 0).

Тележка WDS 3



170 кг максимальная нагрузка на тележку

30 кг максимальная нагрузка на ящик

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый:
75x655x400 – 2 шт.,
открытой ниши:
371x745x424

Колеса Ø100 мм: 1 поворотное со стопом, 1 поворотное без стопа, 2 неповоротных. Пластиковый топ Практик в комплекте.

* высота с колесами ** ширина с двумя ручками

Тележка WDS 4

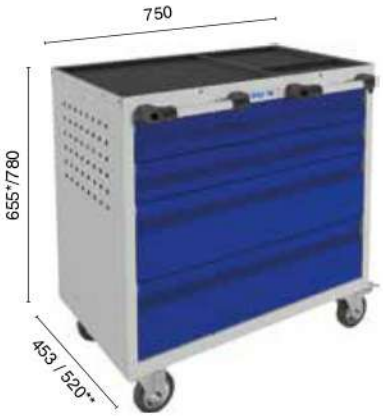

170 кг максимальная нагрузка на тележку

30 кг максимальная нагрузка на ящик

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый:
75x655x400 – 2 шт.,
ящик большой:
170x655x400 – 2 шт.

Колеса Ø 100 мм. Все колеса поворотные. Пластиковый топ Практик в комплекте

* высота без колес ** глубина с ручками

Тележка WDS 5



170 кг максимальная нагрузка на тележку

30 кг максимальная нагрузка на ящик

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый:
75x660x400 – 3 шт.,
ящик большой:
175x660x400 – 2 шт.

Колеса Ø100 мм: 1 поворотное со стопом, 1 поворотное без стопа, 2 неповоротных. Пластиковый топ Практик в комплекте

* высота с колесами ** ширина с двумя ручками

Тележка WDS 6



170 кг максимальная нагрузка на тележку

30 кг максимальная нагрузка на ящик

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый:
75x660x400 – 3 шт.
ящик большой:
175x660x400 – 2 шт.

Все колеса поворотные.
Пластиковый топ Практик в комплекте

* высота с колесами ** ширина с двумя ручками

Тележки инструментальные WDS

Тележка WDS 0



100 кг — максимальная нагрузка на тележку

40 кг — нагрузка на нижнюю полку

30 кг — нагрузка на две верхние полки

Открытого типа. Три полки. Шаг регулировки высоты полки 50 мм. Коврик на верхнюю полку в комплекте. Колеса Ø 50 мм, два неповоротных, одно поворотное, одно поворотное со стопором.

Экран WDS

Металл 0,8 мм

Устанавливается на тележки WDS и WDS-D

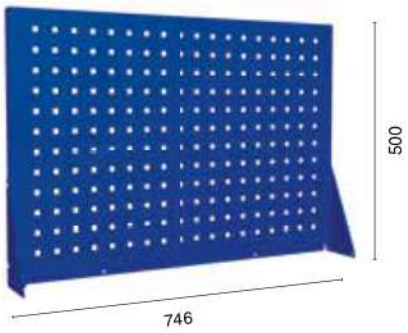

⊕ Опция

Ручка WS

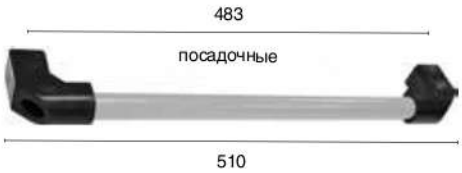

⊕ Опция

Комплект перегородок WDS



⊕ Опция

Топ пластиковый

Полезные габариты ВхШхГ, мм:

20x749x447

Предназначен для установки на инструментальные тележки WDS-4, WDS-5, WDS-6.

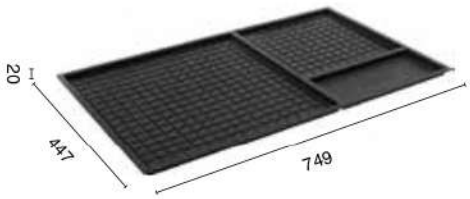

Пластиковый топ ПРАКТИК изготовлен из эластичного полимера, стойкого к агрессивным средам и ультрафиолетовым лучам.

Тележка WDS HARD

4 большегрузные поворотные колеса (два колеса со стопором) диаметр - 100 мм

400 кг — максимальная нагрузка на тележку



Ø100 мм



*высота без колес

Полки под ЧПУ ⊕ Опции

SK 40* (14 шт.)



SK 50* (6 шт.)



HSK 63* (14 шт.)



* см. стр. 92

50 кг — максимальная нагрузка на полку

полки устанавливаются горизонтально и под наклоном 20°



Полка HARD ⊕ Опция

100 кг — максимальная нагрузка на полку



* Полки приобретаются отдельно (коврик в комплекте)



ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
WDS M



Предназначены для надежного хранения, оперативного перемещения инструмента и оснастки в автомастерских, а также на производственных предприятиях. Используются в системе бережливого производства, для организации мобильных рабочих мест.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 7024

- Сварная конструкция, толщина металла корпуса 0,8 мм
- Три вида ящиков, толщина металла 1 мм
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков с механическими подпружиненными затворами (клавиша для выдвижения ящика), система антиопрокидывания
- Боковые бампера, выполненные из прорезиненного пластика
- Перфорированные боковые стенки тележки, позволяющие размещать на них аксессуары (навеску для экранов)
- Удобная эргономичная ручка
- Поставляются в разобранном виде (два места: корпус и пластиковый топ)



максимальная нагрузка на топ



максимальная нагрузка на большой ящик



максимальная нагрузка на средний ящик



максимальная нагрузка на малый ящик

Тележка WDS M-3.0


центральный ключевой замок



Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик большой – 3 шт.: 198x554x469

Тележка WDS M-5.0


центральный ключевой замок



Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик малый – 2 шт.: 58x554x469
Ящик средний – 2 шт.: 128x554x469
Ящик большой – 1 шт.: 198x554x469



Топ (пластик черного цвета) оснащён ложементами под инструменты. Телескопические направляющие выдвижных ящиков



Колеса с немаркой резины диаметром 125 мм (два поворотных с тормозом, два неповоротных без тормоза)

ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ WDS M

Предназначены для надежного хранения, оперативного перемещения инструмента и оснастки в автомастерских, а также на производственных предприятиях. Используются в системе бережливого производства, для организации мобильных рабочих мест.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 7024

- Сварная конструкция, толщина металла корпуса 0,8 мм
- Три вида ящиков, толщина металла 1 мм
- Секция, запираемая на ключевой замок, со съемной регулируемой по высоте полкой
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков с механическими подпружиненными затворами (клавиша для выдвижения ящика), система антиопрокидывания
- Боковые бампера, выполненные из прорезиненного пластика
- Перфорированные боковые стенки тележки, позволяющие размещать на них аксессуары
- Удобная эргономичная ручка
- Поставляются в разобранном виде (два места: корпус и пластиковый топ)

250 кг — максимальная нагрузка на конструкцию

40 кг — максимальная нагрузка на топ

35 кг — максимальная нагрузка на большой ящик

30 кг — максимальная нагрузка на средний ящик

25 кг — максимальная нагрузка на малый ящик

10 кг — максимальная нагрузка на полку в секции

Тележка WDS M-6.1

центральный ключевой замок



Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик малый – 3 шт.: 58x554x469
Ящик средний – 3 шт.: 128x554x469

Экран
WDS M-0 (для тележек WDS M-3.0/5.0)
WDS M-1 (для тележек WDS M-6.1)

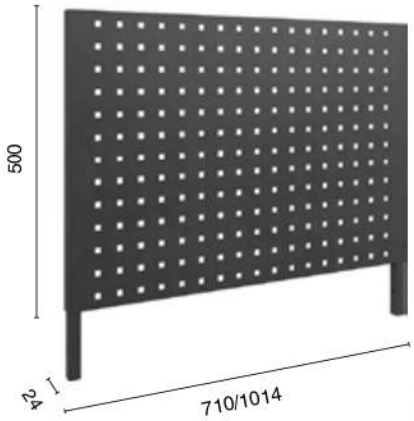



Экран WDS M-1
на тележке WDS M-6.1

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
WDS M-0 500x710x24
WDS M-1 500x1014x24

⊕ **Опция**



Биркодержатели с пиктограммами инструмента (в комплекте) – для организации системы бережливого производства 5S



Перфорированные стенки тележки, позволяют размещать на них различное навесное оборудование и аксессуары (см. стр. 34)

Дополнительные комплектующие для верстаков и тележек

Экран WS 100/120/140/160/180/200

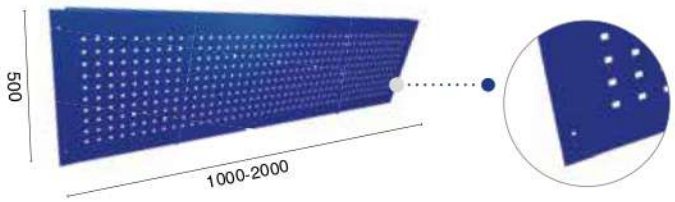



Металл 1 мм

Комплект косынок

для крепления экранов WS
металл 1 мм

Габаритные размеры ВхШхГ, мм:
500x210x45



Комплект освещения W

Светодиодное освещение.
Питание 220 В, мощность 11 Вт;
Световой поток - 880 Лм;
Цветовая температура - 4000 К.
Длина лампы 835 мм.

Крепление лампы к перекладине с помощью магнитов



Кронштейны

для крепления двух экранов
металл 1,2 мм



Комплект колес







100 кг
на колесо

Неповоротное – 2 шт. Поворотное – 1 шт. Поворотное со стопором – 1 шт.

Большегрузные поворотные колеса с износостойкой шиной из полиуретана. Диаметр 100 мм

Блок электророзеток



Аксессуары на экран

SSh Полка малая



Lsh Полка большая



ScSh Полка для баллончиков



HeC Держатель для торцевых головок 1/2



WH Держатель ключей



SPBH Держатель для пластиковых ящиков



DH Держатель для сверел



TH Держатель инструмента



HH Держатель для шестигранников



PTH Держатель для полотенец



LPBH Держатель для пластиковых ящиков



УШМ Держатель **NEW**



Лоток А4



HK 0 Держатель



HK-4 Держатель для инструмента L=5 см



HK-5 Крючок-держатель



HK-80/HK-120 Крючок L = 7 / 12 см



HK2-80 Крючок

