

Верстаки серии **Profi L** – сверхлегкие модульные конструкции для организации рабочих мест на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах. Благодаря компактным размерам подходят для ограниченного пространства и позволяют адаптировать комплектацию под индивидуальные задачи. Серия сертифицирована по ГОСТ Р.



- Четыре базовых типоразмера столешниц 1000/1200/1400/1600 мм, глубиной 550 мм
- Столешницы из МДФ толщиной 22 мм + оцинкованный лист металла 1.2 мм
- 4 вида тумб: L-1(дверца); L-2(дверца и ящик); L-3 (3 ящика); L-5 (5 ящиков). Нагрузка на ящик и полку не менее 30 кг


- Лицевые панели выдвижных ящиков облегчены по конструкции
- Телескопические направляющие неполного выдвижения
- Крепление полок в тумбах при помощи болтов
- Поставляются в разобранном виде



**Из чего собирается комплект верстака**




Максимально  
равно-распределенная  
выдерживаемая  
нагрузка

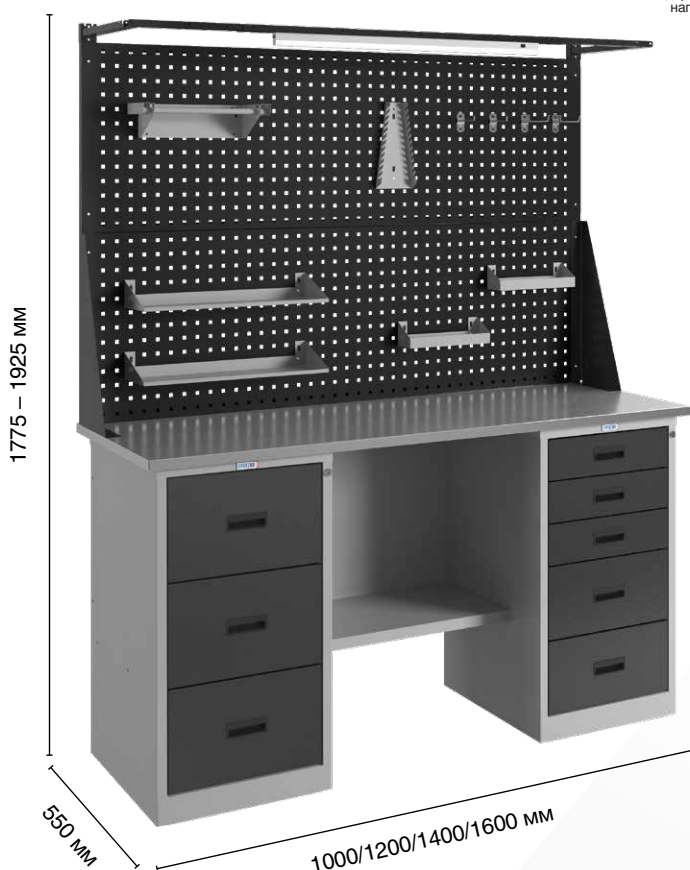

### Столешница WT \*




Габаритные размеры ГхШ, мм:  
500x1000/1200/1400/1600  
Оцинкованный лист металла  
1,2 мм МДФ 22 мм.




### Опора Profi OL-1

нерегулируемая




Профильная  
труба


Металл 0.8 мм



### Экран WS

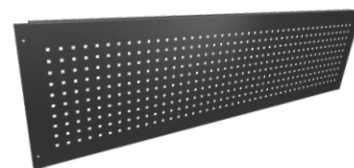

Габаритные размеры ВхШ, мм:  
500x1200/1600/2000  
Металл 0.8 мм.  
Квадратная перфорация:  
10x10 мм, шаг 38 мм.



### Комплект освещения W

Светодиодное освещение.  
Питание 220 В,  
мощность 11 Вт;  
Световой поток – 880 Лм;  
Цветовая температура – 4000 К;  
Длина – 835 мм.  
Крепление лампы к перекладине  
с помощью магнитов



1000 - 2000

**+ Опция**

### Комплект косынок

для крепления  
экранов WS  
металл 1 мм  
Габаритные  
размеры  
ВхШхГ, мм:  
500x210x45



**+ Опция**

### Кронштейны

для крепления  
двух экранов



**+ Опция**


## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕРСТАКОВ **PROFI L**

### Тумба Profi L-1



Максимальная нагрузка на полку

Тумба комплектуется двумя съемными полками.  
Шаг между полками 80 мм.  
Возможность смены стороны открывания двери.  
Ключевой замок Практик.

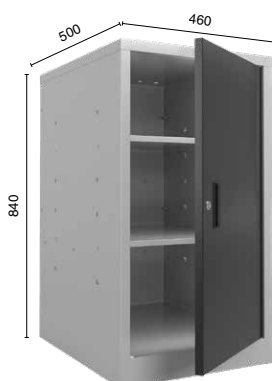

### Тумба Profi L-2



Максимальная нагрузка на полку




Максимальная нагрузка на ящик



телескопические направляющие

Полезные габариты ВхШхГ, мм:  
ящик малый: 100х380х450  
Одна съемная регулируемая полка, шаг 80 мм.  
Возможность смены стороны открывания двери. Выдвижной ящик малый оборудован телескопическими направляющими и ключевым замком.

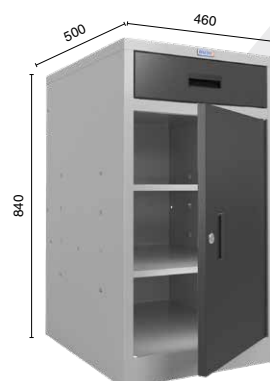

### Тумба Profi L-3




Максимальная нагрузка на ящик



центральный ключевой замок

Полезные габариты ВхШхГ, мм:  
ящик большой: 235х380х450  
Выдвижной ящик большой – 3 шт.,  
Телескопические направляющие.

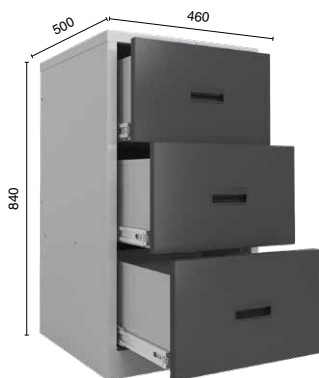

### Тумба Profi L-5




Максимальная нагрузка на ящик



центральный ключевой замок

Полезные габариты ВхШхГ, мм:  
ящик малый: 100х380х450  
ящик большой: 190х380х450  
Выдвижной ящик малый – 3 шт.,  
Выдвижной ящик большой – 2 шт.,  
Телескопические направляющие.

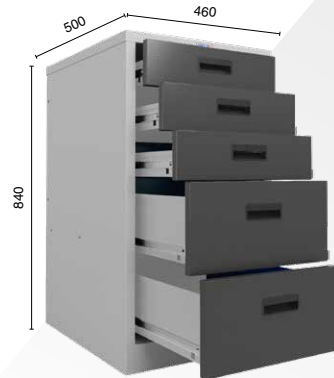

## Полка и стенка WSh

| Верстаки<br>Столешницы                                 | Столешница<br>WT-100 | Столешница<br>WT-120  | Столешница<br>WT-140  | Столешница<br>WT-160  |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Опора-опора</b><br>Верстак на 2-х опорах (без тумб) | <b>WSh-160/2</b><br> | <b>WSh-120/0*</b><br> | —                     | —                     |
| <b>Тумба-опора</b><br>Верстак с одной тумбой           | —                    | <b>WSh-120/1</b><br>  | <b>WSh-140/1*</b><br> | <b>WSh-160/1*</b><br> |
| <b>Тумба-тумба</b><br>Верстак на двух тумбах           | —                    | —                     | —                     | <b>WSh-160/2</b><br>  |

• Цвета отделки:



RAL 7038



RAL 7024