**6****Пояснения к инструкции.**

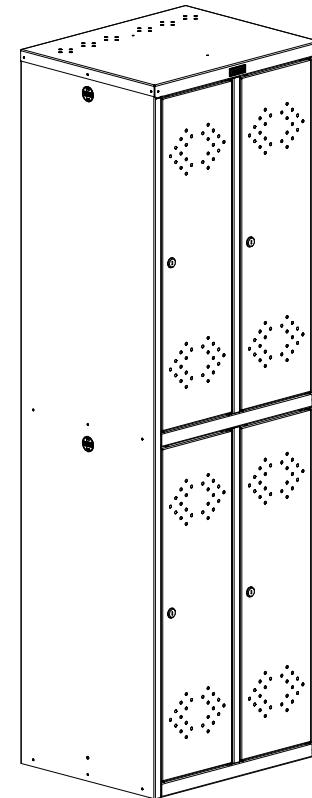
1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.
3. Перед установкой крыши (рис. 6 поз. 1, 2), необходимо проклеить локер по задней стенке в местах совпадения отверстий, за исключением отверстий в верхней части корпуса
4. При установке крыши необходимо добиться совпадения выступов **A** на крыше с соответствующими горизонтальными пазами на внешней стороне боковых стенок, а также совпадения выступов **B** перегородки с соответствующими пазами на крыше, после установки крыши, выступы **B** необходимо отогнуть аналогично тому, как это указано на рис. 3 (нижняя часть перегородки).

Рекомендации по эксплуатации шкафа.

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

Примечания

1. Отверстия под установку втулок в крыше и пороге, в случае необходимости (не входят втулки), очистить от краски.
2. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

LE-22.**Инструкция по сборке шкафа LE-22****1**